
TRAPPE COUPE-FEU 2H
Référence : 13981

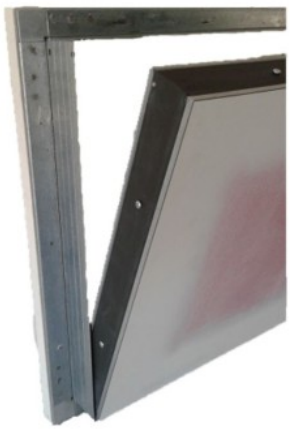

RESUME

La trappe coupe-feu 2 heures, EI120, est conçue pour répondre aux exigences les plus strictes en matière de sécurité incendie.

Idéale pour les ERP, logements et bureaux collectifs ou encore les sites industriels, elle a été testée en laboratoire et certifiée résistante dans les deux sens d'exposition.

Elle assure une protection fiable en retardant la propagation des flammes, permet de protéger les occupants tout en accédant facilement aux espaces techniques.

Disponible en dimensions standards, elle offre également une isolation acoustique (dB 40) et une étanchéité à l'air et la poussière (Classe 4).

Points forts :

- Résistance de 2 heures
- Pose au plafond ou en cloison
- Normes EN 1363-1 et EN 1634-1
- Isolation thermique et acoustique



DECLINAISONS

Dimension de la trappe coupe-feu	Ouverture de la trappe coupe-feu
300 x 300 mm	Trappe coupe-feu cloison (vertical)
400 x 400 mm	Trappe coupe-feu cloison (vertical)
500 x 500 mm	Trappe coupe-feu cloison (vertical)
600 x 600 mm	Trappe coupe-feu cloison (vertical)
700 x 700 mm	Trappe coupe-feu cloison (vertical)

800 x 800 mm	Trappe coupe-feu cloison (vertical)
1000 x 1000 mm	Trappe coupe-feu cloison (vertical)
500 x 500 mm	Trappe coupe-feu plafond (horizontal)
1000 x 1000 mm	Trappe coupe-feu plafond (horizontal)
400 x 400 mm	Trappe coupe-feu plafond (horizontal)
600 x 600 mm	Trappe coupe-feu plafond (horizontal)
800 x 800 mm	Trappe coupe-feu plafond (horizontal)
300 x 300 mm	Trappe coupe-feu plafond (horizontal)
700 x 700 mm	Trappe coupe-feu plafond (horizontal)

DESCRIPTION

Pourquoi choisir la trappe d'accès EI120

La trappe coupe-feu EI120 est conçue pour répondre aux exigences les plus strictes en matière de sécurité incendie dans les établissements soumis à ces règlementations. Testée en laboratoire selon les normes européennes EN 1363-1 et EN 1634-1, elle garantit une résistance au feu de 120 minutes dans les deux sens d'exposition.

Son cadre en acier galvanisé et ses plaques en plâtre coupe-feu haute performance assurent robustesse et fiabilité. Le joint intumescent en graphite se dilate au contact de températures élevées afin de bloquer la propagation des flammes et fumées et ainsi protéger les gaines et espaces techniques.

Tout comme le reste de nos trappes de visite pour plafond et cloison, la trappe coupe-feu EI120 est facile à installer grâce aux vis et équerre fournies.

Cette trappe répond à des normes très rigoureuses, si votre établissement a besoin d'une trappe moins résistante, nous proposons aussi une trappe de visite coupe-feu 1/2h ainsi que la trappe horizontale coupe-feu 1h. Nos trappes coupe-feu peuvent compléter vos équipements tels qu'un système alarme type 4 nécessaire pour votre ERP.

Toutes nos solutions de protection de gaines techniques sont livrées avec les vis, le tube de mastic intumescent et le mode d'emploi d'installation. Vous trouvez aussi la chaînette de

rétention pour l'ouverture de la porte.

Pour en savoir plus sur l'encadrement et la réglementation de résistance au feu, n'hésitez pas à consulter notre blog sur la protection incendie en entreprise.

Dimensions des trappes de visite

Afin de bien choisir votre trappe de visite, il est important de connaître la taille de l'ouverture dont vous disposez ou dont vous avez besoin. En effet, la dimension de la trappe elle-même n'est pas identique à celle de l'ouverture à réaliser dans votre mur ou support.

La dimension de l'ouvrant correspond à l'espace de passage, tandis que la dimension hors-tout indique la taille réelle du trou nécessaire. Pour la calculer, il suffit de prendre la dimension de l'accès et d'y ajouter 65 mm, ce qui donne la côte finale à prévoir.

Nous mettons à votre disposition un tableau récapitulant nos dimensions standards. Si vous avez besoin de mesures spécifiques, vous pouvez également nous faire une demande de devis pour une trappe sur mesure, en fonction de vos besoins réels.

Dimension de l'ouvrant	Dimension hors-tout
300 x 300 mm	365 x 365 mm
400 x 400 mm	465 x 465 mm
500 x 500 mm	565 x 565 mm
600 x 600 mm	665 x 665 mm
700 x 700 mm	765 x 765 mm
800 x 800 mm	865 x 865 mm
1000 x 1000 mm	1065 x 1065 mm

Caractéristiques de la trappe coupe-feu 1/2h

Ouverture : Basculant à ressort

Épaisseur : 45 mm

Matière :

- *Cadre :* Acier galvanisé
- *Équerre :* Acier galvanisé
- *Intérieur :* Plâtre coupe-feu