PROZON

FICHE TECHNIQUE

RADEAU DE SURVIE ISO 9650 2
Référence : 14109



RESUME

Le radeau de survie iso 9650-2 est conçu pour une utilisation côtière. Toile de tente orange fluo et bandes rétro-réfléchissantes pour être très visible.

Les modèles 4 et 6 places ont un arceau en fibre de verre, à déployer manuellement. Le modèle 8 places a un arceau gonflable, à gonfler manuellement.

En cas de chavirage l'échelle réversible et la poignée intérieure permettent de redresser le radeau et facilitent l'embarquement.

	Sac	Container
4 places :	70 x 44 x 23 cm	74 x 50 x 21 cm
6 places :	76 x 46 x 26 cm	74 x 50 x 21 cm
8 places :	76 x 46 x 28 cm	74 x 50 x 23 cm

Les points forts :

- Gonflage à 0°C
- Lampe extérieure Solas (0,75 cd /durée 12 h / déclenchement auto)
- Double chambre de flottabilité
- Radeau compact et simple
- Sécurité renforcée



DECLINAISONS

Nombre de places	Type de radeau
4 places	Container
6 places	Sac
6 places	Container
8 places	Sac

8 places	Container
4 places	Sac

DESCRIPTION

En savoir plus sur le radeau de survie iso 9650 2

Le radeau de survie iso 9650-2 est fait pour des conditions de navigation modérées. Ce radeau de survie peut être gonflé à 0°C, possède un simple fond, et sa toile de tente est orange fluo avec arceau en fibre de verre (4 à 6 places) ou gonflable (8 places).

Le radeau est réglementaire pour la navigation sous pavillon français.

Le radeau est équipé d'une lampe extérieure 0,75 cd, à déclenchement automatique durant 12 heures, et de bandes rétro-réfléchissantes.

L'échelle du radeau coastal iso 9650-2 est réversible et la poignée est à l'intérieur, ce qui facilite l'embarquement. En effet, le naufragé peut basculer très facilement dans le radeau avec cette échelle. Et en cas de chavirage, l'échelle peut basculer, permettant au naufragé de remonter sur le radeau de survie retourné.

La zone de navigation de ce radeau homologué est semi-hauturière.

Vous pouvez choisir le conditionnement du bateau : en sac ou en container.

Si vous choisissez le radeau de survie en sac, le radeau est stocké dans un sac souple, ce qui le rend plus léger, compact et facilite son stockage à bord. Il est néanmoins moins résistant aux chocs et aux intempéries que le container.

Si vous choisissez le radeau en container, celui-ci sera stocké

dans un container rigide, ce qui le protège contre les chocs, l'humidité et les intempéries. Son stockage est plus important que le sac (plus encombrant et plus lourd).

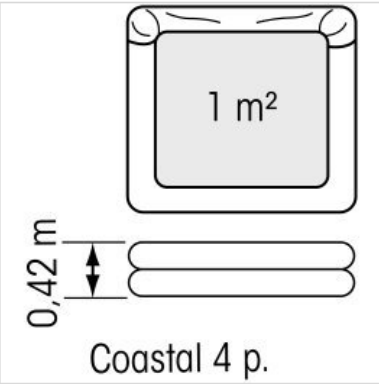
Retrouvez toute la gamme de matériels maritimes pour professionnels proposant des équipements de mouillage, mais aussi une bouée de sauvetage couronne ou bouée fer à cheval de sauvetage.

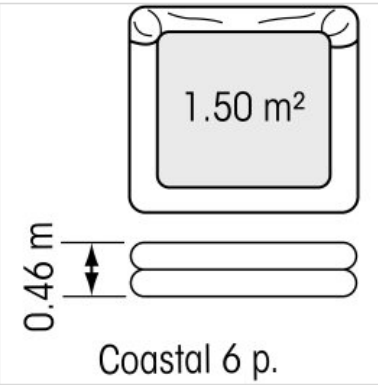
Nous proposons aussi une gamme de caissons flottants et de pontons modulaires flottants.

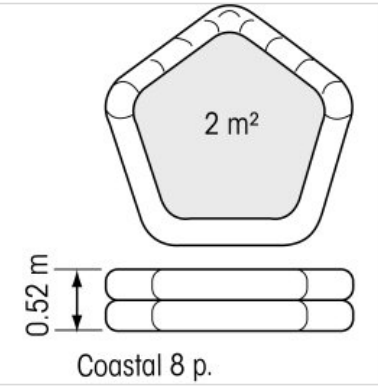
Pensez à la sécurité de l'équipage et optez aussi pour notre trousse de secours étanche pour bateau.

Caractéristiques techniques du radeau coastal iso 9650-2

		Sac	Container
Dimensions	4 places	L 70 x l 44 x H 23 cm	L 74 x l 50 x H 21 cm
	6 places	L 76 x l 46 x H 26 cm	L 74 x l 50 x H 21 cm
	8 places	L 76 x l 46 x H 28 cm	L 74 x l 50 x H 23 cm
Poids	4 places	24 kg	27 kg
	6 places	28 kg	31 kg
	8 places	31 kg	34 kg
Zone de navigation	4 places	semi-hauturier	
	6 places		
	8 places		
Homologation	4 places	ISO 9650-2	
	6 places		
	8 places		


1 m²
0,42 m
Coastal 4 p.


1.50 m²
0.46 m
Coastal 6 p.


2 m²
0.52 m
Coastal 8 p.