

GRILLAGE TRIPLE TORSION GALVA
Référence : 14195

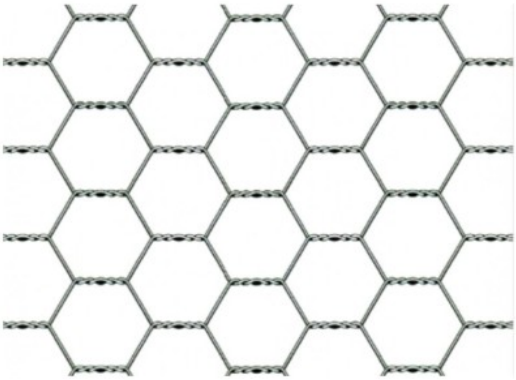

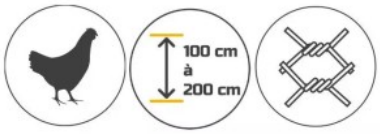

RESUME

Optez pour notre grillage triple torsion, aussi appelé " grillage à poule professionnel " en acier galvanisé à chaud après torsion (garantissant ainsi une meilleure résistance à la corrosion).


Les mailles hexagonales font 25 mm de largeur. Choisissez la hauteur de votre clôture de 50 cm à 2 mètres.

Longueur du rouleau de grillage de 5 mètres à 25 mètres (selon la hauteur choisie)*.

À noter, les rouleaux de 5 et 10 mètres sont disponibles uniquement en hauteur inférieure à 1 mètre.

Les points forts :

- Galvanisation après torsion
- Idéal pour volières, clapiers, poulaillers
- Convient pour les plants de culture



DECLINAISONS

Hauteur	Longueur du rouleau
1 m	25 mètres
1,2 m	25 mètres
0,80 m	25 mètres
1,5 m	25 mètres

0,50 m	25 mètres
2 m	25 mètres
0,50 m	10 mètres
1 m	5 mètres
0,50 m	5 mètres
1 m	10 mètres

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser du grillage a poule triple torsion ?

Opter pour une cloture triple torsion dans une exploitation agricole est très pertinent puisque ce grillage galva réunit un certain nombre d'avantages.

En effet, il est beaucoup plus résistant que le grillage galvanisé simple torsion grâce à sa confection en mailles hexagonales de 25 mm de largeur.

Il est donc résistant à l'arrachement des petits et moyens animaux, notamment des prédateurs comme les renards ou les fouines. Il est également idéal pour empêcher l'évasion d'animaux tels que les poules, lapins ou canards.

Fabriqué en fil de fer galvanisé à chaud, notre grillage triple torsion promet une excellente résistance aux UV et une belle durabilité dans le temps.

Retrouvez tous nos grillages pour clotures agricoles ainsi que nos piquets pour clotures.

Comment installer son grillage triple torsion 1m50 à 2m ?

La pose du grillage triple torsion est très facile à installer, même sur des terrains irréguliers :

1. Délimiter précisément la zone à clôturer.
2. Utilisez des poteaux de clôture en bois ou des poteaux

en T solidement ancrés dans le sol avec un espacement de 2m à 2,50m maximum. Installez des jambes de force aux angles pour apporter de la tension.

3. Déroulez le grillage le long des poteaux. Celui-ci doit être fixé aux piquets à l'aide de crampillons de fixations ou de fils de tension.
   À savoir, bien que le grillage soit souple, il faut bien tendre sa cloture triple torsion afin d'éviter tout affaissement. Optez alors pour des barres de tension ou des tendeurs pour fil cloture.
   Également, si vous souhaitez prévenir de l'intrusion d'animaux fouisseurs comme les renards ou les rongeurs, pensez à enfouir votre grillage à au moins 30 cm de profondeur et de le recourber vers l'extérieur (en forme de L). Cela empêchera ainsi les animaux de creuser sous la clôture.

Caractéristiques du grillage galva triple torsion

Hauteur du triple torsion (cm)	Longueur de rouleau (m)	Diamètre du fil (mm)	Largeur de maille (mm)	Matière	Poids (kg)
50	5	0,8	25	Galvanisé	0,85
	10				1,90
	25				4,3
80	25				6,5
100	5				1,70
	10				3,50
	25				9,00
120	25				10,40
150	25				15,00
200	25				17,20