
# BOITARD SILO
# Référence : 14813

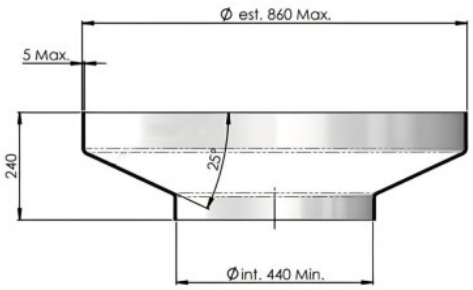


## RESUME

Le boitard s'installe sur la sortie d'un silo en polyester pour faire le lien avec le moyen d'extraction qui va être utilisé (une vis élévatrice par exemple).


Notre modèle, fabriqué en polyester, est très résistant. Il est disponible en différents modèles en fonction de votre besoin :

- Une version droite avec une pente de 25°, idéale pour les différentes céréales. Sortie de Ø440 mm
- Une version droite avec une pente de 35°, idéale pour les farines. Sortie de Ø440 mm
- Une version déportée pour décaler l'écoulement. Sortie de Ø250 mm.

Les points forts :

- Très résistant
- Plusieurs modèles disponibles
- Facile à installer

Le boitard dispose d'un diamètre à l'entrée de 860 mm. Il n'est compatible qu'avec notre silo en polyester.



## DECLINAISONS

| Modèle |
|---|
| Droit (pente de 25°) |
| Droit (pente de 35°) |
| Déporté |

DESCRIPTION

## Quel boitard silo choisir ?

Un boitard s'installe sur la sortie située sous un silo de stockage. Il fait la connexion entre ce dernier et le moyen d'extraction (vis élévatrice, convoyeur à bande, etc.). Il permet aussi de réguler le débit à la sortie de l'équipement de stockage.

Pour pouvoir fermer ou ouvrir la sortie, vous aurez besoin d'ajouter une trappe de vidange silo.

Nous vous proposons 3 modèles qui répondent à une grosse partie des besoins :

- Deux boitards droits qui s'orientent vers le bas, à la sortie du silo :
  - L'un avec une pente de 25° laissant facilement s'écouler les céréales
  - L'autre avec une pente de 35° afin de fluidifier la circulation des farines
- Un boitard déporté permettant de faire sortie le contenu sur le côté du silo. Dans cette situation, vous pourriez avoir besoin de rehausses de silo pour plus facilement placer un engin d'extraction sous le boitard.

Si nos modèles ne répondent pas à votre besoin, contactez-nous pour trouver une solution.

## Installation du boitard silo aliment

L'installation du boitard sur le silo à aliment se fait de manière très simple. Il suffit de le visser et de mettre du silicone pour vous assurer de l'étanchéité.

Le boitard n'est compatible qu'avec notre modèle de silo.

Vous pouvez aussi opter pour notre silo galvanisé pour lequel toutes les options sont intégrées.

## Caractéristiques du boitard pour silo

Matière : fibre de verre

Modèles :

- Droit avec une pente de 25°
- Droit avec une pente de 35°
- Déporté

Diamètre à l'entrée : 860 mm

Diamètre de la sortie :

- Modèles droits : 440 mm
- Modèle déporté : 250 mm