SCOTCHEUSE SEMI AUTOMATIQUE MONO-FORMAT
Référence : 14939



RESUME

Découvrez la fermeuse de carton, réglage manuel.

Permettant de sceller jusqu'à 20 cartons par minute, dessus et dessous, la scotcheuse carton manuelle offre un gain de temps précieux pour les lignes d'emballage.

Facile à utiliser, elle ne nécessite qu'un seul opérateur afin d'ajuster la taille de l'adhésif (50 ou 75 mm) et de régler les dimensions des cartons à l'aide de la manivelle.

Ergonomique, elle possède des pieds réglables (hauteur de travail de 485 à 825 mm) pour s'adapter aux convoyeurs et à l'opérateur.

Elle est conforme aux normes CE et dispose de doubles boutons d'arrêt d'urgence, ainsi que d'un interrupteur électrique verrouillable pour sécuriser l'opérateur.

Les points forts :

- Ergonomique
- Pieds réglables
- 20 cartons/minute
- Doubles courroies inférieures/supérieures



DESCRIPTION

Pourquoi utiliser la scotcheuse carton manuelle ?

Un vrai gain de temps pour vos lignes d'emballage, la fermeuse de carton aide les opérateurs à effectuer des tâches chronophages beaucoup plus rapidement.

Elle est capable de sceller jusqu'à 20 cartons par minute, soit 1200 cartons par heure.

Pouvant être utilisée des deux côtés, elle est adaptée pour les opérateurs gauchers comme droitiers.

Sécurisée, elle possède deux boutons d'arrêt d'urgence, stoppant net la machine en cas de problème.

Son interrupteur électrique verrouillable permet de couper l'alimentation et de bloquer l'interrupteur de la scotcheuse carton manuelle en position "OFF". Cette fonction sécurise l'opérateur qui débloque un carton, change les adhésifs ou effectue une maintenance sans redémarrer la machine.

Respectant les normes CE, elle garantit une utilisation en toute sécurité tout en étant ergonomique.

Ayant un réglage manuel, la scotcheuse semi automatique mono-format s'utilise sur des lignes d'emballage de cartons de mêmes dimensions. Cela évite de perdre du temps lié au dérèglement de la machine à chaque passage.

Ses deux courroies présentes sur la partie supérieure et inférieure facilitent l'entrainement du carton.

Grâce aux deux bras d'adhésifs, les cartons peuvent être scellés simultanément sur le dessus et sur le dessous.

Voici les rubans adhésifs compatibles : ruban adhésif polypropylène hot melt, adhésif silencieux, adhésif colle à solvant.

Comment utiliser la fermeuse de carton ?

Facile et rapide à installer, la scotcheuse semi automatique mono-format est livrée à moitié montée. Si vous souhaitez avoir une installation venant d'un technicien spécialisé, vous pouvez faire cette demande en réalisant un devis.

Vous pouvez adapter la hauteur du plan de travail (485 à 825 mm), afin que celui-ci soit à la hauteur de hanche des opérateurs et à la hauteur des convoyeurs.

Son réglage manuel est très facile à mettre en place.

Placez les rouleaux d'adhésifs de 50 mm ou 75 mm, sur la partie inférieure et supérieure. Les bras sont amovibles permettant de faciliter l'installation des rouleaux de scotch.

Positionnez votre carton au milieu et ajustez les guides latéraux (haut et bas) à l'aide des molettes. Les guides doivent maintenir le carton sans le bloquer.

Glissez légèrement le carton sous la tête et tournez la manivelle présente sur le dessus. Les courroies doivent toucher le carton sans l'écraser.

Puis activez la fermeuse de carton à l'aide de l'interrupteur présent sur le côté de la machine et commencez l'emballage.

Découvrez notre sélection complète de scotcheuses industrielles, incluant la scotcheuse multiformats automatique et la scotcheuse économique monoformat.

Complétez vos achats avec le film étirable translucide et la cercleuse sur table semi-automatique.

Caractéristiques techniques de la scotcheuse

semi automatique mono-format

Spécificités de la machine :

Dimensions :

- Dimensions totales : L. 1080 x l. 740 x H. 1260/1630 mm
- Hauteur du plan de travail réglable : H. 485 - 825 mm

Poids : 140 kg

Matériau : acier peint

Vitesse de production : 20 cartons/min

Vitesse de la courroie : 22 m/min

Alimentation électrique triphasé : 380/415 V

Puissance : 0,26 kW

Puissance d'absorption : 1,08 Amps


Entraînement : doubles courroies inférieures et supérieurs

Réglage : manuel (manivelle et molettes)

Protection : IP54

Norme : CE

Garantie : 1 an (hors pièces d'usures et hors déplacement)

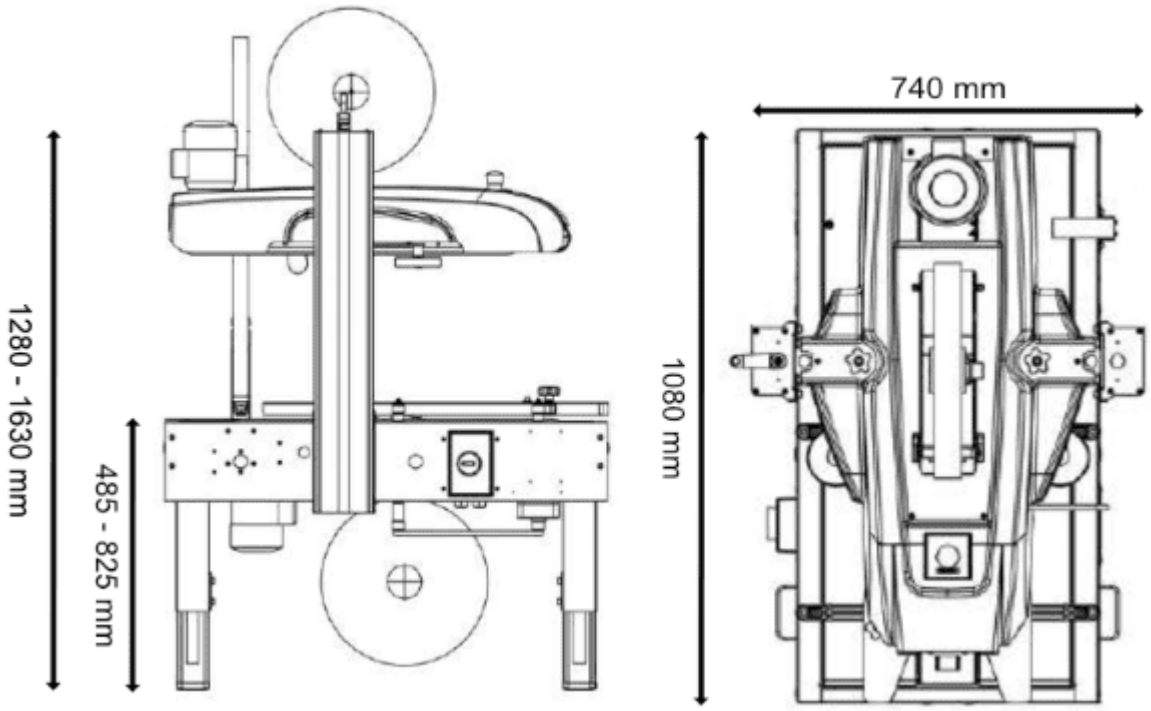

Spécificités du carton :

Dimensions :

- Dimensions min. : L. 150 x l. 140 / 170 * x H. 90 / 100 / 120 ** mm
- Dimensions max. : L. ∞ x l. 500 x H. 500 mm

Conditions liées à la largeur de l'adhésif :

* l. 140 mm si la largeur de l'adhésif est de 50 mm

* l. 170 mm si la largeur de l'adhésif est de 75 mm

Conditions liées au rabat de l'adhésif :


** H. 90 mm si l'adhésif descend de 30 mm sur les côtés

** H. 100 mm si l'adhésif descend de 50 mm sur les côtés

** H. 120 mm si l'adhésif descend de 70 mm sur les côtés

Poids du carton : 0,5 - 32 kg

Types : RSC / HSC / FEFCO 200 - 201

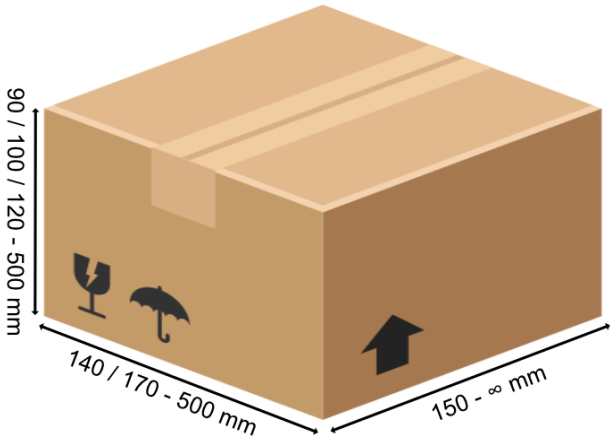


Spécificités de l'adhésif PSA :

Largeurs : 50 mm / 75 mm

Diamètre de l'adhésif max. : 410 mm

Diamètre l'insert max. : 76 mm

Types : PVC / OPP / PET / Papier

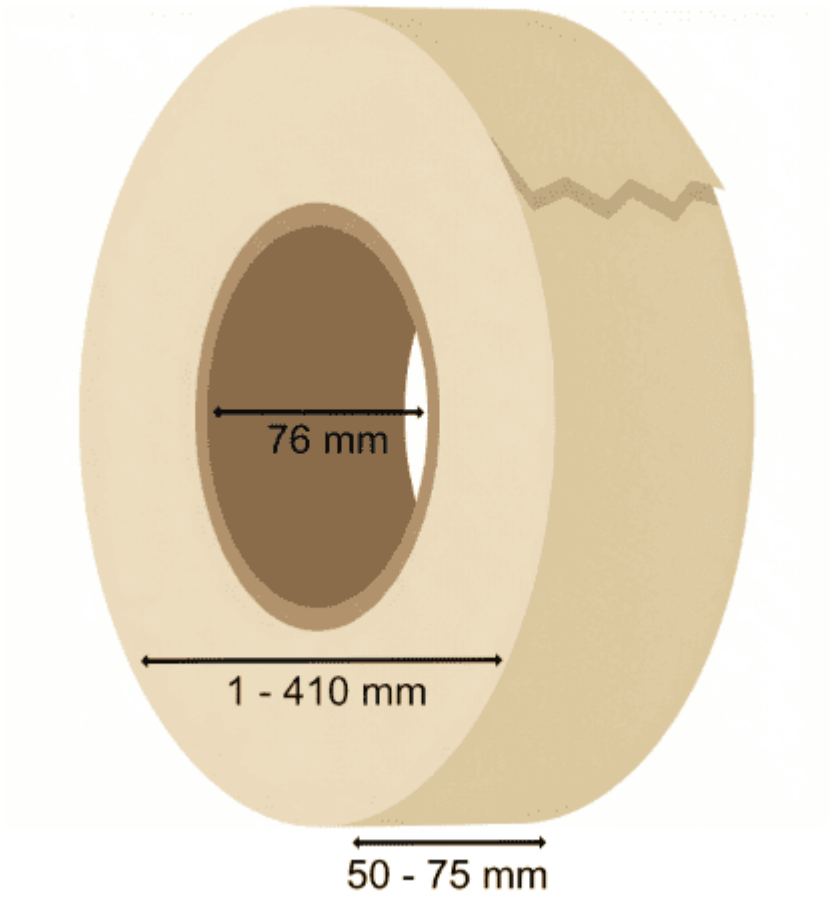

Les adhésifs et les cartons ne sont pas fournis avec la machine.