
LANTERNEAU OUVRANT TREUIL À COSTIÈRE DROITE POUR TOIT ÉTANCHE
Référence : 15261

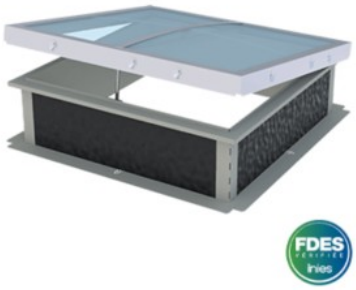


RESUME

Le lanterneau ouvrant à treuil à costière droite pour toit étanche offre une solution mécanique sans besoin d'énergie électrique ou pneumatique. Pas besoin de pièces supplémentaires : ce lanterneau inclut son support de fixation pour s'adapter facilement à votre isolation de toit.

Les points forts :

- Commande : manœuvre à distance via un treuil mural relié à un vérin oléopneumatique.
- Conformité : norme EN 1873 avec marquage CE.
- Fonction : permet une aération à course variable pour un débit d'air ajustable.



DECLINAISONS

Dimension	Finition	Épaisseur du remplissage
80 x 80 cm	Acier galvanisé	PCA 10 mm
85 x 85 cm	Acier galvanisé	PCA 10 mm
90 x 90 cm	Acier galvanisé	PCA 10 mm
80 x 80 cm	Acier galvanisé	PCA 16 mm
85 x 85 cm	Acier galvanisé	PCA 16 mm
90 x 90 cm	Acier galvanisé	PCA 16 mm
80 x 80 cm	Laquage costière RAL 9010	PCA 10 mm
85 x 85 cm	Laquage costière RAL 9010	PCA 10 mm
90 x 90 cm	Laquage costière RAL 9010	PCA 10 mm
80 x 80 cm	Laquage costière RAL 9010	PCA 16 mm
85 x 85 cm	Laquage costière RAL 9010	PCA 16 mm

90 x 90 cm	Laquage costière RAL 9010	PCA 16 mm

DESCRIPTION

Utilité du lanterneau treuil pour toit étanche

Le lanterneau d'éclairement zénithal et d'aération conçu pour être intégré directement dans le complexe d'étanchéité des bâtiments. Ce dispositif permet de transformer la toiture en une source active de ventilation naturelle tout en garantissant un apport maximal de lumière naturelle. Contrairement aux systèmes automatisés, il offre une gestion manuelle à distance, idéale pour les locaux où l'on souhaite un contrôle simple et robuste du flux d'air.

Attention : ce dispositif est exclusivement destiné à l'aération naturelle et ne doit pas être utilisé pour la mise en conformité incendie ; pour vos besoins de sécurité, consultez notre gamme de lanterneaux de désenfumage.

Pour qui et comment utiliser le lanterneau air treuil ?

Ce modèle est particulièrement recommandé pour les bâtiments industriels, logistiques ou tertiaires en construction. Son utilisation est très simple : une manivelle fixée au treuil mural permet d'ouvrir le lanterneau à la hauteur souhaitée, sans avoir besoin d'énergie électrique ou pneumatique.

Le laquage RAL 9010 permet une optimisation lumineuse qui améliore significativement la réflexion de la lumière vers l'intérieur du bâtiment.

Le PCA 10 mm est la solution économique idéale pour les bâtiments non chauffés, offrant légèreté et luminosité. Pour les locaux isolés, le PCA 16 mm est préférable car il réduit les déperditions thermiques tout en offrant une meilleure résistance aux chocs.

Si vous souhaitez remplacer votre lanterneau usé, optez pour un lanterneau treuil pour rénovation.

Pour toutes informations ou pour plus de dimensions, vous pouvez nous demander un devis.

Comment installer le lanterneau ouvrant à treuil pour toit étanche ?

L'installation commence par la fixation de la costière sur le support de votre toiture (bois, acier ou béton). Une fois le socle posé, l'étanchéur vient réaliser les relevés d'étanchéité directement sur les parois de la costière pour garantir l'imperméabilité du toit. La particularité de ce modèle réside dans le passage du câble : il suffit de relier le treuil mural à l'ouvrant via un câble en acier protégé par des poulies de renvoi.

Ce système mécanique "prêt-à-poser" ne nécessite aucune compétence en électricité, ce qui rend la mise en service rapide et accessible.

Caractéristiques techniques et sécurité du lanterneau ouvrant

- Mécanisme de manœuvre : L'ouverture est assurée par un vérin oléopneumatique actionné mécaniquement via un treuil mural.
- Ouverture variable : ce système permet une course variable, offrant la possibilité d'ajuster l'entrebâillement selon les besoins de renouvellement d'air.
- Sécurité antichute : livré de série avec une grille fixe 1200 joules en acier galvanisé, garantissant la protection des intervenants contre les chutes de hauteur.
- Isolation thermique : proposé avec un remplissage en polycarbonate alvéolaire (PCA) de 10 mm ou 16 mm pour limiter les déperditions de chaleur.