
LISSE DE PROTECTION MURALE ADHÉSIVE
Référence : 15928

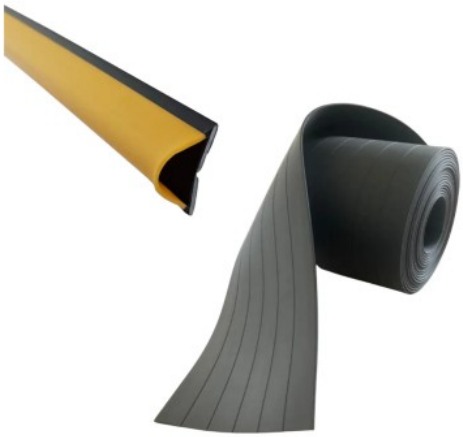

RESUME

La lisse de protection murale adhésive est à installer sur les parois d'un mur pour servir de zone tampon. Elle permet d'absorber les chocs, d'éviter les rayures provoquées par le passage des chariots, lits médicalisés ou mobilier.

Elle est indispensable pour l'hygiène et la sécurité des ERP. Ces lisses sont en polymère souple.

2 versions de la lisse murale :

- Lisse fine alvéolaire de 32 mm dédiée à l'absorption pure des chocs (grande résistance aux impacts)
- Lisse large et striée de 180 mm conçue pour préserver l'esthétique des murs sur de grandes surfaces circulées (couverture étendue et conformité stricte aux normes incendie - M3)

Les points forts :

- Pose facile et rapide
- Matériau souple
- Réduction risque de traumatisme
- Produit solide et durable
- Fabrication française



DECLINAISONS

Type de lisse murale

Lisse murale large et striée de 180 mm de large
Lisse fine alvéolaire de 32 mm de large

DESCRIPTION

En savoir plus sur la lisse de protection murale adhésive

Cette lisse de protection adhésive agit comme un amortisseur mural pour préserver l'intégrité de vos surfaces. Elle protège vos cloisons des collisions et des éraflures générées par le déplacement fréquent de lits médicalisés, de chariots ou de meubles.

La lisse de protection murale adhésive est déclinable en deux modèles différents. Les deux sont en polymères souples de haute performance qui ne craignent ni l'humidité ni les produits d'entretien.

Le mode de fixation par adhésif permet une installation extrêmement rapide, propre et sans perçage, idéale pour les environnements devant rester opérationnels sans intérruption.

L'avantage de la lisse de protection murale adhésive est de réduire drastiquement les coûts de maintenance des bâtiments tout en prolongeant l'aspect neuf.

Nettoyez les lisses à l'eau savonneuse en évitant systématiquement l'usage d'acétone, incompatible avec ces deux matériaux. Si la petite lisse vinylique résiste à l'eau de Javel, la version large et striée ne doit pas être mise en contact avec des produits chlorés.

Description de la lisse fine alvéolaire (largeur 32 mm) :

Cette lisse de protection murale est faite pour les milieux nécessitant une sécurité accrue contre les chocs physiques (écoles maternelles, zones de manutention précise).

C'est un produit de protection de précision. Sa structure alvéolaire (creuse) lui permet d'absorber l'énergie d'un choc direct. Elle sert de tampon pour éviter les traumatismes physiques ou les dégâts de collision nette (angles, encadrements de portes).

Celle-ci est disponible en bicolore (jaune/noir) pour une signalisation de danger, tout en restant une protection fine et discrète.

Sa membrane est souple, ce qui lui offre résistance.

Cette lisse alvéolaire se pose facilement et rapidement grâce à l'adhésif. Elle est vendue par lisse de 2 m.

Domaines d'utilisation : Tout type d'ERP.

Cette lisse de protection va servir de barrière hygiénique et protectrice dans les écoles ou cuisine collective. Prozon propose une sélection de mobilier pour écoles maternelles et du matériel pour cuisine profesisonnelle. De plus, pour la protection des portes, pensez à la plaque de protection de porte en demi-lune.

Description de la lisse murale large et striée (largeur 180 mm) :

Faite pour les zones à fort trafic (couloirs d'hôpitaux, cuisines collectives, écoles), cette lisse de protection murale est conçue pour protéger le mur sur une large surface (180 mm de haut) contre les frottements répétitifs et les rayures (chariots, dossiers de chaises, etc). Son aspect "strié" masque les micro-rayures d'usage, gardant un aspect propre plus longtemps. Elle est adaptée aux environnements collectifs.

Le format en rouleau de 10 m permet une pose continue sans joints apparents, ce qui est plus esthétique sur de grandes longueurs.

Grâce à sa souplesse, elle est facile à poser grâce à l'adhésivage, facilement découpable et s'adapte à toutes configurations et le rouleau d'adhésif est fourni.


Domaines d'utilisation : EPHAD, entreprises, ERP. Sa classification au feu est M3.

La lisse de protection murale à visser dans des rails est aussi disponible.


Retrouvez toute la gamme de lisse murale protection.

Notice d'installation de la lisse murale adhésive

Voici comment installer la lisse fine alvéolaire :

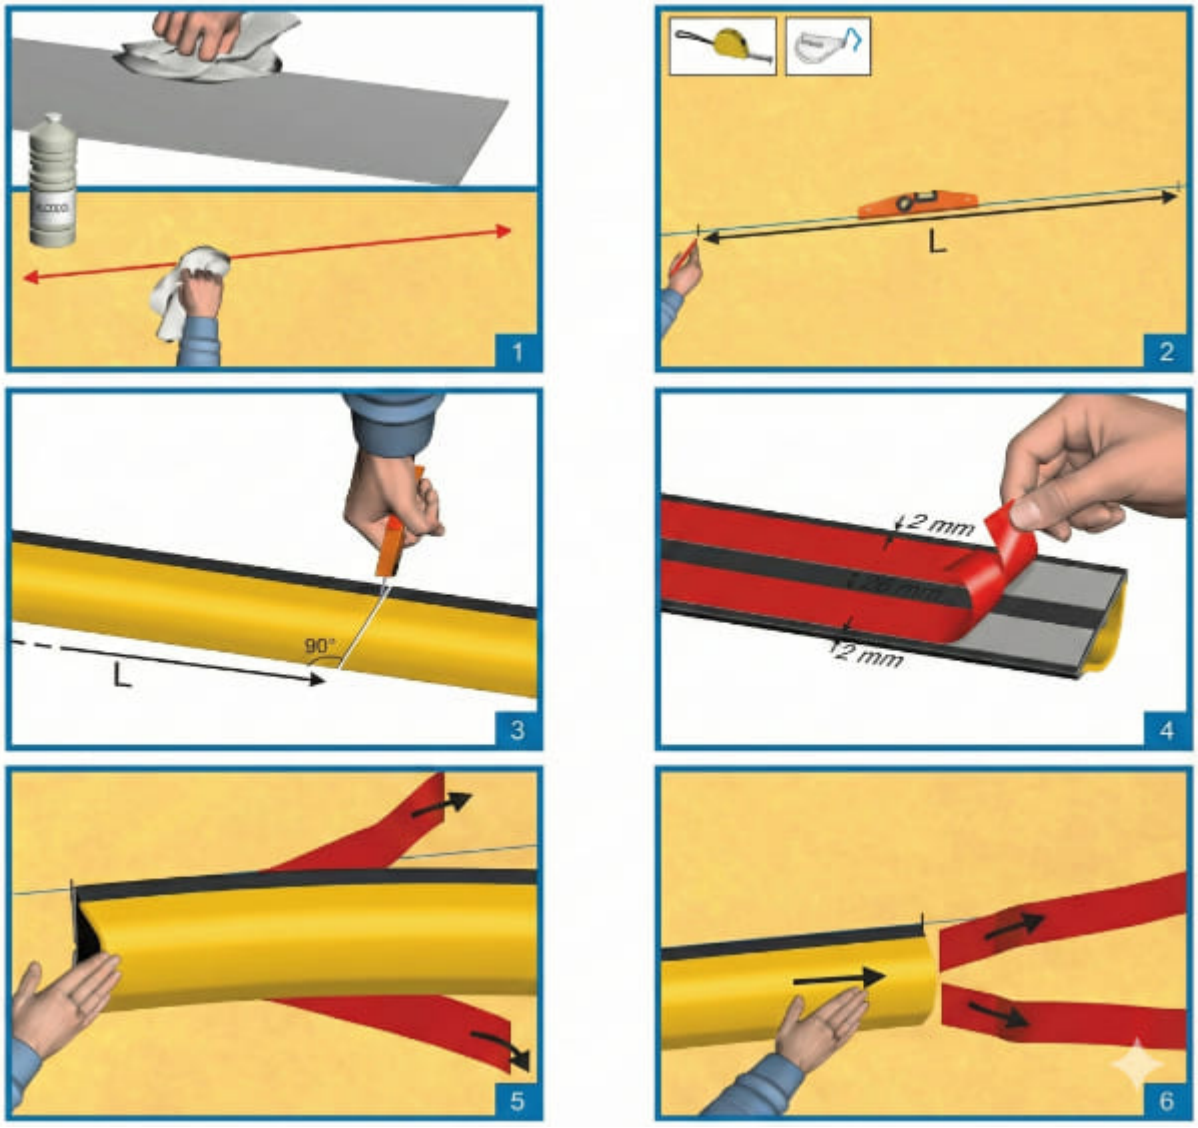

Installation de la lisse murale large et striée :

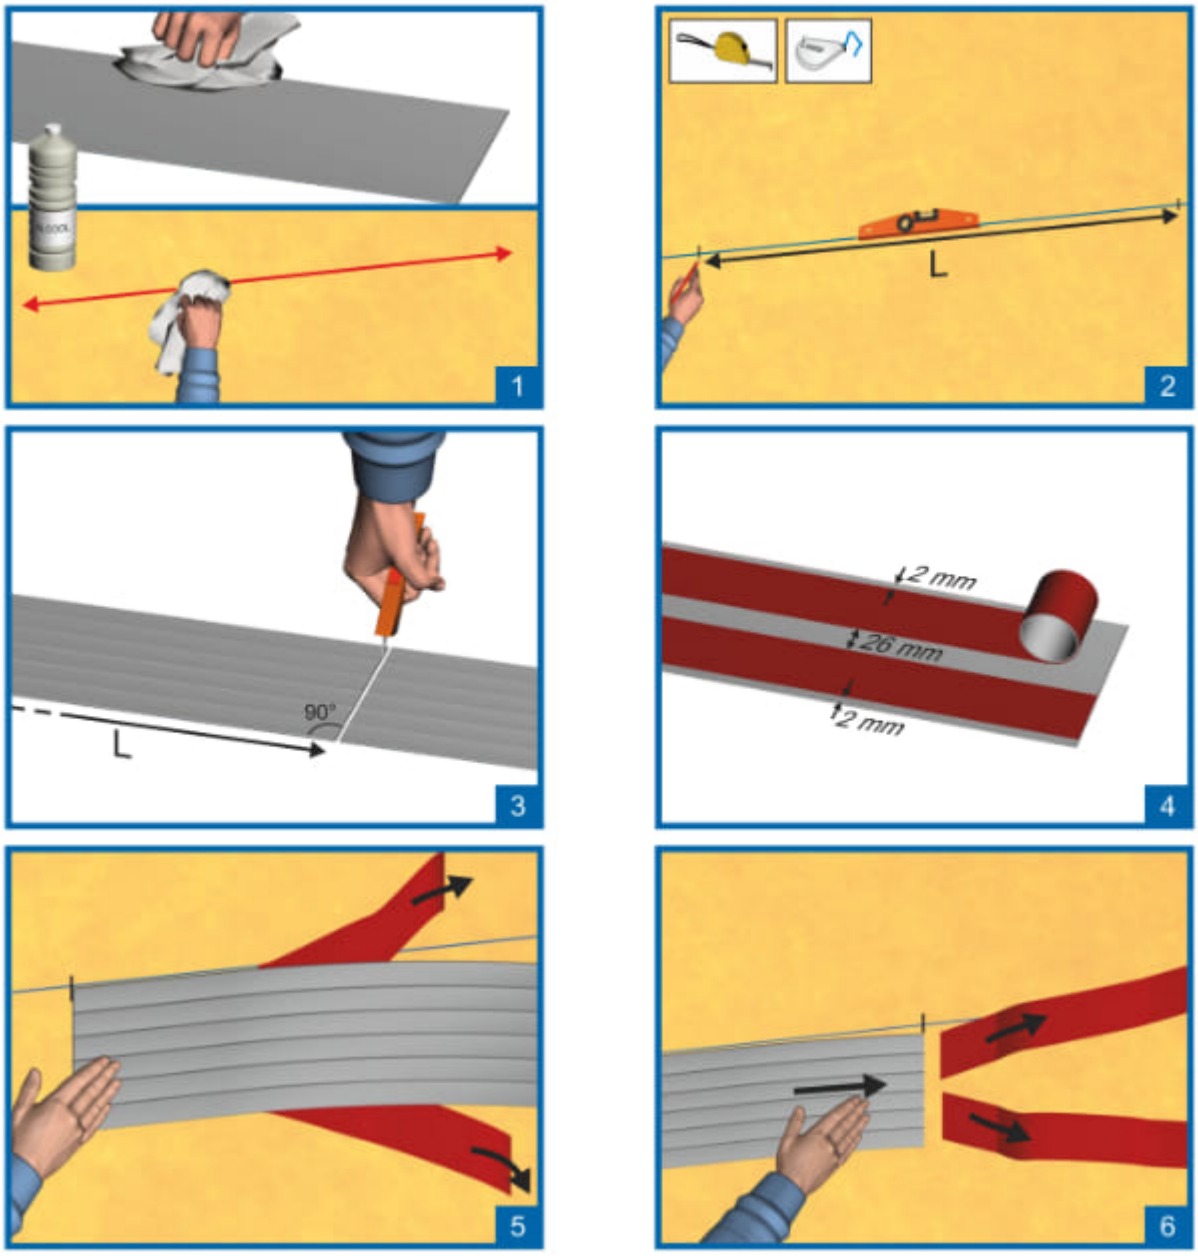

Caractéristiques techniques de la lisse murale protection autocollante

Lisse fine alvéolaire de 20x32 mm :

- Épaisseur : 20 mm
- Largeur : 32 mm
- Longueur : 2000 mm
- Poids : 0,6 kg
- Matière : COMPOUND VINYLIQUE

- Faiblesse chimique : Acétone, Chlore, Ether, Méthyléthylcétone
- Résistance produits chimique : Eau de javel, Ethylène glycol, Huiles végétales, Huiles hydrauliques, Huiles de graissage, Hydroxyde de sodium (soude caustique)
- Couleur : Jaune et noir - grise ou blanche sur devis

Lisse murale large et striée de 180 mm :

- Épaisseur : 3 mm
- Largeur : 180 mm
- Longueur : 10000 mm
- Poids : 8,4 kg
- Matière : SEBS
- Faiblesse chimique : Acétone, Ether, Hydroxyde de sodium (soude caustique), Huiles de graissage, Chlore, Huiles végétales
- Résistance produits chimique : Eau de mer, Huiles hydrauliques, Ethylène glycol, Huiles minérales, Essence
- Classé Feu M3
- Couleur grise

D'autres équipements pour entretien et hygiène de vos ERP sont disponibles.