
PLANCHE D'ÉCHAFAUDAGE BOIS
Référence : 16087

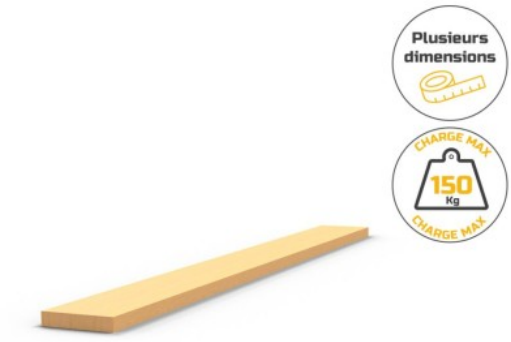

RESUME

Optimisez la sécurité de vos chantiers avec nos planches d'échafaudage en bois de qualité. Conçues pour le secteur du bâtiment, nos solutions s'adaptent à tous vos besoins de protection.

Les planches pour échafaudage que nous proposons inclut des modèles robustes de 24 cm de larges pour les versions certifiées C24, garantissant une résistance maximale pour circuler en tout confiance sur vos plateformes.

Pour les dispositifs non certifiés, plus économiques, les planches mesure 150 mm de large, idéales pour la confection de garde-corps ou de plinthe selon la norme DIN 4074.

Séchées, rabotées et aux bords arrondis, elles assurent une manipulation sûre et une fiabilité exemplaire pour vos travaux gros oeuvre.

Les points forts :

- Certification C24
- Bords arrondis
- Capacité de 150 kg



DECLINAISONS

Longueur de la planche	Classe de résistance C24
2,5 m	Avec
2,5 m	Sans
3 m	Avec
3 m	Sans

3,5 m	Avec
3,5 m	Sans

DESCRIPTION

Les atouts des planches d'échafaudage bois

Nos madriers d'échafaudage en bois allient robustesse et sécurité pour vos chantiers de gros oeuvre. Certifiées S10 selon la norme DIN 4074, elles offrent une excellente résistance mécanique et une durabilité accrue grâce à leur traitement séché et raboté. La certification S10 correspond à la norme C24 française et confère au produit des classes de résistance au poids suffisant pour circuler sur les planches en bois installées sur votre échafaudage de bâtiment.

Techniques et polyvalentes, elles s'utilisent aussi bien en plateforme de travail (24 cm de large) pour les versions certifiées, qu'en garde-corps de sécurité (15 cm de large) afin de prévenir des chutes d'objets.

Idéal pour une créer un plancher sur une console de pignon par exemple ou encore entre deux tréteau pour maçon. N'oubliez pas d'installer les poteau pour tréteau pied pivotant ou tréteau manivelle selon vos besoins.

Leur poids optimisé de 6 à 15 kg pour les grands formats facilite le transport manuel et une installation rapide sur vos structures en l'installant par exemple sur nos galeries de toit pour fourgons.

Pour un montage sécurisé, fixez-les sur des appuis stables et complétez votre équipement avec des filets antipoussières par exemple. N'oubliez pas la protection individuelle de vos opérateurs avec nos longes de maintien pour prévenir tout risque de chute lors de la pose en hauteur.

Comment choisir son plateau d'échafaudage bois ?

le choix de votre plateau d'échafaudage en bois dépend avant tout de sa fonction sur le chantier. Pour circuler en toute sécurité, privilégiez le modèle large de 24 cm certifié C24. Sa robustesse structurelle en fait une véritable plateforme de travail adaptée aux exigences de bâtiment.

À l'inverse, le modèle de 15 cm est spécifiquement conçu pour servir de plinthe ou de protection latérale. Plus maniable grâce à ses 6 kg, il prévient la chute d'objets ou de matériaux comme les taloches bois que vous pouvez utiliser en façade.

Notez que la résistance mécanique est liée à la dimension de la planche, plus elle est longue, plus elle risque de fléchir sous la charge. Le madrier en bois pour échafaudage est aussi le choix économique comparé à la solution de plateau d'échafaudage en acier.

Pour le modèle plateforme certifié, la finition est rabotée et les bords sont arrondis, ce qui facilite la prise en main et limite les risques d'échardes lors de l'installation. Analysez vos besoins en portance et en sécurité latérale pour définir votre mix idéal de format.

Afin de stabiliser votre échafaudage, optez pour la semelle de répartition de poids standard ou la semelle inclinée pour échafaudage.

Caractéristiques techniques du madrier d'échafaudage en bois

Matière : Bois

Largeur :

- Modèle non certifié : 15 cm
- Modèle certifié : 24 cm

Poids :

- Modèle 2,5 m certifié : 15 kg
- Modèle 3 m certifié : 15 kg
- Modèle 3,5 m certifié : 15 kg

- Modèle 2,5 m non certifié : 6 kg
- Modèle 3 m non certifié : 7,2 kg
- Modèle 3,5 m non certifié : 8,4 kg