
CAILLEBOTIS ACIER GALVANISÉ MAILLE 30X30
Référence : 16235



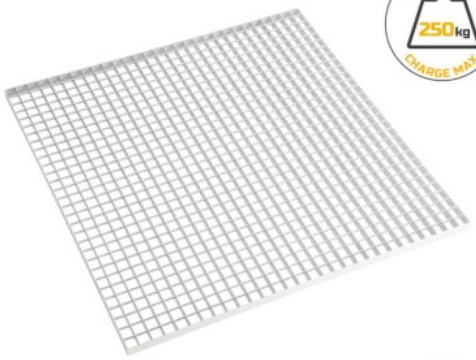

RESUME

Ce caillebotis acier 30x30 est conçu pour la réalisation de passerelles, de paliers et de plateformes de maintenance dans le secteur industriel.

Disponible en trois dimensions, il permet d'adapter vos surfaces en fonction de la charge supportée et des dimensions.

- 200 x 1000 mm : 50 kg
- 500 x 1000 mm : 125 kg
- 1000 x 1000 mm : 250 kg

Son traitement galvanisé à chaud le protège contre l'humidité et la corrosion.

Il respecte les normes de sécurité et de durabilité, EN10025, ENISO1461 et RAL-GZ38.

Pour faciliter son installation, un kit de fixation standard ou double vous est proposé en option. La particularité du kit de fixation double est d'assembler deux caillebotis.

Les points forts :

- Robuste
- Deux fixations
- Trois dimensions
- Normes EN10025, ENISO1461 et RAL-GZ638



DECLINAISONS

Longueur x Largeur	Kit de fixation caillebotis
200 x 1000 mm	Sans
200 x 1000 mm	Standard
200 x 1000 mm	Double
500 x 1000 mm	Sans
500 x 1000 mm	Standard
500 x 1000 mm	Double
1000 x 1000 mm	Sans
1000 x 1000 mm	Standard
1000 x 1000 mm	Double

DESCRIPTION

Description du caillebotis acier galvanisé maille 30x30

Le caillebotis acier 30x30 sert à réaliser des surfaces piétonnes pour les ouvriers dans les entrepôts. Il peut être utilisé pour aménager des passerelles, des mezzanines, des paliers.

Sa maille de 30x30 facilite l'évacuation des liquides et est idéale pour le drainage et la ventilation.

Reposant sur des barres porteuses de 30 mm de hauteur et 2 mm d'épaisseur, ce caillebotis acier galvanisé maille 30x30 garantit rigidité et stabilité.

Il est conforme aux normes EN 10025, EN ISO 1461 et RAL-GZ 638, grâce à son traitement galvanisé à chaud qui protège l'acier contre la corrosion. Il peut donc être installé en intérieur et en extérieur.

Adaptable selon vos besoins, le caillebotis acier galvanisé maille 30x30 est disponible en trois dimensions et supporte des charges différentes.

- 200 x 1000 mm : 50 kg maximum
- 500 x 1000 mm : 125 kg maximum
- 1000 x 1000 mm : 250 kg maximum

Il peut être fixé aux quatre coins à l'aide du kit de fixation disponible en option.

Le kit standard permet de fixer un caillebotis, tandis que le double fixe deux caillebotis entre eux.

Le kit standard comprend :

- 4 cavaliers supérieurs
- 4 cavaliers inférieurs
- 4 vis M8
- 4 écrous carrés M8

Le kit double comprend :

- 8 cavaliers supérieurs
- 4 cavaliers inférieurs
- 8 vis M8
- 8 écrous carrés M8

Pour renforcer la sécurité, notamment en milieu humide ou glissant, une version antidérapante avec crantage est disponible sur demande de devis.

Retrouvez le caillebotis pressé acier galvanisé 19x19 et la nappe caillebotis électorforgé 30x30.


Réaliser des escaliers avec la marche caillebotis acier galvanisé escalier exterieur 30x30 et la marche caillebotis standard acier 19x19.

Découvrez également notre gamme de cheminement cable acier galva pour ranger vos câbles électriques ou non sur les murs et les plafonds.

Installation du caillebotis acier 30x30 ?


Veuillez, dans un premier temps, vérifier la solidité et la stabilité du support.

Étape 1

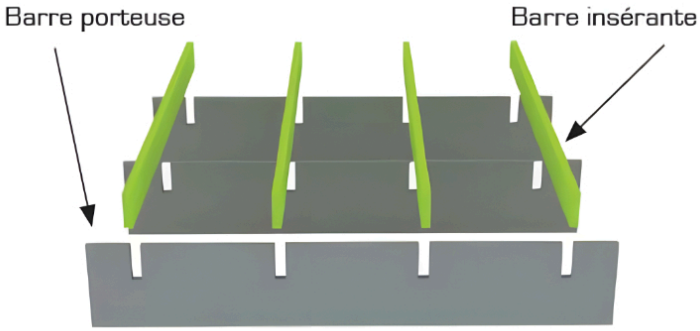


Placez les barres porteuses (H. 30 mm) à la verticale, puis insérez les barres insérantes (H. 10 mm) dans les encoches prévues.

Étape 2

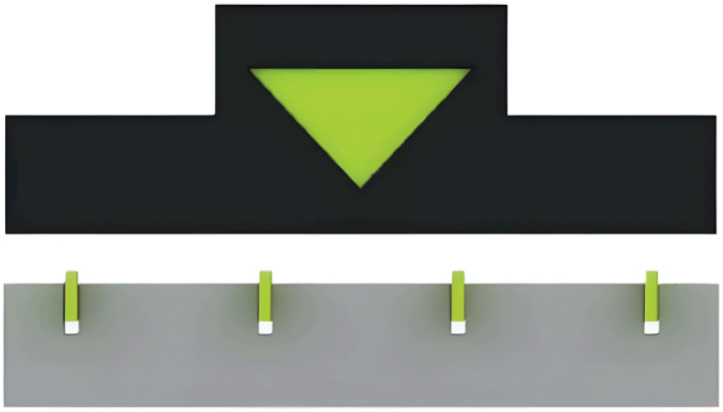


Appuyez sur les barres insérantes pour qu'elles soient bien maintenues dans les barres porteuses.

Étape 3

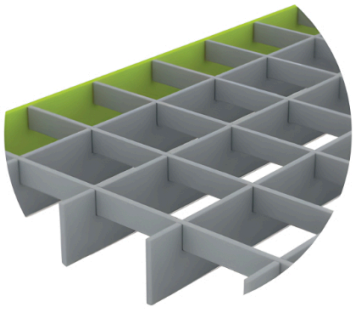

Fixez les bords plats sur chaque côté du caillebotis acier 30x30.

Étape 4

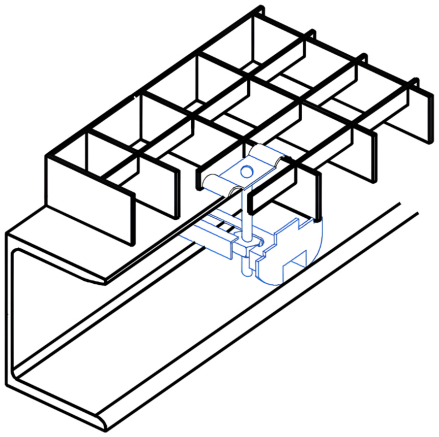

Pour la fixation, utilisez le kit standard pour fixer un caillebotis.
Si vous souhaitez assembler deux caillebotis, utilisez le kit de fixation double.
Insérez le cavalier inférieur sous la cornière et ajoutez le cavalier supérieur au-dessus de la barre porteuse.
Vissez la vis M8 à l'aide d'une clé de 13.

Découvrez la fixation caillebotis maille 30x30 et l'attache caillebotis 30x30 en lot de 50.

Caractéristiques techniques du caillebotis acier galvanisé maille 30x30

Type de maille : pressé

Poids :

- 200 x 1000 mm : 4,27 kg
- 500 x 1000 mm : 10,68 kg
- 1000 x 1000 mm : 21,35 kg

Charges maximales :

- 200 x 1000 mm : 50 kg
- 500 x 1000 mm : 125 kg
- 1000 x 1000 mm : 250 kg

Dimensions :

- 200 x 1000 mm
- 500 x 1000 mm
- 1000 x 1000 mm
- Maille : 30 x 30
- Barres porteuses (BP) : H. 30 x Ép. 2 mm
- Barres insérantes (BI) : H. 10 x Ép. 2 mm

Matériau : acier S235JR

Traitement de surface : galvanisé à chaud

Encadrement : profil plat

Normes :

- EN 10025
- EN ISO 1461
- RAL-GZ 638

Kit de fixation standard :

- 4 cavaliers supérieurs
- 4 vis M8
- 4 cavaliers inférieurs
- 4 écrous carrés M8

Kit de fixation double :

- 8 cavaliers supérieurs
- 8 vis M8
- 4 cavaliers inférieurs
- 8 écrous carrés M8