FIXATION CAILLEBOTIS SIMPLE
Référence : 16240



RESUME

Optez pour la fixation caillebotis métallique pour maintenir vos caillebotis en place.


Elle permet de sécuriser les déplacements des ouvriers sur les passerelles ou plateformes en empêchant tout mouvement ou soulèvement.

Fabriquée en acier galvanisé, elle est robuste et résiste à la corrosion.

Vous avez le choix entre la maille 19 x 19 ou 30 x 30, à adapter en fonction de vos caillebotis.

Les points forts :

- Robuste
- Sécurise
- Deux dimensions



DECLINAISONS

Taille de maille
19 x 19
30 x 30

DESCRIPTION

À quoi sert la fixation caillebotis simple ?

La fixation caillebotis métallique sert à maintenir les caillebotis en place sur une structure portante.

Elle garantit la sécurité des utilisateurs et du matériel en empêchant le caillebotis de bouger à cause du passage, du vent ou des vibrations.

Son démontage simple facilite l'entretien et le remplacement des caillebotis.

La fixation caillebotis métallique 19x19 est idéale pour fixer le caillebotis metallique acier galvanisé 19x19.

Tandis que la fixation caillebotis simple 30x30, est plus adaptée à la grille acier caillebotis 30x30 et au caillebotis électroforgé galvanisé 30x30.


Pour assembler plusieurs caillebotis entre eux, nous vous recommandons d'utiliser une attache caillebotis 19x19 double.

Comment installer la fixation caillebotis métallique ?

La fixation caillebotis simple s'installe très facilement et rapidement.

1. Dans un premier temps, sélectionnez la fixation correspondant aux mailles de vos caillebotis : 19 x 19 ou 30 x 30
2. Insérer le cavalier inférieur sous la cornière du caillebotis.
3. Ajoutez le cavalier supérieur sur la barre porteuse.
4. Vissez la vis M8 à l'aide d'une clé de 13.
5. Enfin, ajustez et serrez l'écrou carré M8 à l'extrémité de la vis.

Serrez bien l'ensemble pour garantir une fixation optimale.

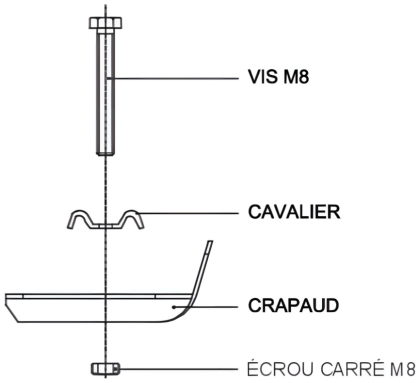

Caractéristiques techniques de la fixation caillebotis simple

Matériau : acier galvanisé

Dimensions :

Cavalier supérieur 19 x 19 :

- Largeur totale de la tête : 22 mm
- Hauteur de la tête : 8 mm
- Hauteur du corps : 17 mm
- Largeur du pied : 9 mm
- Emprise : l. 22,22 x P. 22,22 mm

Cavalier supérieur 30 x 30 :

- Largeur totale de la tête : 33 mm
- Hauteur de la tête : 8 mm
- Hauteur du corps : 25 mm
- Largeur du pied : 9 mm
- Emprise : l. 33,33 x P. 33,33 mm

Composition du kit :

- 1 cavalier supérieur
- 1 cavalier inférieur

- 1 vis M8
- 1 écrou carré M8