ATTACHE DE FIXATION DOUBLE CAILLEBOTIS
Référence : 16241



RESUME

Choisissez la fixation double caillebotis pour assembler les panneaux entre eux.

Elle permet de stabiliser les panneaux de caillebotis sur le support métallique tout en sécurisant les passages des ouvriers.

Sa structure en acier galvanisé protège l'attache de fixation double caillebotis contre la corrosion. Elle peut être utilisée en intérieur comme en extérieur.

Disponible pour les mailles 19 x 19 ou 30 x 30, à adapter selon votre besoin.

Les points forts :

- Robuste
- Sécurisée
- Deux dimensions



DECLINAISONS

Taille de maille
19 x 19
30 x 30

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser une attache de fixation double

caillebotis ?

Cette fixation double caillebotis sert à raccorder deux caillebotis sur la structure, contrairement à l'attache simple pour caillebotis qui ne fixe qu'un seul panneau.

Elle évite les décollements et les glissements au niveau des joints, garantissant la sécurité et la stabilité de la surface.

Fabriquée en acier galvanisé, elle résiste à la corrosion et peut donc être utilisée en extérieur comme en intérieur.

Le modèle 19 x 19 correspond à la grille acier caillebotis 19x19.

Le modèle 30 x 30 est plutôt adapté au caillebotis metallique acier galvanisé 30x30 et au caillebotis métal électroforgé 30x30.

Les vis sur les attaches font 70mm.

Installation de la fixation double caillebotis

Veuillez choisir le modèle approprié, entre la maille 19 x 19 ou 30 x 30, selon le caillebotis que vous avez.


Son installation se fait rapidement en quelques étapes :

1. Positionnez le cavalier inférieur sous la structure, entre les deux caillebotis.

2. Placez les deux cavaliers supérieurs sur les barres porteuses.

3. Ajoutez les vis M8 sur chaque cavalier supérieur et serrez-les à l'aide d'une clé de 13.

4. Vissez les écrous carrés sous le cavalier inférieur en les serrant.

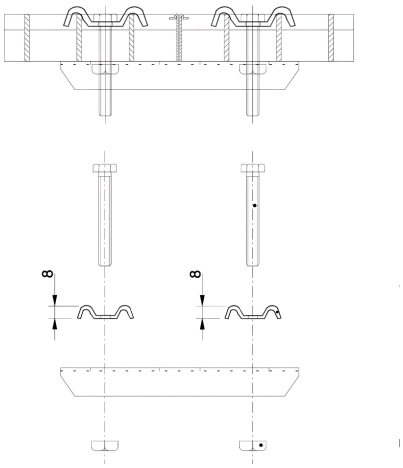

Retrouvez toute la gamme de caillebotis industriel métallique avec également le caillebotis acier pour marche 30x30 et la marche escalier caillebotis acier galvanisé 19x19.

Caractéristiques techniques de l'attache de fixation double caillebotis

Matériau : acier galvanisé

Dimensions :

Cavalier supérieur 19 × 19 :

- Largeur totale de la tête : 22 mm
- Hauteur de la tête : 8 mm
- Hauteur du corps : 17 mm
- Largeur du pied : 9 mm
- Emprise : l. 22,22 x P. 22,22 mm

Cavalier supérieur 30 x 30 :

- Largeur totale de la tête : 33 mm
- Hauteur de la tête : 8 mm

- Hauteur du corps : 25 mm
- Largeur du pied : 9 mm
- Emprise : l. 33,33 x P. 33,33 mm

Composition du kit :

- 2 cavaliers supérieurs
- 1 cavalier inférieur
- 2 vis M8
- 2 écrous carrés M8