
MOUSSE DE PROTECTION ANTI CHOC MURALE PROFIL PLAT
Référence : 01627

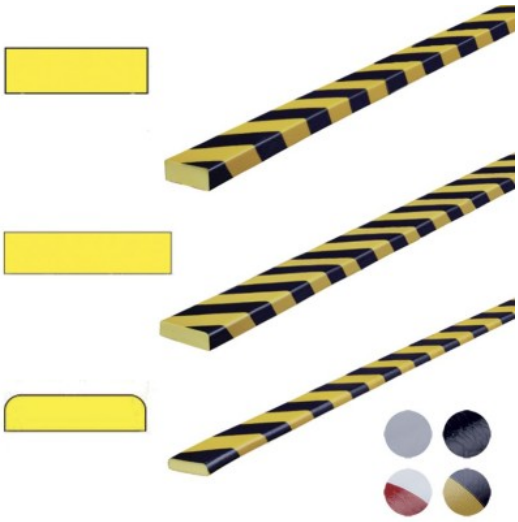

RESUME

La mousse de protection anti choc murale avec profil plat protège les personnes, les biens et les équipements en cas d'impact.

3 Profilés de formats différents sont disponibles dans plusieurs couleurs (jaune/noir, noir, rouge/blanc, blanc) :

- Type D : l 50 mm x Ep. 20 mm
- Type F : l 40 mm x Ep. 11 mm
- Type S : l 75 mm x Ep. 20 mm

En mousse 100% polyuréthane équipée d'un adhésif haute performance pour une fixation sur surfaces planes.

Les points forts :

- Fixation intérieure ou extérieure
- Robuste et durable
- Ne jaunis pas avec le temps
- Installation facile et rapide

Vendu par rouleau de 1 m, 5 m et 50 m. Le profilé de type S est uniquement vendu par bande de 1 mètre.



DECLINAISONS

Couleur	Longueur du rouleau	Type de profilés

Jaune / Noir	1 mètre	Type F - l 40 mm x Ep. 11 mm
Rouge / Blanc	1 mètre	Type F - l 40 mm x Ep. 11 mm
Blanc	1 mètre	Type F - l 40 mm x Ep. 11 mm
Noir	1 mètre	Type F - l 40 mm x Ep. 11 mm
Jaune / Noir	5 mètres	Type F - l 40 mm x Ep. 11 mm
Rouge / Blanc	5 mètres	Type F - l 40 mm x Ep. 11 mm
Blanc	5 mètres	Type F - l 40 mm x Ep. 11 mm
Noir	5 mètres	Type F - l 40 mm x Ep. 11 mm
Jaune / Noir	50 mètres	Type F - l 40 mm x Ep. 11 mm
Rouge / Blanc	50 mètres	Type F - l 40 mm x Ep. 11 mm
Blanc	50 mètres	Type F - l 40 mm x Ep. 11 mm
Noir	50 mètres	Type F - l 40 mm x Ep. 11 mm
Jaune / Noir	1 mètre	Type D - l 50 mm x Ep. 20 mm
Rouge / Blanc	1 mètre	Type D - l 50 mm x Ep. 20 mm
Blanc	1 mètre	Type D - l 50 mm x Ep. 20 mm
Noir	1 mètre	Type D - l 50 mm x Ep. 20 mm
Jaune / Noir	5 mètres	Type D - l 50 mm x Ep. 20 mm
Rouge / Blanc	5 mètres	Type D - l 50 mm x Ep. 20 mm
Blanc	5 mètres	Type D - l 50 mm x Ep. 20 mm
Noir	5 mètres	Type D - l 50 mm x Ep. 20 mm
Jaune / Noir	50 mètres	Type D - l 50 mm x Ep. 20 mm
Rouge / Blanc	50 mètres	Type D - l 50 mm x Ep. 20 mm
Blanc	50 mètres	Type D - l 50 mm x Ep. 20 mm
Noir	50 mètres	Type D - l 50 mm x Ep. 20 mm
Jaune / Noir	1 mètre	Type S - l 75 mm x Ep. 20 mm
Rouge / Blanc	1 mètre	Type S - l 75 mm x Ep. 20 mm
Blanc	1 mètre	Type S - l 75 mm x Ep. 20 mm
Noir	1 mètre	Type S - l 75 mm x Ep. 20 mm

DESCRIPTION

Protégez efficacement les murs et les surfaces planes

Nos 3 profilés de protection en mousse à coller au mur sont très utiles. De couleurs vives, ils sont visibles de loin et en cas de contact, ils absorbent les chocs et protègent les murs.

Par exemple, la mousse de protection jaune et noir signale le danger de loin. Dans l'action, un manutentionnaire peut ne pas voir les obstacles et les machines, lorsqu'il manipule un chariot élévateur ou un transpalette, la mousse rappelle la présence d'un obstacle et protège les objets en cas de contact.

Ces 3 profilés plats comme l'ensemble de nos butoirs de protection sont composés d'une mousse haute performance et d'un film protecteur en polyuréthane.

Retrouvez également les mousses de protection murale anti choc arrondies et la mousse de protection murale grande surface.

En savoir plus sur les types de profilés de protection avec notre article de blog.

Caractéristique Mousse de protection anti choc murale profil plat

Matières :

- Profilé composé de mousse en polyuréthane recyclable et d'un film en polyuréthane intégré à la mousse.
- Adhésif composé d'une colle acrylate haute performance, modifiée résistante à la lumière et au vieillissement et doté d'un pouvoir adhésif de 21 N / 25 mm.

Dimensions des profilés :

- Type D : l 50 mm x Ep. 20 mm
- Type F : l 40 mm x Ep. 11 mm
- Type S : l 75 mm x Ep. 20 mm

Longueurs des profilés :

- Rouleau d'un mètre de long (sauf type S)
- Rouleau de 5 mètres de long
- Rouleau de 50 mètres de long

Couleurs :

- Jaune et Noir
- Rouge et Blanc
- Blanc
- Noir

Fixation :

- Butoir de protection murale équipé d'un autocollant haute performance (la mousse de protection se fixe par adhésif sans avoir besoin de colle).
- Si la surface destinée à recevoir l'adhésif n'est pas compatible, vous pouvez opter pour une fixation à l'aide de vis et de chevilles (non fournis). Prozon vous propose également une solution prête à l'emploi avec la mousse antichoc murale avec support acier.

Performances :

- Résistant aux fortes variations de températures entre -40°C et +100°C.
- Résistant aux UV
- Résistant au feu selon la norme DIN EN 13501-1 (Classe E)
- Couleur appliquée par contre pression (côté intérieur du film) pour des résultats durables.

Conditions d'utilisation : Usage intérieur et extérieur.

Comment poser la mousse de protection murale anti choc ?

La mousse de protection murale anti choc est très facile à poser, voici les instructions à suivre :

1. La pose s'effectue toujours sur une surface lisse, propre, sec lorsque la température ambiante est comprise entre 15 et 20°C. La surface de pose ne doit pas être recouverte de poussières, de graisses ou d'huiles.
2. À l'aide de la lame d'un cutter ou d'une paire de ciseaux, coupez la longueur de profilé nécessaire.
3. Retirez l'opercule protégeant l'adhésif de la bande à utiliser.
4. Disposez la bande à l'endroit souhaité et appliquez une légère pression pendant 10 secondes de manière à éviter les bulles d'air.
5. Vérifiez que toute la bande adhésive adhère bien au

support. Si ce n'est pas le cas, repositionnez-la correctement.

L'adhésion maximale est effective approximativement 24 heures après la pause.

Vous pouvez également visualiser cette vidéo pour plus d’informations concernant la pose :