
BÂCHE TOITURE 6X8 - 280 G/M2
Référence : 17230

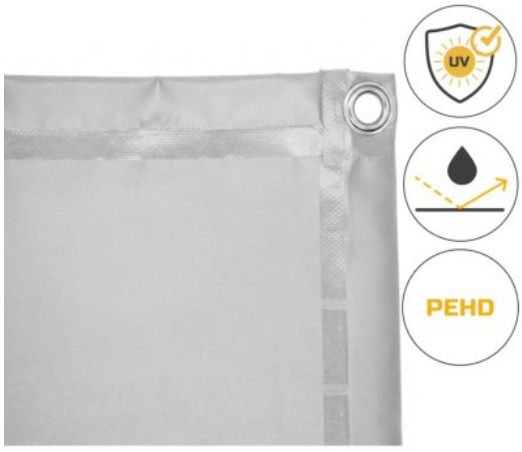

RESUME

La bâche de couverture 280 g/m² est une solution professionnelle ultra-résistante conçue pour la protection des chantiers de moyenne et longue durée.

Sa structure en PEHD tissé blanc et son format de 6 x 8 m (48 m²) offrent une barrière étanche robuste contre les intempéries, idéale pour sécuriser une toiture en cours de rénovation.

Cette densité de 280 g/m² assure une stabilité maximale face aux vents violents et une résistance mécanique exceptionnelle.

Son coloris blanc réfléchit la chaleur, offrant un meilleur confort thermique et une luminosité naturelle appréciable pour travailler sous la bâche.

Les points forts :

- Haute densité 280 g/m²
- Robuste PEHD
- Ourlet et œillets métalliques
- Traitement anti-UV haute performance (120 Kly)



DECLINAISONS

Choix du Sandow (Bobine de 100 m)
6 mm Diamètre - Blanc
6 mm Diamètre - Noir
8 mm Diamètre - Blanc

DESCRIPTION

À quoi sert une bâche de protection toiture 6 x 8 lors de vos travaux ?

L'utilisation d'une bâche de protection de 6 x 8 m est la solution idéale pour sécuriser vos chantiers de rénovation ou de réparation urgente.

Avec sa surface de 48 m², elle permet de protéger efficacement les combles et l'isolation contre les intempéries (pluie, vent, neige) dès que la toiture est à découvert.

Elle sert de bouclier temporaire robuste pour maintenir l'habitat au sec et à l'abri des infiltrations d'eau, que ce soit pour des travaux de couverture de courte durée ou des travaux de chantiers de rénovation plus longs.

Grâce à sa structure en bandelettes enduites, elle garantit que vos matériaux de construction et votre charpente restent parfaitement au sec sous n'importe quelle météo.

Cette bâche a une haute résistance aux intempéries (280 g/m²) ; à noter que plus le grammage d'une bâche est élevé, plus celle-ci supporte les conditions climatiques difficiles.

Si vos chantiers de rénovation nécessitent une couverture plus vaste, nous vous recommandons notre bâche de couverture 8 x 10.

Bien que nos formats standards comme la bâche toiture 8 x 10 et la bâche toiture 6 x 8 couvrent la majorité des besoins en toiture, nous pouvons réaliser des découpes particulières sur mesure en fonction de vos besoins, n'hésitez pas à nous demander un devis.

Grâce à sa grande maniabilité, cette bâche est idéale pour sécuriser l'étanchéité de votre toiture lors de travaux de rénovation, notamment autour d'un exutoire de fumée.

N'oubliez pas d'ajouter les sandows (accessoire indispensable) afin de fixer efficacement la bâche de toiture.

Pour cela, vous pouvez faire serpenter un long câble continu à travers tous les œillets pour une tension répartie sur l'ensemble de la toiture. Son élasticité permet une tension constante malgré les variations de température ou les rafales, garantissant ainsi une protection durable et sécurisée de votre chantier.

Nous vous recommandons de consulter notre catégorie de bache professionnelle pour toiture pour avoir toutes les informations nécessaires concernant nos bâches.

Pourquoi choisir une bâche étanche toiture en polyéthylène HD 6x8 ?

Le choix du polyéthylène haute densité (PEHD) tissé en 280 g/m² garantit une résistance mécanique exceptionnelle face aux conditions climatiques les plus rudes.

Cette bâche ultra-lourde se distingue par son armature haut de gamme 16 x 16 fils au pouce et 1200 deniers (ce qui signifie que 9000 mètres du fil utilisé pèsent 1,2 kg), offrant une résistance à la rupture de 3200 N/cm (3200 newtons équivalent environ à une pression de 320 kg).

Son traitement anti-UV performant de 120 kly (cela correspond à la dose cumulative de rayonnement solaire que la bâche peut encaisser avant que sa résistance ne commence à diminuer) assure une longévité accrue en empêchant la matière de se fragiliser sous l'effet du soleil.

Pour une protection de très longue durée, nous vous recommandons notre bâche pvc toiture 600g/m² ultra-robuste

et indéchirable.

Bâche couverture toiture en 6 x 8 : la solution durable et facile à poser

Conçue pour les professionnels exigeants, la bâche 280 g est prête à l'emploi grâce à ses œillets métalliques robustes disposés tous les mètres sur un ourlet de renfort.

Pour travailler en hauteur et installer votre bâche en toute sécurité, l'utilisation d'une plateforme de travail (PIRL) est vivement recommandée afin de stabiliser vos opérateurs sur le chantier.

Cette finition premium permet un arrimage solide et rapide avec des sandows, limitant la prise au vent même sur les toitures exposées.

La présence de l'ourlet sur tout le pourtour renforce considérablement la tenue des œillets, même sous la tension forte nécessaire pour une évacuation efficace des eaux de pluie.

C'est un investissement rentable pour les couvreurs qui recherchent une protection fiable et immédiatement opérationnelle dès la sortie du carton.

Caractéristiques techniques de la bâche pour toiture 6 x 8

Dimensions : 6 m × 8 m (surface totale de 48 m²)

Grammage : 280 g/m² pour une protection lourde et stable

Composition : bandelette en polyéthylène haute densité (PEHD) avec enduction PE

Structure du tissage : 16 x 16 fils/pouce – 1200 deniers

Performance : 100 % imperméable et 100 % brise-vent

Protection solaire : traitement anti-UV de 120 kly

Résistance à la rupture : 3200 N/cm (chaîne) et 3400 N/cm (trame)

Conditionnement : livré en carton de 1 pièce

Poids total : 13,44 kg