
COFFRE D'HABILLAGE
Référence : 17340



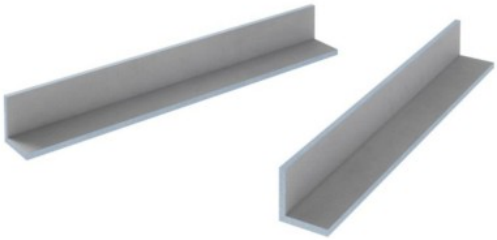

RESUME

Ce coffre d'habillage en angle permet masquer rapidement vos canalisations ou structures.

Sa conception en polystyrène extrudé renforcé avec un mortier polymère assure une étanchéité totale et une stabilité prévenant les fissures. Livré à plat pour un transport optimisé, il se replie instantanément à 90°.

Long de 250 cm pour 20 mm d'épaisseur, il existe en formats allant de 20 x 20 à 40 x 40 cm.

Facile à découper, ce support léger offre une base rigide prête à carreler comme les panneaux XPS d'agencement

Frais de port offert dès 60 unités. Pour de grosse quantité n'hésitez pas à nous contacter.

Les points forts :

- Pose rapide
- 100% étanche
- Support anti-fissure



DECLINAISONS

Dimensions du panneau XPS
20 mm - 20 x 20 cm
20 mm - 30 x 30 cm
20 mm - 40 x 40 cm
20 mm - 40 x 20 cm

DESCRIPTION

Quel coffre à carreler choisir ?

Le choix de votre coffre d'habillage dépend essentiellement de l'encombrement des canalisations ou des structures à masquer. Ce support en angle est conçu pour offrir une finition parfaite et totalement étanche en un temps record.

Afin de bien choisir, fiez-vous d'abord aux dimensions de retour dont vous avez besoin. Les formats standards proposés sont du 20 x 20 cm / 30 x 30 cm / 40 x 40 cm / 40 x 20 cm.

Toutes les dimensions sont proposées en 20 mm d'épaisseur seulement, cela assure une rigidité structurelle optimale pour supporter votre futur revêtement sans alourdir l'ouvrage ou risquer qu'il se déforme, fissure.

Ce produit partage la même technologie que les panneaux d'agencement hydrofuges : un coeur en polystyrène extrudé renforcé d'une fibre de verre et d'un mortier polymère ultra étanche. Il garantit ainsi une étanchéité totale et une stabilité dimensionnelle qui protège votre carrelage de la fissuration ou de la déformation.

Livré à plat pour faciliter le transport, il se replie à 90° instantanément, il faudra ajouter les éléments de pose nécessaires tels que la colle PU ou les bandes d'étanchéité par exemple.

Si vos angles ne sont pas parfaitement à 90° préférez le panneau isolant dépliant pour couvrir vos surfaces.

Léger et facile à découper, sans générer de poussière, il s'ajuste précisément pour camoufler vos tuyaux, piliers ou structures. N'hésitez pas à laisser la place pour une trappe de visite coupe-feu dans vos espaces.

Comment utiliser le panneau coffre à carreler ?

L'installation d'un panneau coffre en angle est une solution rapide et efficace pour masquer les canalisations tout en garantissant une étanchéité parfaite avant la pose du revêtement. Voici les étapes clés pour une pose réussie :

1. Ajustement : Mesurez la hauteur nécessaire et découpez le panneau à l'aide d'une meuleuse 125 mm et de son disque professionnel pour l'ajuster précisément à votre configuration.
2. Pliage : Le panneau est livré à plat pour faciliter le transport. Sur le chantier, repliez-le à 90° : l'angle sera maintenu instantanément grâce à la bande adhésive double face dans la rainure.
3. Fixation : Appliquez la colle mastic sur les tranches qui sont en contact avec les murs pour assurer une fixation robuste et rapide.
4. Étanchéité : Appliquez une bande d'étanchéité pour salle de bain sur les jonctions à l'aide d'un mortier colle étanche polymérisé pour garantir une barrière complètement hermétique contre l'humidité.
5. Finition : Une fois fixé, le support est immédiatement prêt à recevoir votre carrelage ou vos mosaïques sans risque de détérioration.

Toutes ces étapes sont nécessaires et offrent à la fin, une surface rigide et stable, parfaitement alignée avec le reste de vos parois.

Caractéristiques techniques du panneau à carreler angulaire

- Matière : Polystyrène extrudé renforcé
- Couleur : Gris
- Épaisseur : 20 mm
- Longueur : 250 cm