
PORTIQUE FIXE PARKING
Référence : 01753

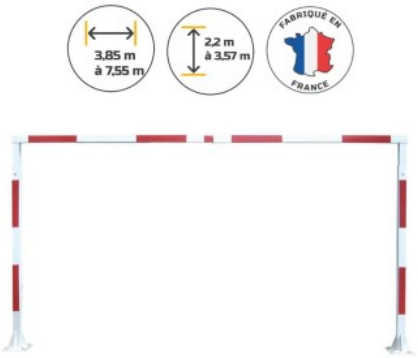

RESUME

Portique fixe parking doté d'une traverse centrale coulissante lui permettant d'adapter la largeur du portique au lieu de pose. Ce portique est réglable et vous permet de contrôler la longueur au centimètre près.

Pour les portiques de 3,85 à 5,2 mètres de largeur, le déchargement avec un chariot élévateur est facultatif.

Pour les portiques de 5,5 à 7,55 mètres de largeur, le déchargement s'effectue obligatoirement par chariot élévateur. Consultez nos modalités de livraison en bas de page.

Les points forts :

- Option bavette
- Tube acier
- Finition laqué blanc sur galva
- Bandes rouges rétro-réfléchissantes

Kit de pose en option non obligatoire, mais fortement recommandé. Le kit permet de préparer les massifs de scellement du portique de façon anticipée.



DECLINAISONS

Hauteur	Largeur	Kit de pose
De 2,2 à 3,57 mètres	De 3,85 à 5,2 mètres	Sans
2,2 mètres	De 3,85 à 5,2 mètres	Sans
2,2 mètres	De 5,25 à 7,55 mètres	Sans

De 2,2 à 3,57 mètres	De 3,85 à 5,2 mètres	Avec
2,2 mètres	De 3,85 à 5,2 mètres	Avec
2,2 mètres	De 5,25 à 7,55 mètres	Avec
De 2,2 à 3,57 mètres	De 5,25 à 7,55 mètres	Sans
De 2,2 à 3,57 mètres	De 5,25 à 7,55 mètres	Avec
4,5 mètres	De 3,85 à 5,2 mètres	Sans
4,5 mètres	De 5,25 à 7,55 mètres	Sans
4,5 mètres	De 3,85 à 5,2 mètres	Avec
4,5 mètres	De 5,25 à 7,55 mètres	Avec

DESCRIPTION

Les différents types de portique fixe parking

- Hauteur fixe : 2200 mm, largeur de voie entre 3850 et 5200 mm, sans tirants.
- Hauteur fixe : 2200 mm, largeur de voie entre 5250 et 7550 mm, avec tirants.
- Hauteur variable de 2200 mm à 3570 mm, largeur de voie entre 3850 et 5200 mm, sans tirants.
- Hauteur variable de 2200 mm à 3570 mm, largeur de voie entre 5250 et 7550 mm, avec tirants.


Nous vous proposons également un kit de fixation pour panneaux Ø 450 mm qui est disponible pour tous nos portiques fixes (attention le panneau b12 indiquant la limite de hauteur n'est pas fourni).

En option, vous pouvez prévoir d'installer deux bavettes par portique de parking fixe.

La bavette est fabriquée en tôle. Elle mesure 1500 x Ø 50 mm et possède des bandes réfléchissantes de dimensions 500 x 80 mm. La hauteur de la bavette est de 704 mm.

L'accrochage de la bavette se fait avec des chaînes, des anneaux et des étriers de fixation qui sont fournis.

La bavette est disponible à l'achat en cliquant ici.

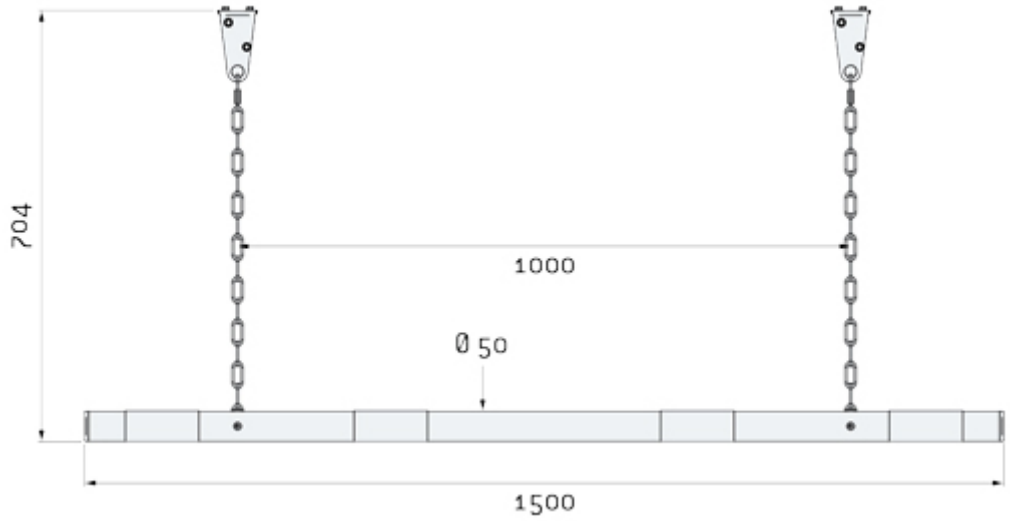

Fixation sur platines avec crosses de scellement fournies dans le kit de pose.

Nous proposons aussi un portique fixe en bois. Découvrez par ailleurs notre portique tournant universel avec bandes rétro-réfléchissantes.

Retrouvez enfin l'ensemble de nos portiques limiteur de hauteur sur notre site.

À lire : Tout savoir sur les portiques de parking

Vous souhaitez rendre payant votre parking ? Prozon vous propose l'aubette de paiement parking Modulo et l'aubette de paiement parking Voûte.

Comment fixer le portique de gabarit fixe ?

- Creuser un trou de 500 x 500 x 550 mm (L x l x h) afin d'y insérer une quantité suffisante de béton pour une bonne résistance du poteau.
- Faites couler le béton dans le trou pour créer le massif béton
- Avant que le béton ne soit sec, placer le gabarit d’ancrage sur le massif béton et disposer les cross d’ancrage dans les 4 trous prévus à cet effet.

- Une fois tous les cross d’ancrage placés et le béton bien sec, vous pouvez enlever le gabarit d’ancrage.
- Placer les deux platines sur le massif béton et visser les cross d’ancrage.

Pour une très grande résistance de votre massif béton, nous vous conseillons l'utilisation d'un mortier retrait compensé.

Caractéristiques techniques du portique anti-intrusion

Dimensions :

- Hauteur de 2,2 mètres, longueur de 3,85 à 5,2 mètres
- Hauteur de 2,2 mètres, longueur de 5,25 à 7,55 mètres
- Hauteur de 2,2 à 3,57 mètres, longueur de 3,85 à 5,2 mètres
- Hauteur de 2,2 à 3,57 mètres, longueur de 5,25 à 7,55 mètres

Informations livraison et déchargement :

Le déchargement du portique pivotant est à la charge du client, vous devez être équipé d'un chariot élévateur afin de décharger la marchandise livrée par camion (poids lourd 24t minimum) débâchable pour un déchargement latéral.

Si vous n'êtes pas équipé, merci de procéder à une demande de devis afin que nous puissions vous chiffrer une livraison spéciale avec déchargement au pied du camion par le transporteur.