
CHEMIN DE CÂBLE DALLE PERFORÉ PRÉ ÉCLISSÉ
Référence : 17653

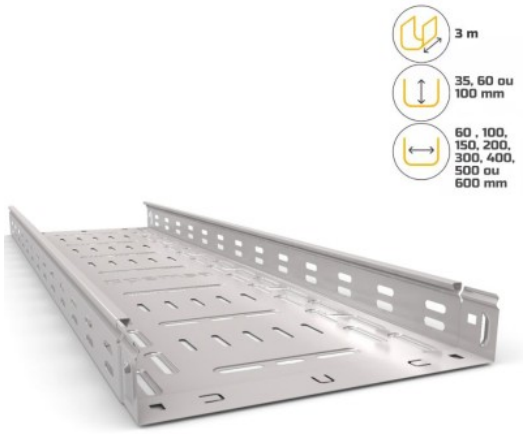

RESUME

Découvrez les chemins de câbles pré éclissé, avec un tout nouveau système d'emboutissage en S, permettant de renforcer la structure et facilitant la mise en place de vos chemins de câbles perforés !

Avec ce modèles, plus besoin d'acheter des éclisses en supplément !

Deux choix s'offrent à vous sur la finition de ce produit : pré galvanisé, ou alliage haute résistance AZ+. Pour une installation en extérieur ou dans un environnement très exigeant, nous vous recommandons l'option de protection AZ+.

Le prix indiqué est pour 1 unités de 3 mètres.

Nous vous proposons plusieurs dimensions :

- Longueur : 3 m
- Hauteur : 60 mm
- Largeur : 60, 100, 150, 200, 300 ou 400 mm

Les points forts :

- Système de fixation pré éclissé
- Option protection AZ +
- Capacité de charge renforcée grâce à son emboutissage en S breveté



DECLINAISONS

Largeur	Système de protection
60 mm	PG (pré-galvanisé)
100 mm	PG (pré-galvanisé)
150 mm	PG (pré-galvanisé)
200 mm	PG (pré-galvanisé)
300 mm	PG (pré-galvanisé)
400 mm	PG (pré-galvanisé)
60 mm	AZ+ (alliage haute résistance)
100 mm	AZ+ (alliage haute résistance)
150 mm	AZ+ (alliage haute résistance)
200 mm	AZ+ (alliage haute résistance)
300 mm	AZ+ (alliage haute résistance)
400 mm	AZ+ (alliage haute résistance)

DESCRIPTION

Pourquoi choisir le chemin de câble dalle perforé pré éclissé ?

Les avantages du chemin de câble pré éclissé

Véritable révolution dans le domaine des chemins de câble, cette nouveauté brille par son nouveau concept : un système de fixation pré éclissé avec un système en S. Mais concrètement, qu'apporte t-il ?

Plus facile à installer et plus économique

Grâce à son son système de fixation pré éclissé, vous gagnez en temps, en énergie, et en économie ! Facile à installer, il s'installe en une seule étape sans outils ni éclisses supplémentaires.

Plus de sécurité

Grâce à ce système de connexion en S, vous disposez d'un chemin de câble continue sans interruption, renforçant la

structure complète. Avec ce nouveau design de bord de sécurité profilé et plat, profitez d'une protection optimale. Grâce à sa surface de contact accrue de 80% entre le chemin de câble et le couvercle, il assure un continuité électrique optimale (conforme norme CEI 61357)

Un large choix de taille

Pour répondre aux exigences de chaque projets, nous vous proposons un large choix de tailles :

- Hauteur : 60 mm (d'autres tailles comme 35 mm ou 100 mm de hauteur sont disponibles sur devis chemin de câble)
- Largeur : 60, 100, 150, 200, 300, 400 mm (au choix)

Une option beaucoup plus résistante

Pour aller encore pus loin, ce produit offre une protection appelé AZ +. Il s'agit d'un revêtement métallique anticorrosion de haute technologie. Nous vous conseillons cette option si vous estimez que ce produit sera installé dans un environnement particulièrement agressif (centrale énergétique, milieu salin, atmosphères industrielles chargée de produits chimiques, etc.). Vous pouvez également choisir cette option pour vous assurer une durée de vie bien plus supérieure à un chemin de câble classique.

Sa résistance extrême est jusqu'à 3 fois supérieure à celle d'une galvanisation à chaud classique.

Notre conseil de Pro :

Choisissez le modèle avec protection classique (PG = pré galvanisé, classe de corrosion 3) pour :

- Data center

- Secteur Tertiaire
- Construction

Choisissez le modèle avec protection renforcée (AZ+ = alliage haute résistance, classe de corrosion 8) pour :

- L'industrie pétrochimique
- L'industrie chimique
- L'industrie de l'eau
- Les centrales électriques
- Les énergies renouvelables
- Les applications ferroviaires

Existe en version noire : chemin de câble dalle noir pré éclissé.

Les normes du chemin de câble perforé installation rapide

En totale conformité réglementaire, ce produit est conforme à la norme CEI 61357 et à la directive 2014/35/UE (marquage CE), ainsi qu'au marquage UKCA. Il garantit la sécurité et la fiabilité des installation électriques.


Également, ce produit respecte la norme Européenne EN 10346, qui est une référence industrielle majeure.

Son matériau est certifié A1 (non combustible). Il peut résister à des températures allant de -50 à 150 degrés.

Comment installer le chemin de câble installation

rapide ?

Rapide et facile à installer grâce à son système ingénieux de clips, il vous suffit de clipser les bandes entre elles, comme le montre ce schéma :

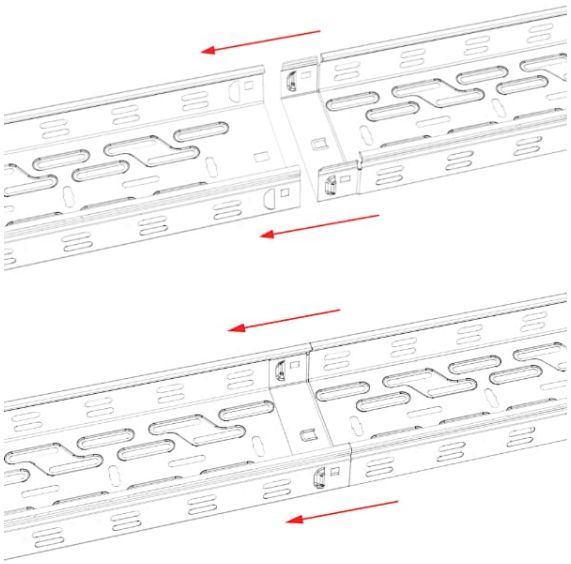

Plusieurs supports vous sont proposés pour différents types d'installations.

Des fixations, couvercles et autre accessoires muraux ou plafonnier. Pour les dalles perforées, retrouvez tous les accessoires disponibles ici : accessoires spéciaux pour dalles perforées. Vous trouverez tous les accessoires adaptables :

Fixation murale pour chemin de câble perforé, Fixation plafond pour chemin de câble perforé, ainsi que d'autres accessoires.

Attention, si vous avez sélectionné l'option de protection AZ +, veillez à bien prendre les accessoires avec finition AZ + également.

Caractéristiques du chemin de câble installation rapide

Dimensions :

Longueur : 3 mètres

Hauteur : 60 mm

Largeur :

- 60 mm
- 100 mm
- 150 mm
- 200 mm
- 300 mm
- 400 mm

Matériaux :

- Acier avec système de protection pré galvanisé, classe de corrosion 3
- Acier avec système de protection AZ + alliage haute résistance, classe de corrosion 8

Résistance à la température : -50° / 150 °C

Résistance au feu : A1 (non combustible)

Classe de résistance :

- 3 (finition pré galvanisé)
- 8 (finition AZ+)

Normes et certifications :

- Norme CEI 61357
- EN 10346

Caractéristiques environnementales

- Fabrication : Europe
- Garantie : 24 mois
- Indice de réparabilité : non concerné
- Pièces détachées disponibles : non concerné
- Recyclabilité en fin de vie : 100 % recyclable
- Sans substances préoccupantes (sans PVC, sans solvant, sans COV, sans plomb, sans chlore…) :non concerné
- Durée de vie estimée : Dépend des conditions d’installations (humidité, pollution, température, exposition UV, salinité, produits chimiques…etc)

Labels et Normes

- EN 15804:2012+A2:2020
- ISO 14025:2010
- ISO 14040:2006/A1:2021
- ISO 14044:2006/A1:2021