
CHEMIN DE CÂBLE DALLE PLEINE PRÉ ÉCLISSÉ
Référence : 17744





RESUME

Conçu pour l'acheminement des câbles électriques et de télécommunication, ce chemin de câble métallique s'impose comme une nouveauté très intéressante dans cet univers, avec sa dalle pleine et son système breveté d'emboutissage en S.

Grâce à ce système pré éclissé, gagnez en temps d'installation et en économie ! En effet, vous n'aurez plus besoin d'acheter des éclisses en accessoires.

Disponible en plusieurs dimensions, ce modèle offre une hauteur de 60 mm et plusieurs largeurs : 60, 100, 150, 200, 300 et 400 mm.

Ce produit est vendu par lot de 3 mètres.

Les pints forts :

- Adhérence optimale du couvercle grâce à son nouveau profil et ses bords de sécurité plat
- Conforme
- Haute résistance (finition AZ + possible sur devis)



DECLINAISONS

Largeur
60 mm
100 mm

150 mm
200 mm
300 mm
400 mm

DESCRIPTION

Pourquoi choisir le chemin de câble dalle pleine ?

Le chemin de câble dalle pleine répond à des exigences techniques, environnementales et de sécurité bien spécifiques, en comparaison aux dalles perforées, ou chemin de câble fil. On choisira une dalle pleine pour :

Une protection optimale contre les agressions extérieures : elle constitue une barrière physique importante comme les chutes, l'accumulation de poussière (lorsqu'elle est équipée d'un couvercle), et l'intrusion de rongeurs.

Supporter certains câbles, comme des câbles très fins ou fragiles. La dalle pleine offre une surface d'appui plane et solide.

Plus d'esthétisme : la dalle pleine cache davantage les câbles, ce qui peut être intéressant dans les centres commerciaux, bureaux, etc. Le résultat étant beaucoup plus net.

Notre conseil de Pro :

Si vous avez des câbles qui ont tendances à trop chauffer, de forte puissance, il est préférable d'utiliser une dalle perforée. Dans l'idéal, la dalle pleine s'utilise dans des milieux très poussiéreux, humides, ou par pur esthétisme.

Chemin de câble dalle norme et conformité

Ce produit a été conçu conformément à la 2 ème édition de la norme CEI 61537, à la directive 2014/35/UE (marquage CE) et au marquage UKCA. En total conformité, il garantit une sécurité et une fiabilité des installations électriques.

Lors de la pose, veillez à vous référer à la réglementation adaptée à l'installation désirée. Les normes CEI 60364 et EN 50174 définissent les spécifications adaptées concernant la pose.

Avantages du chemin de câble dalle clic rapide

Grâce à son système d'accroche en S, les rails de chemin de câble se fixent en 1 clic, plus besoin d'acheter des éclisses en complément ! L'installation est plus simple, plus rapide et plus économique.

Prozon vous propose un large choix de dimensions :

- Longueur : 3 mètres
- Hauteur : 60 mm
- Largeur : 60, 100, 150, 200, 300 ou 400 mm.


Résistant, sa finition en pré galvanisé assure une tenue optimale dans la durée. Vous évoluez dans un environnement très exigeant ? Humide, salin, ou chargé en produits chimiques ? Nous pouvons vous proposer une finition AZ+, qui est une protection supplémentaire idéale pour les environnements complexes. Envoyez nous votre demande par devis.

Retrouvez aussi les échelles pour cables avec l'échelle à cable acier galvanisé à chaud et le changeur de niveau acier galvanisé à chaud.

Comment installer le chemin de câble dalle pleine pré éclissé ?

Le chemin de câble dalle pleine peut s'installer au mur au plafond, etc...Découvrez les nombreux accessoires de chemin de câble dalle plein pour effectuer l'installation souhaitée.

Pour installer les dalles entre elles, il suffit simplement de les clipser, comme le montre le schéma ci-dessous :

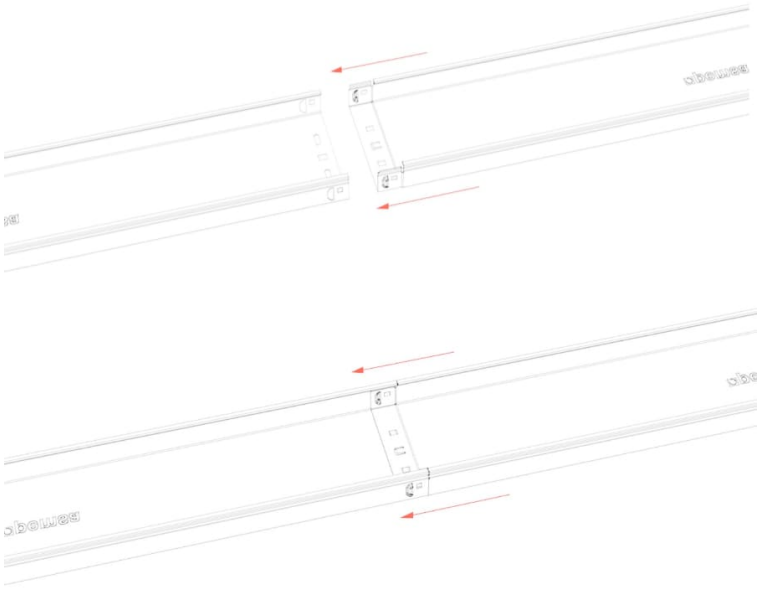

Caractéristiques du chemin de câble électrique dalle pleine

Matériau : acier pré galvanisé

Dimension :

- Longueur : 3 mètres
- Hauteur : 60 mm
- Largeur : 60 100, 150, 200, 300 ou 400 mm

Classe de résistance : classe 3

Résistance aux impacts : 20 j

IP : 44

Température : -50° / 150 °C

Résistance au feu : A1 non combustible

Caractéristiques environnementales

- Fabrication : Europe
- Garantie : 24 mois
- Indice de réparabilité : non concerné
- Pièces détachées disponibles : non concerné
- Recyclabilité en fin de vie : 100 % recyclable
- Sans substances préoccupantes (sans PVC, sans solvant, sans COV, sans plomb, sans chlore…) :non concerné
- Durée de vie estimée : Dépend des conditions d’installations (humidité, pollution, température, exposition UV, salinité, produits chimiques…etc).

Labels et Normes

- EN 15804:2012+A2:2020
- ISO 14025:2010
- ISO 14040:2006/A1:2021
- ISO 14044:2006/A1:2021