GRUE ENCADREMENT PLIABLE 1200 KG
Référence : 18040



RESUME

La chevre de garage 1,2 tonnes peut monter des charges de 620 à 2355 mm de haut.

Elle est mobile et permet une manutention simple et rapide dans les ateliers et les garages.

Sa flèche dispose de 4 positions de travail avec une capacité de charge allant de 700 kg à 1200 kg maximum selon sa position.

Elle est équipée d'un vérin en acier rectifié et chromé et d'une pompe à 2 vitesses pour réduire les risques d'accoups et l'effort de l'utilisateur. La descente est fluide et sans coup dangereux.

Son châssis pliable permet un rangement compact pour optimiser l'espace.

Les points forts :

- Robuste
- Charge 1200 kg
- Conforme CE
- Garantie 2 ans



DESCRIPTION

Les avantages de la grue encadrement pliable 1200 kg

La grue d'atelier pliante permet de soulever et déplacer en toute sécurité des charges lourdes jusqu'à 1200 kg. De plus, elle encadre les palettes standards grâce à son châssis en U pliable, conçu pour optimiser l'espace.

En effet, l'espacement intérieur de la grue est pensé pour s'adapter aux deux formats de palettes les plus utilisés :

- Palette Europe (EPAL) : 1200 x 800 mm
- Palette industrielle (ISO) : 1200 x 1000 mm

Elle est principalement utilisée pour les opérations de levage intensif, des travaux mécaniques, de maintenance et pour manipuler les marchandises sur palette dans les ateliers et les garages.

La grue d'atelier pliante est pensée pour évoluer dans des environnements exigeants comme des ateliers ou des entrepôts. Sa structure pliable permet un rangement compact et des déplacements simples.

Son vérin en acier rectifié et chromé garantit une résistance optimale aux chocs et à l'usure.

Cette grue encadrement pliable 1200 kg est dotée d'une pompe à 2 vitesses permettant d'adapter le mouvement du bras hydraulique à la situation :

- Vitesse rapide (vide ou charge légère) pour gagner du temps
- Vitesse progressive (sous charge lourde) pour multiplier la force de levage et ainsi réduire l'effort de l'opérateur.

Cette technologie empêche les mouvements trop brusques, garantissant une descente fluide, progressive et sans coup dangereux.

Pour plus de sécurité, elle est équipée d'une soupape anti-surcharge. Cette soupape s'ouvre automatiquement pour

bloquer l'huile et donc l'action de levage lorsque la charge dépasse la capacité maximale définie par la position de la flèche.

La grue d'atelier pliante est mobile. Elle est montée sur des roues en polyuréthane avec pivotement arrière facilité pour une manutention simple et rapide en atelier. Pliée, elle mesure L. 1600 × l. 1150 × h. 2355 mm et pèse 125 kg.

La chevre de garage 1,2 tonnes possède également un crochet 360° pour un positionnement optimal de la charge.

La capacité utile de la grue diffère en fonction de la position de la flèche :


- Position 1 : 1200 kg
- Position 2 : 900 kg
- Position 3 : 800 kg
- Position 4 : 700 kg

Découvrez l'ensemble de la gamme de chevre pour moteur avec chevre de levage 1000 kg pliante eco et la grue encadrante 1 tonne.

Caractéristiques techniques de la chevre de garage 1,2 tonnes

Dimensions (mm):

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O
1490	1190	2140	2355	1600	1600	135	620	800	1005	1170	1150	1110

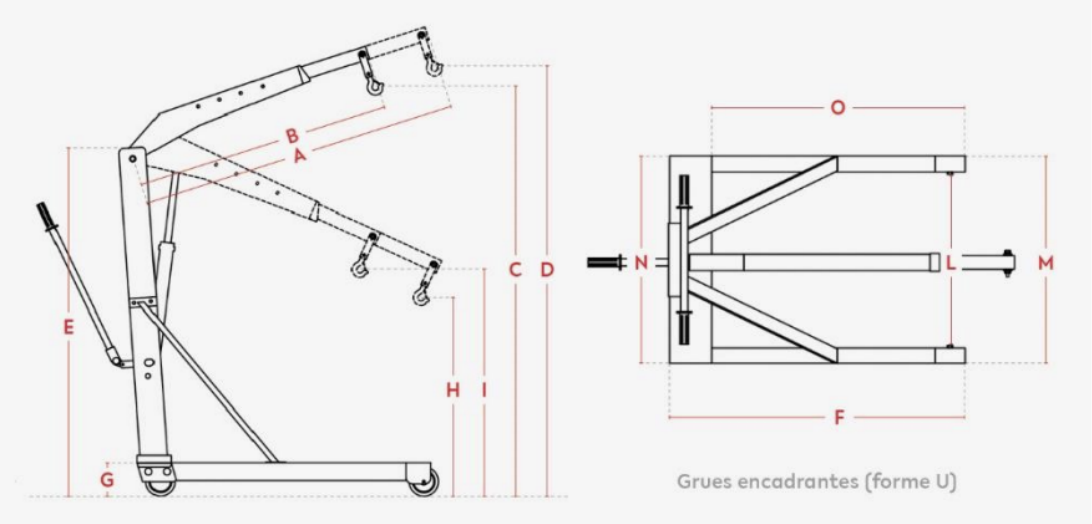

Poids : 125 kg

Capacité de levage selon la position de la flèche :

Position 1	Position 2	Position 3	Position 4
1200 kg	900 kg	800 kg	700 kg

Crochet pivotant : 360°

Matériaux :

- Roue : polyuréthane
- Grue : acier haute résistance
- Vérin : acier rectifié et chromé

Produit garanti 2 ans, livré monté et fabriqué en Europe.
Conformité CE.