GRUE D'ATELIER PALETTE 1500 KG À 3000 KG
Référence : 18049



RESUME

Découvrez la grue d'atelier encadrant 1500 kg, 2000 kg ou 3000 kg pour soulever et déplacer vos charges lourdes.

Elle permet une manutention simple et rapide en atelier ou garage.

Leur flèche dispose de 4 positions de travail ayant une capacité de levage allant de 500 kg à 3000 kg maximum selon la position et le modèle choisi.

Elle est équipée d'un vérin en acier spécial, rectifié et chromé et d'une pompe à 2 vitesses pour réduire l'effort de l'opérateur et garantir la sécurité.

La descente de la grue palette fixe jusqu'à 3000 kg empêche les mouvements brusques assurant une descente fluide.

Grâce à son châssis fixe en U, elle encadre les palettes standards pour les opérations de levage intensif.

Les points forts :

- Robuste
- Charge 1500 à 3000 kg
- Conforme CE
- Garantie 2 ans



DECLINAISONS

Charge maximale
1500 kg
2000 kg
3000 kg

DESCRIPTION

Investir dans une grue d'atelier palette 1500 kg à 3000 kg

La grue d'atelier encadrant est idéale pour les opérations de levage intensif, notamment lors de travaux mécaniques, pour la maintenance ou pour manipuler des marchandises sur palette grâce à son châssis en U.

Elle encadre les palettes standards comme la palette Europe (EPAL) qui mesure 1200 mm x 800 mm et la palette industrielle (ISO) de 1200 mm x 1000 mm.

Cette chèvre permet de soulever et de déplacer des poids de 1500 kg à 3000 kg en fonction du modèle choisi.

Le modèle 1500 kg soulève des charges de 310 mm à 2750 mm de haut. Pour le modèle 2000 kg, c'est entre 315 mm et 3110 mm. Et enfin, la version 3000 kg soulève entre 510 mm et 3730 mm de haut.

La grue d'atelier encadrant 1500 à 3000 kg est pensée pour être utilisée dans des environnements exigeants comme les ateliers ou les entrepôts.

Elle est dotée d'un vérin en acier spécial, chromé et rectifié, garantissant une bonne résistance aux chocs et à l'usure.

Pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs, elle est équipée d'une pompe à 2 vitesses :

- Vitesse rapide lorsque la grue est vide ou chargée avec une charge légère : idéale pour gagner du temps sans

aucun risque

- Vitesse progressive utilisée sous charge plus lourde pour multiplier la force de levage et réduire l'effort du collaborateur

Cette pompe permet d'éviter les mouvements brusques et garantit une descente fluide et progressive.

La grue est également équipée d'une soupape anti-surcharge qui s'active si la charge dépasse la capacité de charge définie par la position de la flèche. Ainsi, l'action de levage se bloque automatiquement afin d'éviter tout accident.

La grue d'atelier palette 1500 kg à 3000 kg est montée sur 4 roues en polyuréthane, dont 2 pivotantes à l'arrière pour faciliter les déplacements.

La chèvre a un crochet 360° pour positionner la charge.

La capacité utile de la grue diffère selon la position de la flèche.

	Position 1	Position 2	Position 3	Position 4
Charge maximale 1500 kg	1500 kg	1200 kg	800 kg	500 kg
Charge maximale 2000 kg	2000 kg	1500 kg	1000 kg	600 kg
Charge maximale 3000 kg	3000 kg	2400 kg	1850 kg	1300 kg

Optez pour une version complètement pliable avec la chèvre d'atelier 500 kg pliable, la chevre de levage 1000 kg pliante premium et la chèvre de levage pliante 2 tonnes.


Après avoir extrait un bloc moteur ou un carter de boîte à la chèvre, déposez la pièce directement dans cette station de dégraissage charges lourdes 250 kg pour un nettoyage en profondeur.

Une fois la charge soulevée, posez la sur un patin 6 T ajustable et sécurisez le déplacement d'atelier.

Caractéristiques techniques de la grue palette fixe jusqu'à 3000 kg

Dimensions (mm) :

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O
Charge maximale 1500 kg	1815	1370	2470	2750	1865	1690	195	1063	0830	1015	1000	145	0
Charge maximale 2000 kg	1910	1460	2780	3110	1990	1910	215	1564	5940	1120	1100	164	0
Charge maximale 3000 kg	2280	1790	3300	3730	2150	2270	265	1078	0117	0142	1400	191	0

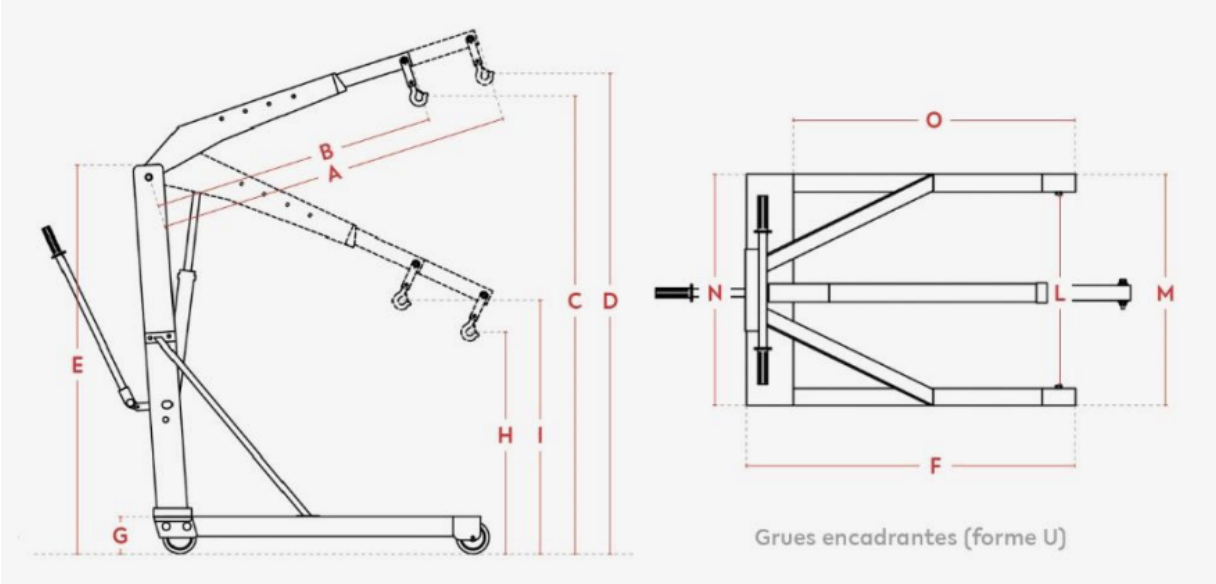

Poids :

- Charge maximale 1500 kg : 190 kg
- Charge maximale 2000 kg : 235 kg
- Charge maximale 3000 kg : 480 kg

Capacité de levage selon la position de la flèche :

	Position 1	Position 2	Position 3	Position 4
Charge maximale 1500 kg	1500 kg	1200 kg	800 kg	500 kg
Charge maximale 2000 kg	2000 kg	1500 kg	1000 kg	600 kg
Charge maximale 3000 kg	3000 kg	2400 kg	1850 kg	1300 kg

Crochet pivotant : 360°

Matériaux :

- Roue : polyuréthane
- Grue : acier haute résistance
- Vérin : acier spécial, rectifié et chromé

Produit garanti 2 ans, livré semi-monté. Conformité CE.