POTENCE DE LEVAGE TELESCOPIQUE
Référence : 18145

RESUME

Découvrez la potence de levage telescopique pour étendre la capacité de manutention du chariot élévateur.


Disponible en version fixe ou réglable à l'horizontale, la potence télescopique pour chariot élévateur peut soulever des charges de 2,5 ou 5 tonnes maximum.

Le modèle avec la flèche non réglable ne dispose que d'un seul angle de travail à 0°.

Le modèle avec la flèche réglable dispose de 4 angles de travail différents de 45°, 30°, 15° et 0°.

Les points forts :

- Robuste
- Fixe ou réglable
- 2,5 ou 5 tonnes



DECLINAISONS

Couleur	Charge dynamique	Flèche
Bleu	2,5 tonnes	Réglage horizontal
Bleu	5 tonnes	Fixe
Bleu	5 tonnes	Réglage horizontal
Galvanisé	2,5 tonnes	Fixe

Galvanisé	2,5 tonnes	Réglage horizontal
Galvanisé	5 tonnes	Fixe
Galvanisé	5 tonnes	Réglage horizontal
Gris	2,5 tonnes	Fixe
Gris	2,5 tonnes	Réglage horizontal
Gris	5 tonnes	Fixe
Gris	5 tonnes	Réglage horizontal
Orange	2,5 tonnes	Fixe
Orange	2,5 tonnes	Réglage horizontal
Orange	5 tonnes	Fixe
Orange	5 tonnes	Réglage horizontal
Rouge	2,5 tonnes	Fixe
Rouge	2,5 tonnes	Réglage horizontal
Rouge	5 tonnes	Fixe
Rouge	5 tonnes	Réglage horizontal
Vert	2,5 tonnes	Fixe
Vert	2,5 tonnes	Réglage horizontal
Vert	5 tonnes	Fixe
Vert	5 tonnes	Réglage horizontal
Bleu	2,5 tonnes	Fixe

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser une potence télescopique pour chariot élévateur ?

Une potence de levage telescopique est un équipement qui se fixe sur les fourches d'un chariot élévateur afin de le transformer en une grue mobile.

Elle permet principalement d'étendre les capacités de manutention du chariot et de soulever des charges qui ne peuvent pas être manipulées directement sur les fourches.

C'est grâce à son crochet que la potence télescopique pour chariot élévateur est capable de soulever des charges suspendues telles que des machines, des moteurs et équipements, etc.

Son bras telescopique permet d'atteindre des zones difficiles d'accès sur 14 points d'ancrage différents.

Selon le modèle, la capacité maximale peut varier de 560 à 2500 kg ou de 950 à 5000 kg.

Plus le bras est déployé, plus la capacité de levage du chariot diminue.

Ici, la potence de levage telescopique est disponible avec une flèche fixe ou avec un réglage horizontal pouvant atteindre des zones plus ou moins hautes.

La flèche réglable peut se positionner sur 4 angles de travail différents, 45°, 30°, 15° ou 0°.

La potence télescopique pour chariot élévateur peut remplacer une grue ou un pont roulant par un équipement mobile et modulable en fonction de vos besoins.

Avant toute utilisation, il est important de vérifier la capacité de charge admissible du chariot élévateur ainsi que les mesures des fourches afin que la potence de levage telescopique soit compatible.

La potence de levage telescopique est également disponible sur fût ou à accorcher au mur avec notamment la potence de levage triangulée avec palan sur fut et la potence murale inversée de levage kit complet.


Optez pour la potence bras articulée sur fut avec palan ou la potence murale avec palan articulée pour plus de flexibilité.

Si votre installation nécessite un déplacement le long d'une poutre plutôt qu'un pivot fixe, orientez-vous vers un chariot manuel pour poutre métallique, adapté aux ateliers et entrepôts.

Caractéristiques techniques de la potence de levage telescopique

Fixe 2,5 T peint	Fixe 2,5 T galva	Fixe 5 T peint	Fixe 5 T galva	Réglable 2,5 T peint	Réglable 2,5 T galva	Réglable 5 T peint	Réglable 5 T galva

Dimensions	L. 2160 x P. 490 x H. 480 mm	L. 2160 x P. 490 x H. 480 mm	L. 2160 x P. 500 x H. 520 mm	L. 2160 x P. 500 x H. 520 mm	L. 2200 x P. 540 x H. 560 mm	L. 2200 x P. 540 x H. 560 mm	L. 2200 x P. 550 x H. 600 mm	L. 2200 x P. 550 x H. 600 mm						
Poids	175 kg	188 kg	210 kg	226 kg	203 kg	218 kg	235 kg	253 kg						
Couleurs	Orange / Rouge / Bleu / Vert / Gris	Galvanisé	Orange / Rouge / Bleu / Vert / Gris	Galvanisé	Orange / Rouge / Bleu / Vert / Gris	Galvanisé	Orange / Rouge / Bleu / Vert / Gris	Galvanisé						
Position verticale	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
Charges supportées modèle 2,5 T	2500 kg	2500 kg	2500 kg	1800 kg	1400 kg	1200 kg	1050 kg	950 kg	850 kg	770 kg	700 kg	650 kg	600 kg	560 kg
Charges supportées modèle 5 T	5000 kg	3550 kg	2750 kg	2250 kg	1950 kg	1700 kg	1550 kg	1400 kg	1300 kg	1200 kg	1150 kg	1050 kg	1000 kg	950 kg
Portée modèle fixe	710 mm	1000 mm	1290 mm	1590 mm	1870 mm	2055 mm	2255 mm	2455 mm	2655 mm	2855 mm	3055 mm	3255 mm	3455 mm	3655 mm
Portée modèle réglable	695 mm	990 mm	1285 mm	1580 mm	1825 mm	2090 mm	2290 mm	2490 mm	2690 mm	2890 mm	3090 mm	3290 mm	3490 mm	3690 mm

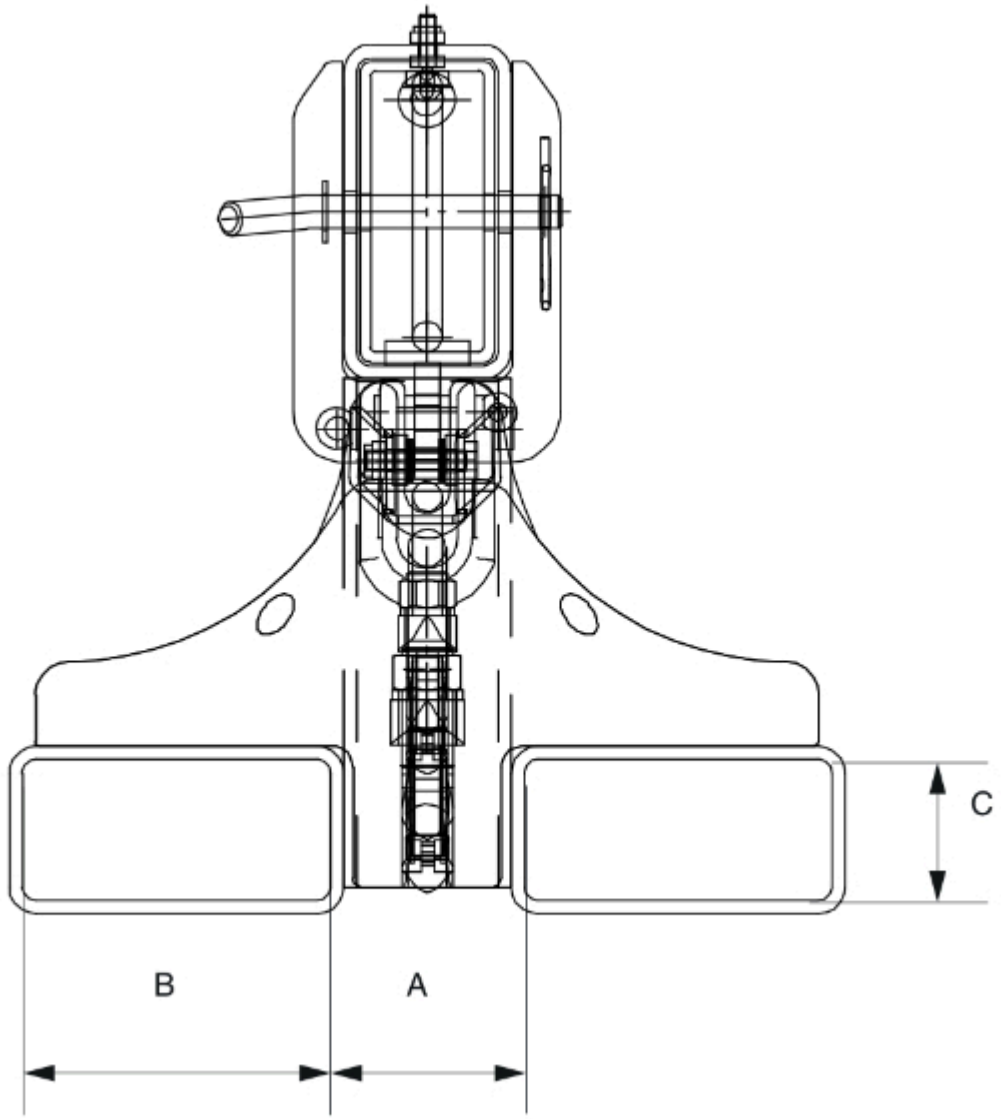

	A	B	C
Fixe 2,5 T	106 mm	184 mm	84 mm
Réglable 2,5 T	116 mm	184 mm	84 mm
Fixe 5 T	156 mm	184 mm	84 mm
Réglable 5 T	166 mm	184 mm	84 mm