BALISE K5C D'ALIGNEMENT
Référence : 01913



RESUME

La balise K5C est utilisée pour signaler un danger ou une zone de travaux.

Selon les modèles, elle dispose d'une poignée, facilitant son déplacement.

Différents modèles vous sont proposés selon le sens d'implantation des bandes :

- Droite simple face
- Gauche simple face
- Gauche double-face
- Gauche/droite double-face

Les points forts :

- Empilable
- Double face pour une haute visibilité
- Film classe 2
- Très grande résistance
- Avec ou sans support plastobloc 25 kg

La balise peut être équipée d'une lampe LED flash (non fournie) pour améliorer la visibilité de la balise.

Découvrez aussi notre balise Light K5C moins chère que la balise K5C classique.



DECLINAISONS

Sens d'implantation	Support plastobloc	Nombre de faces
Gauche	Sans	Double face

Droite	Sans	Double face
Gauche / Droite	Sans	Double face
Gauche	Avec plastobloc de 25 kg	Double face
Droite	Avec plastobloc de 25 kg	Double face
Gauche / Droite	Avec plastobloc de 25 kg	Double face
Gauche	Sans	Simple face
Gauche	Avec plastobloc de 25 kg	Simple face
Droite	Sans	Simple face
Droite	Avec plastobloc de 25 kg	Simple face

DESCRIPTION

Description de la balise K5C

La balise se compose d'un élément rectangulaire en plastique PEHD (polyéthylène haute densité) avec une alternance de bandes blanches et rouges inclinées.

La balise K5C limite l'accès à certaines zones. Les balises d'alignement ont un pied renforcé de sécurité.

Elle ne possède aucune pièce métallique blessante, ce qui accentue la sécurité en cas de choc.

Grâce à son film réfléchissant de classe 2 cette balise est visible de jour comme de nuit, de loin comme de près.

Le renfort par le tube plastique offre une très grande résistance à la balise.

La balise est livrée avec ou sans support plastobloc de 25 kg (à choisir lors de la commande). Le plastobloc permet d'accueillir le pied 60 x 60 mm de la balise.

Selon le modèle choisi :


- La balise sera blanche ou noire
- Elle peut aussi disposer d'une poignée pour faciliter son déplacement

Aller plus loin avec la balise K5C d'alignement

Cette balise K5C est toujours utilisée comme signalisation de position.

Elle est employée sur les routes à chaussées séparées ou sur les autoroutes, et peut l'être également, mais plus rarement, en milieu urbain.

Les balises K5C doivent toujours respecter le schéma d'implantation suivant :

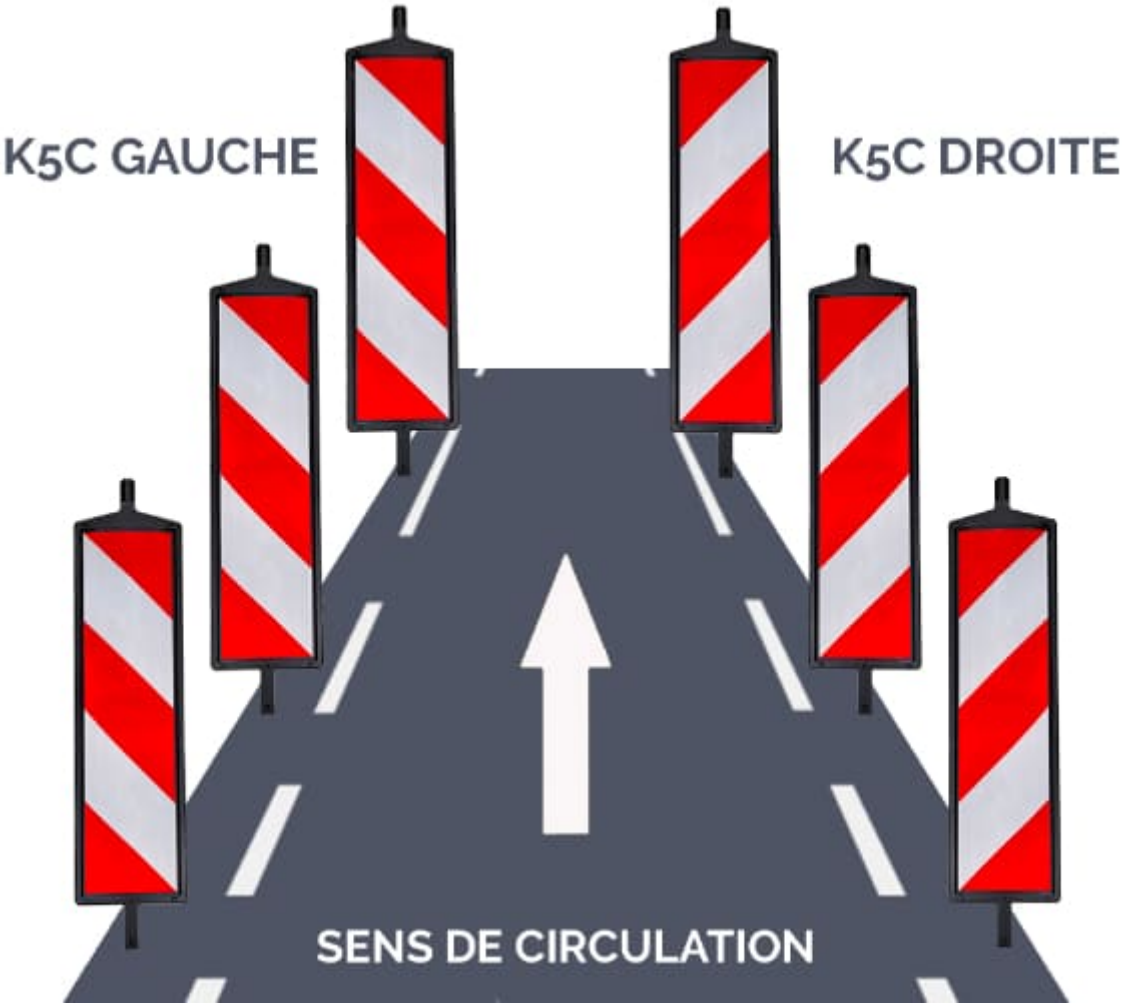

La balise d'alignement K5C peut être complété d'une lampe diode LED haute intensité (à commander en plus de la balise) pour garantir une visibilité optimale de jour comme de nuit.

Il existe un modèle miniature de la balise K5C, appelé balise mini K5C. Cette balise miniature permet de signaler des travaux

à moindre coût.

Caractéristiques de la balise d'alignement K5C

Modèles	Couleur	Dimensions	Poignée ?	Section du pied
Balise simple face droite	Blanche	H. 1350 x l. 360 mm	Oui	60 x 60 mm
Balise simple face gauche	Blanche	H. 1350 x l. 360 mm	Oui	60 x 60 mm
Balise double-face gauche / droite	Blanche	H. 1350 x l. 360 mm	Oui	60 x 60 mm
Balise double-face gauche / gauche	Blanche	H. 1350 x l. 360 mm	Oui	60 x 60 mm

Support plastobloc 25 kg : avec ou sans

Matière : PEHD recyclable. Polyéthylène haute densité (plastique léger, incassable et résistant aux températures extrêmes, aux acides et aux solvants).

La balise doit être orientée à droite ou à gauche vers la voie de circulation.