
GABARIT DE POSE POUR CLOUS PODOTACTILES SANS PERÇAGE
Référence : 02303

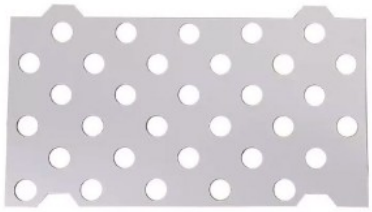

RESUME

Ce gabarit de pose aide à la pose des clous podotactiles sans perçage ou plots podotactiles à coller.

Le gabarit en PVC expansé blanc est idéal pour la pose des clous podotactiles sans tige à visser, à coller ou pré-adhésivés.

Il permet de tracer au sol l'emplacement des plots et ne convient pas au perçage. Pour réaliser un perçage direct et la pose de clous potodactiles avec tige, nous vous conseillons l’utilisation des gabarits de pose en acier.

Les points forts :

- Gabarit réutilisable
- Léger et maniable
- Pour une pose des plots conforme à la norme NFP98-351



DESCRIPTION

Pourquoi utiliser un gabarit pour poser des plots podotactiles ?

Le gabarit de collage vous permet de matérialiser l’emplacement prévu des plots podotactiles (clous sans tige) à

visser, à coller ou pré-adhésivés afin de réaliser une bande d'éveil à la vigilance conforme à la norme.

Ce gabarit permet de faire des bandes d’éveil à la vigilance de largeur réduite (40 cm).

Les bandes d’éveil à la vigilance de largeur réduite ou tolérée sont les plus utilisées. Elles sont applicables aux quais de transport en commun, aux îlots refuge d’une largeur inférieure à 2,7 m, aux passages piétons dont le trottoir attenant est inférieur ou égale à 1,9 m et aux volées d’escalier dans les établissements recevant du public (ERP) et installations ouvertes au public (IOP).

Elles sont composées de 5 et 6 plots disposés en alternance dans le sens de la profondeur.

Ce gabarit de pose est adapté à tout type de plots podotactiles normés NF P98-351.

Pour rappel, pour créer une BEV de largeur de 40 cm, il faut prévoir environ 149 clous au ml.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre article concernant la pose des clous et plots podotactiles.

L'utilisation d'un gabarit de perçage est vivement recommandée afin de respecter la norme NF P98-351 qui s'applique à la disposition des plots podotactiles.

Caractéristiques du gabarit de pose

- Gabarit de pose pour les plots (clous sans tige) de 25 mm de diamètre
- Dimensions : 420 x 225 mm
- Matière : PVC expansé blanc
- Conforme à la norme NF P98-351 :
    - Disposition des clous en quinconce avec un entraxe de 75 mm entre chaque clou

    - Largeur réduite de 40 cm
- Épaisseur : 2 mm
- Poids : 0,870 kg

Découvrez tous nos clous podotactiles normés dont les plots podotactiles à coller en laiton et nos clous podotactiles à coller en inox pour une pose en extérieur et nos plots en aluminium à coller pour une fixation à l'intérieur.