
PROZON

FICHE TECHNIQUE

NEZ DE MARCHE EN ALUMINIUM AVEC BANDE ANTIDÉRAPANTE INTÉRIEUR
Référence : 02305

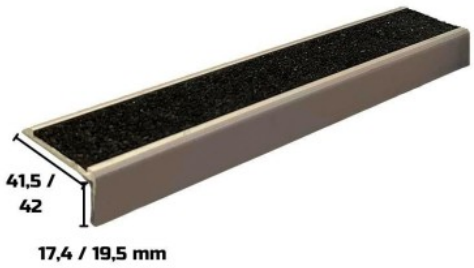

RESUME

Nez de marche alu avec bande antidérapante noire idéal pour rendre antidérapant les marches de vos escaliers intérieurs.

Très résistant aux passages très fréquents, il peut être posé en intérieur. Pour une pose en extérieur, veuillez choisir le nez de marche alu avec bande antidérapante pour extérieur.

La bande antidérapante de couleur noire de largeur 30 mm est incluse (autres couleurs sur devis) et est à fixer par vos soins sur le profilé en aluminium.

Fixation à l'aide de colle (non fournie) et/ou avec des vis (non fournies).

2 profils d'1 ou 1,5 m de long :

- l 41,5 x H 17,4 mm - Passage faible
- l 42 x H 19,5 mm - Passage important

Les points forts :

- En alu anodisé robuste et durable
- Bande adhésive très antidérapante
- Idéal pour sécuriser les marches abimées







DECLINAISONS

Longueur	Version

1,5 mètre	Passage important - intérieur
1 mètre	Passage important - intérieur
1 mètre	Passage faible - intérieur
1,5 mètre	Passage faible - intérieur

DESCRIPTION

Les avantages du nez de marche en alu antidérapant intérieur

Il est indispensable d'équiper un escalier d'une solution antidérapante pour le rendre non glissant. En intérieur, nous vous conseillons le nez de marche alu avec bande antidérapante qui confère une excellente antidérapance grâce à sa bande adhésive noire à rajouter au profilé en alu. Au moment de passer la commande, pensez aussi à choisir la bonne longueur puis la largeur du profilé en fonction de la fréquentation de l'escalier à sécuriser. Cette cornière antidérapante est disponible pour un escalier soumit à une circulation de personnes faible ou intensive. Elle peut être fixée dans un centre commercial, une gare, un aéroport ou tout autre établissement recevant du public.

Ce produit est également idéal pour recouvrir une marche abîmée ou pour éviter qu'elle ne s'abîme. En effet, il permet de renforcer la marche contre la déformation, les détériorations tout en cachant les imperfections de celle-ci.

Ce nez de marche en aluminium antidérapant est disponible avec différents modes de fixation à coller ou à visser pour une pose facile et rapide. Pour une fixation pérenne, nous vous conseillons la double fixation à visser et à coller.

Retrouvez également le nez de marche 100% alu 43 x 20 mm pour intérieur et extérieur.

Comme la majorité de nos nez de marche à destination des professionnels, celui-ci est conforme à la réglementation en vigueur. Il est visuellement contrasté par rapport à la marche de l'escalier sur au moins 3 cm de largeur, il est antidérapant et

il ne présente pas de débord excédant 10 mm par rapport à la contremarche. Ce nez de marche fait partie des produits permettant de rendre accessible votre établissement.

Découvrez notre contremarche escalier à poser sur la première et dernière marche d'escalier et tous nos nez de marche intérieur.

Caractéristiques du nez de marche antidérapant intérieur

- Matière :
  - Profil en aluminium anodisé 6063 épaisseur 20 µm
  - Bande auto-adhésive en carborundum antidérapante
- Dimensions du profilé :
  - Passage faible :
    - Hauteur du profilé : 17,38 mm
    - Largeur du profilé : 41,49 mm
  - Passage important :
    - Hauteur du profilé : 19,48 mm
    - Largeur du profilé : 42,08 mm
- Dimensions de la bande antidérapante :
  - Passage faible :
    - Largeur : 30 mm

        - Épaisseur : 0,9 mm
    - Passage important :
        - Largeur : 30 mm
        - Épaisseur : 2 mm
- Longueurs disponibles :
    - 1 m
    - 1,5 m
- Conditionnement : vendu à l'unité, la bande antidérapante est fournie, elle est à fixer par vos soins sur le profilé.
- Condition d'utilisation : à coller ou à visser au choix sur une marche d'escalier à l'intérieur uniquement.

Nettoyer ce nez de marche ?

C'est un produit facile à nettoyer, néanmoins pour que la surface abrasive conserve toute son efficacité et ses propriétés antidérapantes, il est très important de la maintenir propre et en bon état. Son entretien est très simple, soit en frottant avec une brosse à main rigide et de l’eau chaude savonneuse, soit en utilisant des détergents doux sur le produit en veillant à d’abord les tester sur une partie du produit.

Il est également possible de laver le nez de marche antidérapant à l'aide d'un nettoyeur haute pression, en faisant attention à ne pas endommager l'enduit d’étanchéité.

Si vous souhaitez un nez de marche de 3 m, retrouvez tous nos choix ici.

Les instructions pour une pose réussie

Tout d’abord, choisissez la taille de votre nez de marche de 1, 1,3 ou 1,5 mètre. Si vous souhaitez équiper une marche de 3 mètres, optez pour 2 profils de 1,5 mètre de long ou un de nos autres produits disponibles en 3 mètres.

Puis, vérifiez que la surface à recouvrir est propre, sèche et non grasse. Si vous voyez que certaines zones sont endommagées, réparez-les pour obtenir une surface plate et régulière.

Posez d’abord les éléments sans les coller pour, vous assurez qu’ils sont bien ajustés et suivez les étapes suivantes :

1. Appliquez la colle sous votre nez de marche et déposez-le sur la marche en question.

2. Pour correctement fixer le produit, nous vous conseillons de réaliser une double fixation en le collant et en le vissant au sol. Si vous voulez assurer l’étanchéité, mettez un peu de mastic, dans le trou pour sceller le pourtour des vis.

3. Ce nez de marche n'est pas pré-percé, si les trous doivent être percés, nous vous conseillons d’utiliser un foret à maçonnerie ARS 4 mm en perçant par le dessous.

Découvrez aussi le nez de marche alu plat ainsi que toutes nos dalles podotactiles pour sécuriser efficacement vos escaliers.

Pour des espaces sombres tels que des cinémas ou des théâtres, nous vous conseillons le nez de marche avec LED.