
M8A BIS - PANONCEAU DÉBUT DE SECTION DE STATIONNEMENT AVEC DISTANCE
Référence : 00240

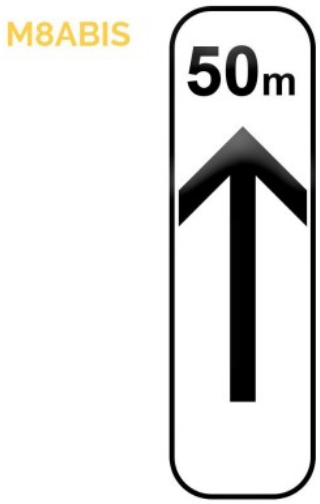

RESUME

Le panonceau M8a bis est un panonceau d'application des prescriptions relatives au stationnement et à l'arrêt des usagers.

Les points forts :

- Fabriqué en France
- Éco-responsable
- Normes CE + NF complémentaire
- Rails collés et vissés en aluminium 15/10ème
- Recyclable
- Durable
- Manipulation sécurisée

N'oubliez pas de saisir votre distance dans l'onglet "PERSONNALISATION" au-dessus du bouton d'ajout au panier.



DECLINAISONS

Taille	Classe
150 x 350 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
150 x 350 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)
200 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
200 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)

DESCRIPTION

Description du panonceau début de section de stationnement avec distance

Le panonceau montre le début de la section et l'étendue sur laquelle la prescription s'applique. Une flèche et la distance d'application sont indiquées sur le panonceau.

Les panonceaux de type M8 sont des panonceaux d'application des prescriptions de stationnement et/ou d'arrêt. Ils s'ajoutent aux panneaux de stationnement et d'arrêt B6d et B6a1 notamment.

Le code de la route reconnait plusieurs panonceaux d'application pour l'arrêt et le stationnement :

- Le M8a (et donc le M8a bis)
- Le M8b
- Le M8c et le M8c bis
- Le M8d et le M8d bis
- Le M8e et M8e bis
- Le M8f avec le M8f bis

Fixation du panonceau M8a bis sur un poteau de signalisation

Pour fixer le panonceau sur un poteau, comptez 1 bride de fixation (vendue séparément) :

- 1 bride pour les panonceaux de taille 150 x 350 mm
- 2 brides pour les panonceaux de taille 200 x 500 mm ou 200 x 700 mm

La boulonnerie est fournie avec les brides. La boulonnerie permet de fixer la bride aux rails du panonceau : la bride entoure le poteau et assure ainsi une parfaite tenue du panonceau à son poteau.

Attention, chaque poteau a son propre type de bride. Les brides sont disponibles par ici.

Caractéristiques du panonceau M8A bis

Les gabarits :

- 150 x 350 mm avec 1 rail au dos
- 200 x 500 mm avec 2 rails au dos

Les classes :

- La classe 1 qui est performante jusqu'à 100 mètres
- La classe 2 qui dispose de 250 mètres de visibilité