
M8C BIS - PANONCEAU SECTION DE STATIONNEMENT DE PART ET D'AUTRE AVEC DISTANCE
Référence : 00241

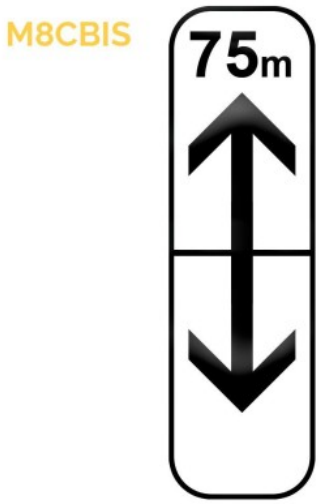

RESUME

Le panonceau M8c bis est un panonceau d'application d'étendue des prescriptions relatives au stationnement et à l'arrêt des usagers.

Les points forts :

- Fait en France
- Conforme aux normes
- Rails de fixation inclus
- Recyclé
- Robuste
- Manipulation souple

Entrez votre distance dans l'onglet "PERSONNALISATION" au-dessus du bouton d'ajout au panier.





DECLINAISONS

Taille	Classe
150 x 350 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
150 x 350 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)
200 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
200 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
200 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
200 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)

DESCRIPTION

Description panonceau section de stationnement de part et d'autre avec distance

Le panonceau M8c bis est un panonceau d'étendue qui montre où la prescription d'arrêt et de stationnement s'applique. Il est représenté par une flèche double et une distance (personnalisable selon le besoin).

Il existe plusieurs panonceaux de type M8 : M8a, M8a bis, M8b, M8c, M8c bis, M8d, M8d bis, M8e, M8e bis, M8f et M8f bis. Ils complètent les panneaux d'arrêt et de stationnement.

Consultez notre article de blog pour faire le bon choix de panonceaux routiers M.

Comment fixer le panonceau de signalisation m8c bis à un poteau ?

Pour fixer le panonceau sur un poteau, comptez 1 ou 2 brides de fixation (vendue séparément) :

- 1 bride pour les panonceaux de taille 150 x 350 mm
- 2 brides pour les panonceaux de taille 200 x 500 mm ou 200 x 700 mm

La boulonnerie est fournie avec les brides. La boulonnerie permet de fixer la bride aux rails du panonceau : la bride entoure le poteau et assure ainsi une parfaite tenue du panonceau à son poteau.

Attention, chaque poteau a son propre type de bride. Les brides sont disponibles ici.

Caractéristiques du panonceau de section de stationnement m8c bis

Tailles :

- 150 x 350 mm : 1 rail au dos
- 200 x 500 mm : 2 rails au dos
- 200 x 700 mm : 2 rails au dos

Classes :

- La classe 1 performante jusqu'à 100 mètres
- La classe 2 performante jusqu'à 250 mètres