
M8FBIS - PANONCEAU PRESCRIPTIONS POUR L'ARRÊT ET LE STATIONNEMENT
Référence : 00244

M8FBIS

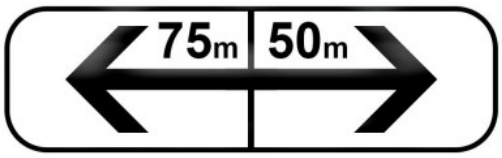


RESUME

Le panonceau M8f bis est un panonceau d'application des prescriptions relatives au stationnement et à l'arrêt des usagers.

Les points forts :

- Personnalisable
- Fait en France
- Éco-responsable
- CE + NF complémentaire
- Rails collés et vissés en aluminium 15/10ème
- Recyclable
- Durable
- Manipulation sécurisée

Entrez vos deux distances dans l'onglet "PERSONNALISATION" au-dessus du bouton d'ajout au panier.



DECLINAISONS

Taille	Classe
350 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
350 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)
500 x 200 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 200 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)
700 x 200 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
700 x 200 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)

DESCRIPTION

DESCRIPTION DU PANONCEAU M8fBIS

Le panonceau M8f bis indique l'étendue sur laquelle la prescription s'applique grâce à une double flèche directionnelle.

Il est doté de rails en son dos, ce qui facilite sa fixation. Il suffit de faire le tour du poteau avec des brides et de les accrocher ensuite dans les rails (le nombre dépend de la taille du panonceau).

Le panneau et les rails sont composés entièrement d'aluminium. L'ensemble est donc très léger et très simple à transporter.

ALLEZ PLUS LOIN AVEC LE PANONCEAU DE SIGNALISATION M8f BIS

Le code de la route déclare 11 panonceaux de prescription d'arrêt ou de stationnement à savoir les panonceaux M8a, M8a bis, M8b, M8c, M8c bis, M8d, M8d bis, M8e, M8e bis et M8f.

Les panonceaux de type M8 sont des panonceaux d'application des prescription de stationnement ou d'arrêt.

Il faut les installer en dessous des panneaux B6d, B6d-4, B6d-3 ou B6d-2.

Consultez notre article explicatif sur les panonceaux.

COMMENT FIXER LE PANONCEAU DE SIGNALISATION M8f BIS À UN POTEAU ?

Nos panonceaux de signalisation routière sont équipés de 2 à 3 rails de fixation au dos. Les rails servent pour fixer le panonceau sur un poteau. La fixation n’est possible qu’à l'aide de brides vendues séparément. Les brides entourent le poteau

et sont fixées aux rails à l’aide de boulonnerie. La boulonnerie est fournie avec les brides.

Pour fixer le panonceau à un poteau, il vous faut prévoir de commander :

- 1 bride de fixation pour les panonceaux avec 1 rail de fixation
- 2 brides de fixation pour les panonceaux avec 2 rails de fixation
- 3 brides de fixation pour les panonceaux avec 3 rails de fixation

Le nombre de rails du panonceau est indiqué dans sa taille.

Attention, il faut commander des brides compatibles avec le type de poteau choisi.

CARACTÉRISTIQUES DU PANONCEAU D'APPLICATION M8f BIS

Les tailles :

- 350 x 150 mm
- 500 x 200 mm
- 700 x 200 mm

Les classes :

- La classe 1 visible jusqu'à 100 mètres
- La classe 2 visible jusqu'à 250 mètres

Retrouvez notre article pour mieux comprendre les classes de panneaux.