
PROZON

FICHE TECHNIQUE

M3A1 - PANONCEAU DE POSITION OU DIRECTIONNEL
Référence : 00246

M3A1

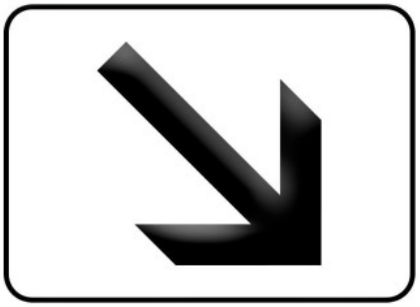

RESUME

Le panonceau M3a1 est un panonceau qui indique la position ou la direction d'une voie. Il est toujours accompagné d'un panneau routier.

Les points forts :

- Fabriqué en France
- Conforme aux normes
- Rails de fixation inclus
- Recyclable et recyclé
- Haute résistance



DECLINAISONS

Taille	Classe
350 x 250 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
350 x 250 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
500 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)

DESCRIPTION

Description du panonceau M3a1

Le panonceau donne la position (vers la droite) de la voie qui est concernée par le panneau avec lequel il est additionné.

Pour indiquer une position ou direction de voie vers la gauche, c'est le panonceau M3a2 qu'il convient d'implanter.

Pour avoir un complément d'information sur la correspondance des tailles entre nos panneaux et panonceaux de signalisation, c'est par là.

Fixation du panonceau de position ou directionnel flèche à droite

Pour la fixation du panonceau sur un poteau, comptez 1 à 2 brides de fixation (vendues à part) en fonction de la dimension du panonceau sélectionnée :

- Pour les panonceaux avec 1 rail de fixation, achetez 1 bride de fixation
- Pour les panonceaux avec 2 rails de fixation, achetez 2 brides de fixation

Le nombre de rails du panonceau est indiqué dans sa taille. La boulonnerie est fournie avec les brides. La boulonnerie permet de fixer les brides aux rails des panonceaux, les brides entourant le poteau et assurant ainsi une parfaite tenue du panonceau à son poteau. Attention, chaque poteau a son propre type de bride. Les brides sont achetables ici.

Caractéristiques du panonceau m3a1 de position ou directionnel

Les dimensions :

- 350 x 250 mm
- 350 x 350 mm
- 500 x 350 mm
- 500 x 500 mm

Les différentes classes :

- La classe 1 avec une visibilité à 100 mètres
- La classe 2 est visible à 250 mètres