
PROZON

FICHE TECHNIQUE

M3B2 - PANONCEAU DE POSITION OU DIRECTIONNEL
Référence : 00249

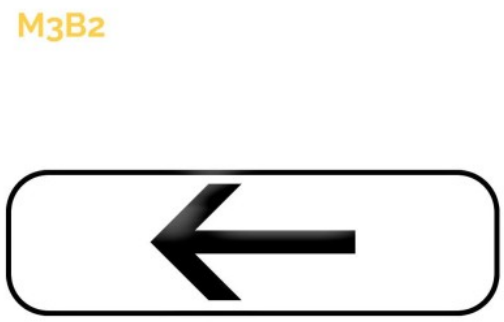


RESUME

Le panonceau M3b2 donne aux usagers la direction à suivre. Il est disponible en quatre tailles et deux classes différentes.

Les points forts :

- Production française
- Respect des normes
- Très solide
- Certifié
- Entièrement recyclable



DECLINAISONS

Taille	Classe
350 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
350 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)
500 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)
500 x 200 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 200 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)
500 x 300 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 300 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)

DESCRIPTION

DESCRIPTION DU PANONCEAU M3b2 DE POSITION

OU DIRECTIONNEL

Le panonceau M3B2 indique la direction que les automobilistes doivent suivre. Il peut également indiquer que le service illustré par le panneau au-dessus est situé sur la gauche. De temps à autre, il peut aussi donner la distance qu'il reste à parcourir avant d'arriver à destination.

Notre panneau de type police est fabriqué en aluminium 15/10ème ce qui lui confère rigidité et robustesse. Son traitement anti-UV lui permet de résister dans le temps.

Il existe deux types de classes rétro réfléchissantes pour ce panonceau :

- Classe 1 visible jusqu'à 100 mètres et avec 7 ans de durée de vie minimum.
- Classe 2 visible jusqu'à 250 mètres de visibilité et avec 10 ans de durée de vie minimum.

Les rails de fixation sont intégrés sur le dos du panneau afin de le fixer sur tous supports à l'aide de brides de fixation. Attention, les brides de fixation ne sont pas incluses.

Notre panonceau est certifié selon l'ASCQUER NF et CE.

ALLEZ PLUS LOIN AVEC LE PANONCEAU DE SIGNALISATION M3B2

Il existe 4 panonceaux M3b :

- Le M3b2 avec une flèche directionnelle qui est dirigée vers la gauche
- Le M3b1 qui a une flèche directionnelle qui est dirigée vers la droite
- Le M3b3 avec flèche vers la droite et distance
- Le M3b4 avec flèche vers la gauche et distance

FIXATION DU PANONCEAU M3b2 SUR UN POTEAU

Pour la fixation du panonceau sur un poteau, comptez 1 à 2 brides de fixation (vendues séparément) en fonction de la dimension du panonceau sélectionnée.

- Pour les panonceaux avec 1 rail de fixation, veuillez prévoir 1 bride de fixation
- Pour les panonceaux avec 2 rails de fixation, veuillez prévoir 2 brides de fixation

Le nombre de rails du panonceau est indiqué dans sa taille. La boulonnerie est fournie avec les brides. La boulonnerie permet de fixer les brides aux rails des panonceaux, les brides entourant le poteau et assurant ainsi une parfaite tenue du panonceau à son poteau.

Attention, chaque poteau a son propre type de bride. Les brides sont disponibles ici.

CARACTÉRISTIQUES DU PANONCEAU D'APPLICATION M3b2

Les tailles :

- 350 x 150 mm
- 500 x 150 mm
- 500 x 200 mm
- 500 x 300 mm

Les classes :

- Classe 1 qui est performante jusqu'à 100 mètres et avec 7 ans de durée de vie minimum
- Classe 2 qui possède 250 mètres de visibilité et avec 10 ans de durée de vie minimum

À lire : Comprendre les panonceaux du Code de la route