
PROZON

FICHE TECHNIQUE

M4I - PANONCEAU D'APPLICATION DU PANNEAU AUX TRACTEURS
Référence : 00261

M4I

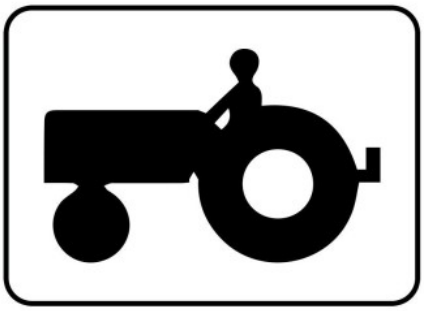

RESUME

Le panonceau M4i offre une indication sur le type de véhicules concerné par le panneau principal, à savoir, les véhicules agricoles à moteur, c'est-à-dire les tracteurs.

Les points forts :

- Manipulation facile et sécurisé
- Rails de fixation inclus
- Conforme aux normes CE et NF



DECLINAISONS

Taille	Classe
350 x 250 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
350 x 250 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
500 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)

DESCRIPTION

Description du panonceau m4i tracteurs

Les panonceaux de la catégorie M4 permettent de préciser à quelle catégorie d'usagers s'applique le panneau de signalisation principal.

Ce panonceau est rectangulaire ou carré avec un pictogramme de tracteur de couleur noire dans le centre (le même que sur le panneau B9d). Il est de forme évidée en aluminium 15/10ème, entièrement recyclable, avec des bords arrondis non agressifs à la manipulation et des rails collés et vissés en aluminium 15/10ème. La boulonnerie est en inox également recyclable à 100 %.

Si vous voulez en savoir plus sur les panonceaux, consultez notre article de blog.

Retrouvez aussi nos autres panonceaux d'application :

- M4p pour les piétons
- M4w pour les véhicules tractant une remorque
- M4x pour les véhicules tractant une caravane

Comment fixer le panonceau de signalisation m4i à un poteau ?

Nos panonceaux de signalisation routière sont équipés de 1 à 2 rails de fixation au dos. Les rails servent pour fixer le panonceau sur un poteau. La fixation n’est possible qu’à l'aide de brides vendues séparément. Les brides entourent le poteau et sont fixées aux rails à l’aide de boulonnerie. La boulonnerie est fournie avec les brides.

Pour fixer le panonceau à un poteau, il vous faut prévoir de commander :

- 1 bride de fixation pour les panonceaux avec 1 rail de fixation
- 2 brides de fixation pour les panonceaux avec 2 rails de fixation

Le nombre de rails du panonceau est indiqué dans sa taille. Attention, il faut commander des brides qui sont de format compatible avec le type de poteau choisi.

Caractéristiques du panonceau m4i véhicules agricoles à moteur

Classe

- Classe 1 : sa durée de vie minimale est de 7 ans. Sa visibilité peut aller jusqu'à 100 m.
- Classe 2 : sa durée de vie minimale est de 10 ans. Sa visibilité peut aller jusqu'à 250 m.

Pour en savoir plus, référez-vous à notre article "Choisir la classe d'un panneau et d'un panonceau".

Taille

- Miniature (rectangulaire) : 350 x 250 mm avec 1 rail au dos
- Petite (carré) : 350 x 350 mm avec 2 rails au dos
- Normale (rectangulaire) : 500 x 350 mm avec 2 rails au dos
- Grande (carré) : 500 x 500 mm avec 2 rails au dos