
PROZON

FICHE TECHNIQUE

M4W - PANONCEAU D'APPLICATION DU PANNEAU AUX VÉHICULES TRACTANT UNE REMORQUE
Référence : 00269

M4W

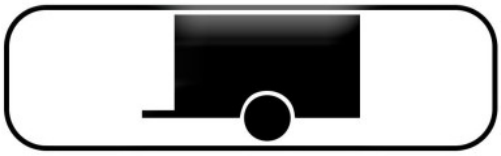


RESUME

Le panonceau M4w offre une indication sur le type de véhicules concerné par le panneau principal, à savoir, les véhicules tractants une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) dépasse 250 kg.

Les points forts :

- Manipulation facile et sécurisé
- Rails de fixation inclus
- Conforme aux normes CE et NF
- Tests de durabilité et de résistance



DECLINAISONS

Taille	Classe
350 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
350 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)
500 x 200 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 200 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)
500 x 300 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 300 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)

DESCRIPTION

Description du panonceau m4w

Un panonceau offre une information complémentaire au panneau principal sous lequel il est placé. Les panonceaux de la catégorie M4 permettent de préciser à quelle catégorie d'usagers s'appliquent le panneau principal.

Le panonceau M4w est rectangulaire avec un pictogramme d'une remorque de couleur noire au centre.

C'est un panonceau de forme évidée en aluminium 15/10ème, entièrement recyclable, avec bords arrondis non agressifs à la manipulation et rails collés et vissés en aluminium 15/10ème. La boulonnerie en inox est également recyclable à 100%.

Vous pouvez aller voir notre article pour faire le bon choix de panonceau de signalisation de type M.

Retrouvez aussi nos autres panonceaux d'application :

- M4p : piétons
- M4i : tracteurs
- M4x : véhicules tractant une caravane

Fixation du panonceau m4w sur un poteau

Pour la fixation du panonceau sur un poteau, comptez 1 à 2 brides de fixation (vendues séparément) en fonction de la dimension du panonceau sélectionnée :

- Pour les panonceaux avec 1 rail de fixation, veuillez prévoir 1 bride de fixation
- Pour les panonceaux avec 2 rails de fixation, veuillez prévoir 2 brides de fixation

Le nombre de rails du panonceau est indiqué dans sa taille. La boulonnerie est fournie avec les brides. La boulonnerie permet de fixer les brides aux rails des panonceaux, les brides entourant le poteau et assurant ainsi une parfaite tenue du panonceau à son poteau. Attention, chaque poteau a son propre type de bride. Les brides sont disponibles ici.

Caractéristiques du panonceau d'application véhicules avec remorque

Classes :

- Classe 1 : sa durée de vie minimale est de 7 ans. Sa visibilité peut être jusqu'à 100 m.
- Classe 2 : sa durée de vie minimale est de 10 ans. Sa visibilité peut être jusqu'à 250 m.

Pour en savoir plus, référez-vous à notre article "Choisir la classe d'un panneau ou panonceau de signalisation".

Dimensions :

- Petite : 350 x 150 mm avec 1 rail au dos
- Normale : 500 x 200 mm avec 1 rail au dos
- Grande : 500 x 300 mm avec 2 rails au dos