
PROZON

FICHE TECHNIQUE

M4X - PANONCEAU D'APPLICATION DU PANNEAU AUX VÉHICULES TRACTANT UNE CARAVANE
Référence : 00270

M4X

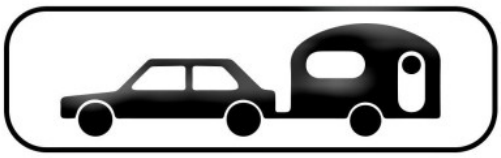

RESUME

Le panonceau M4x offre une indication sur le type de véhicules concerné par le panneau principal, à savoir, les véhicules tractant une caravane ou une remorque de plus de 250 kg et dont le poids total roulant, véhicule plus remorque, n'excède pas 3,5 tonnes.

La fixation autour d'un poteau est très simple grâce à son rail de fixation (2 rails pour la grande taille).

Selon sa classe, il peut être vu jusqu'à 150 m ou 250 m.

Les points forts :

- Manipulation facile et sécurisé
- Rails de fixation inclus
- Conforme aux normes CE et NF
- Tests de durabilité et de résistance



DECLINAISONS

Taille	Classe
350 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
350 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)
500 x 200 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 200 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)
500 x 300 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 300 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)

DESCRIPTION

Description du panonceau m4x

Un panonceau offre une information complémentaire au panneau principal sous lequel il est placé.

Les panonceaux de la catégorie M4 permettent de préciser à quelle catégorie d'usagers s'appliquent le panneau principal.

Ce panonceau est rectangulaire avec un pictogramme noir d'une voiture tractant une caravane.

Un traitement anti-graffitis peut être réalisé sur demande pour un nettoyage simple et efficace des graffitis ou des affichettes non désirées.

Panneau de forme évidée en aluminium 15/10ème, entièrement recyclable, bords arrondis non agressifs à la manipulation, rails collés et vissés en aluminium 15/10ème, boulonnerie en inox également recyclable à 100 %.

Allez voir notre article pour faire le bon choix de panonceaux de type M.

Découvrez aussi notre panonceau M4w - indication aux véhicules tractant une remorque.

Comment fixer le panonceau de signalisation m4x à un poteau ?

Nos panonceaux de signalisation routière sont équipés de 1 à 2 rails de fixation au dos. Les rails servent pour fixer le panonceau sur un poteau. La fixation n’est possible qu’à l'aide de brides vendues séparément. Les brides entourent le poteau et sont fixées aux rails à l’aide de boulonnerie. La boulonnerie est fournie avec les brides.

Pour fixer le panonceau à un poteau, il vous faut prévoir de

commander :

- 1 bride de fixation pour les panonceaux avec 1 rail de fixation
- 2 brides de fixation pour les panonceaux avec 2 rails de fixation

Le nombre de rails du panonceau est indiqué dans sa taille.

Attention, il faut commander des brides qui sont compatibles avec le type de poteau choisi.

Caractéristiques du panonceau véhicules tractant une caravane

Les classes disponibles :

- Classe 1 : sa durée de vie minimale est de 7 ans. Sa visibilité peut être jusqu'à 100 m.
- Classe 2 : sa durée de vie minimale est de 10 ans. Sa visibilité peut être jusqu'à 250 m.

Pour en savoir plus, référez-vous à notre article "Choisir la classe d'un panneau".

Les tailles disponibles :

- Petite : 350 x 150 mm avec 1 rail au dos
- Normale : 500 x 200 mm avec 1 rail au dos
- Grande : 500 x 300 mm avec 2 rails au dos

Il faut utiliser des brides de fixation pour tous les panneaux qui possèdent des rails au dos. Les brides se glissent dans les rails. À savoir qu'il faut une bride par rail. La boulonnerie adéquate sera livrée avec les brides de fixation.

Pour en savoir plus, référez-vous à notre article "Choisir la dimension d'un panneau".