
M8A - PANONCEAU DÉBUT DE SECTION DE STATIONNEMENT
Référence : 00275



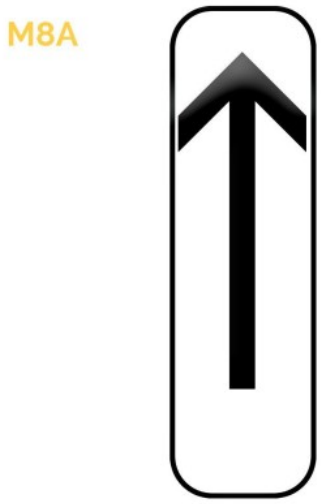

RESUME

Le panonceau M8a permet d'indiquer le début de l'interdiction d'arrêt et stationnement.

Les points forts :

- Manipulation facile et sécurisé
- Rails de fixation inclus
- Conforme aux normes CE et NF
- Tests de durabilité et de résistance

DECLINAISONS

Taille	Classe
150 x 350 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
150 x 350 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)
200 x 500 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
200 x 500 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)

DESCRIPTION

Description du panonceau début de section de stationnement

Un panonceau offre une information complémentaire au panneau principal sous lequel il est placé.

Les panonceaux de la catégorie M8 sont des panonceaux d'application des prescriptions concernant l'arrêt et le

stationnement.

Ce panonceau est rectangulaire avec un pictogramme de flèche de couleur noire au centre, dirigée vers le haut.

Le panonceau est exclusivement utilisé avec les panneaux de type B6a (B6a1, B6a2 et B6a3). Le panonceau M8a complète des panneaux implantés perpendiculairement à l'axe de la chaussée.

Une version du panonceau avec distance existe également.

Pour indiquer la fin de section de stationnement, il faut implanter le panonceau M8b.

Allez plus le loin avec le panonceau début de section de stationnement

Un traitement anti-graffitis peut être réalisé sur demande pour un nettoyage simple et efficace des graffitis ou des affichettes non désirées.

Panonceau de forme évidée en aluminium 15/10ème, entièrement recyclable, bords arrondis non agressifs à la manipulation, rails collés et vissés en aluminium 15/10ème, boulonnerie en inox également recyclable à 100 %.

Allez voir notre article pour faire le bon choix de panonceaux de type M.

Fixation du panonceau M8a sur un poteau

Pour la fixation du panonceau sur un poteau, comptez 1 bride de fixation (vendue séparément) peu importe la dimension du panonceau sélectionnée.

La boulonnerie est fournie avec les brides. La boulonnerie permet de fixer la bride au rail du panonceau : la bride

entoure le poteau et assure ainsi une parfaite tenue du panonceau à son poteau.

Attention, chaque poteau a son propre type de bride. Les brides sont disponibles ici.

Caractéristiques du panonceau début de section de stationnement

Classes :

- Classe 1 : sa durée de vie minimale est de 7 ans. Sa visibilité peut être jusqu'à 100 m.
- Classe 2 : sa durée de vie minimale est de 10 ans. Sa visibilité peut être jusqu'à 250 m.

Pour en savoir plus, référez-vous à notre article sur les classes d'un panneau de signalisation.

Dimensions :

- Petite : 150 x 350 mm avec 1 rail au dos
- Normale : 200 x 500 mm avec 1 rail au dos

Pour en savoir plus, référez-vous à notre article présentant la correspondance de taille entre un panneau et son panonceau.