
M8B - PANONCEAU FIN DE SECTION DE STATIONNEMENT
Référence : 00276



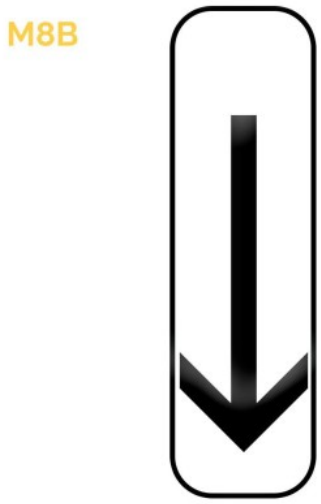

RESUME

Le panonceau M8b indique la fin de l'interdiction à partir de ce panonceau.

Les points forts :

- Manipulation facile et sécurisé
- Rails de fixation inclus
- Conforme aux normes CE et NF
- Tests de durabilité et de résistance

DECLINAISONS

Taille	Classe
150 x 350 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
150 x 350 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)
200 x 500 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
200 x 500 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)

DESCRIPTION

Description du panonceau fin de section de stationnement

Un panonceau offre une information complémentaire au panneau principal sous lequel il est placé.

Les panonceaux de la catégorie M8 sont des panonceaux d'application des prescriptions concernant l'arrêt et le

stationnement.

Ce panonceau est rectangulaire avec un pictogramme de flèche de couleur noire au centre orientée vers le bas du panonceau.

Ce panonceau est exclusivement utilisé avec les panneaux de type B6a (le B6a1, le B6a2 et le B6a3). Le M8b complète des panneaux implantés perpendiculairement à l'axe de la chaussée.

Pour indiquer le début de section de stationnement, il faut implanter le panonceau M8a.

En savoir plus sur le panonceau fin de section de stationnement

Un traitement Anti-graffitis peut être réalisé sur demande pour un nettoyage simple et efficace des graffitis ou des affichettes non désirées.

Panonceau de forme évidée en aluminium 15/10ème, entièrement recyclable, bords arrondis non agressifs à la manipulation, rails collés et vissés en aluminium 15/10ème, boulonnerie en inox également recyclable à 100 %.

Comment fixer le panonceau de signalisation m8b à un poteau ?

Pour la fixation du panonceau sur un poteau, comptez 1 bride de fixation (vendue séparément) peu importe la dimension du panonceau sélectionnée.

La boulonnerie est fournie avec les brides. La boulonnerie permet de fixer la bride au rail du panonceau : la bride entoure le poteau et assure ainsi une parfaite tenue du panonceau à son poteau.

Attention, chaque poteau a son propre type de bride : il faut

commander des brides compatibles avec la section de poteau choisi.

Caractéristiques du panonceau m8b fin de section de stationnement

Classes :

- Classe 1 : sa durée de vie minimale est de 7 ans. Sa visibilité peut être jusqu'à 100 m.
- Classe 2 : sa durée de vie minimale est de 10 ans. Sa visibilité peut être jusqu'à 250 m.

Pour en savoir plus, référez-vous à notre article sur la classe d'un panneau du code de la route.

Tailles :

- Petite : 350 x 150 mm avec 1 rail au dos
- Normale : 500 x 200 mm avec 1 rail au dos