
# M8C - PANONCEAU SECTION DE STATIONNEMENT DE PART ET D'AUTRE
# Référence : 00277

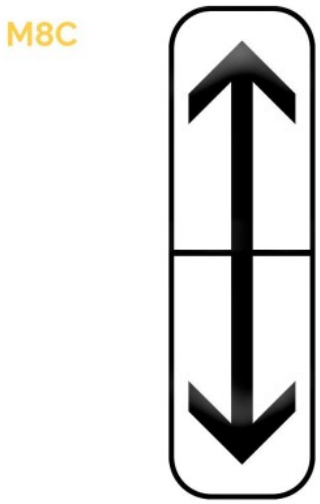


## RESUME

Le panonceau M8c indique que la prescription d'interdiction de stationner s'applique de part et d'autre du panneau.

Les rails au dos sont fixés de manière que le panneau soit installé à la verticale. Si vous souhaitez ce même panonceau mais à l'horizontale, nous vous proposons le panonceau M8f.

Les points forts :

- Manipulation facile et sécurisé
- Rails de fixation inclus
- Conforme aux normes CE et NF
- Tests de durabilité et de résistance



## DECLINAISONS

| Taille | Classe |
|---|---|
| 150 x 350 mm (1 rail au dos) | Classe 1 (T1) |
| 150 x 350 mm (1 rail au dos) | Classe 2 (HIP) |
| 200 x 500 mm (2 rails au dos) | Classe 1 (T1) |
| 200 x 500 mm (2 rails au dos) | Classe 2 (HIP) |
| 200 x 700 mm (2 rails au dos) | Classe 1 (T1) |
| 200 x 700 mm (2 rails au dos) | Classe 2 (HIP) |

## DESCRIPTION

## Description du panonceau section de stationnement de part et d'autre

Un panonceau offre une information complémentaire au panneau principal sous lequel il est placé. Les panonceaux de la catégorie M8 sont des panonceaux d'application des prescriptions concernant l'arrêt et le stationnement.

Ce panonceau est rectangulaire avec un pictogramme de deux flèches de couleur noire au centre : une flèche vers le haut et une flèche vers le bas. Il s'agit d'une combinaison des panonceaux M8a et M8b.

Attention ce panonceau doit exclusivement être implanté avec les panneaux de type B6a :

- Panneau B6a1
- Panneau B6a2
- Panneau B6a3

Un traitement anti-graffitis peut être réalisé sur demande pour un nettoyage simple et efficace des graffitis ou des affichettes non désirées.

Allez voir notre article pour faire le bon choix de panonceaux de type M.

## Comment fixer le panonceau m8c à un poteau ?

Pour fixer le panonceau sur un poteau, comptez 1 ou 2 brides de fixation (vendue séparément) :

- 1 bride pour les panonceaux de taille 150 x 350 mm
- 2 brides pour les panonceaux de taille 200 x 500 mm ou 200 x 700 mm

La boulonnerie est fournie avec les brides. La boulonnerie permet de fixer la bride aux rails du panonceau : la bride

entoure le poteau et assure ainsi une parfaite tenue du panonceau à son poteau.

Attention, chaque poteau a son propre type de bride. Les brides sont disponibles par ici.

## Caractéristiques du panonceau m8c

### Classes possibles :

- Classe 1 : sa durée de vie minimale est de 7 ans. Sa visibilité peut être jusqu'à 100 m.
- Classe 2 : sa durée de vie minimale est de 10 ans. Sa visibilité peut être jusqu'à 250 m.

Pour en savoir plus, référez-vous à notre article sur la classe d'un panneau de signalisation routière.

### Tailles existantes :

- Petite : 150 x 350 mm avec 1 rail au dos
- Normale : 200 x 500 mm avec 2 rails au dos
- Grande : 200 x 700 mm avec 2 rails au dos