
M8E - PANONCEAU SECTION DE STATIONNEMENT À GAUCHE
Référence : 00279

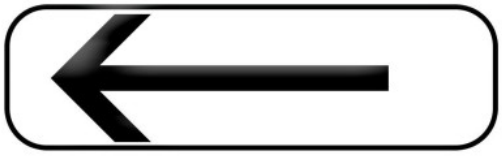

RESUME

Le panonceau M8e indique que la prescription s'applique dans le sens de la flèche à partir du panneau, c'est-à-dire vers la gauche. Dans certains cas une distance peut compléter ce panneau, alors la prescription s'applique sur la distance indiquée.

Les points forts :

- Manipulation facile et sécurisé
- Rails de fixation inclus
- Conforme aux normes CE et NF
- Tests de durabilité et de résistance



DECLINAISONS

Taille	Classe
350 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
350 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)
500 x 200 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 200 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)

DESCRIPTION

Description du panonceau section de stationnement à gauche

Un panonceau offre une information complémentaire au panneau principal sous lequel il est placé. Le panonceau M8e est exclusivement utilisé avec les panneaux de

signalisation B6a et B6d. Le M8e complète des panneaux implantés parallèlement à l'axe de la chaussée.

Les panonceaux de la catégorie M8 sont des panonceaux d'application des prescriptions concernant l'arrêt et le stationnement. Allez voir notre article pour bien connaître les panonceaux de type M.

Ce panonceau est rectangulaire avec une flèche noire pointant vers la gauche sur fond blanc. Pour une section de stationnement à droite, il faut utiliser le panonceau M8d.

En savoir plus sur le panonceau section de stationnement à gauche

Notre panonceau M8e est de forme évidée en aluminium 15/10ème, entièrement recyclable, avec des bords arrondis non agressifs à la manipulation et des rails de fixation collés et vissés en aluminium 15/10ème.

Comment fixer le panonceau M8e sur un poteau ?

Pour la fixation du panonceau sur un poteau, vous aurez besoin d'1 bride de fixation (vendue séparément) quelle que soit la dimension du panonceau sélectionnée.

La boulonnerie est fournie avec les brides. La boulonnerie permet de fixer la bride au rail du panonceau : la bride entoure le poteau et assure ainsi une parfaite tenue du panonceau à son poteau.

Attention, chaque poteau a son propre type de bride : il faut commander des brides qui sont compatibles avec le type de poteau choisi.

Caractéristiques du panonceau section de stationnement à gauche

Classes :

- Classe 1 : sa durée de vie minimale est de 7 ans. Sa visibilité peut être jusqu'à 100 m.
- Classe 2 : sa durée de vie minimale est de 10 ans. Sa visibilité peut être jusqu'à 250 m.

Pour en savoir plus, référez-vous à notre présentation des classes d'un panneau de signalisation.

Tailles :

- Petite : 350 x 150 mm avec 1 rail au dos
- Normale : 500 x 200 mm avec 1 rail au dos

Pour en savoir plus, référez-vous à notre guide de taille panneaux panonceaux.