
M9J1 - PANONCEAU DESCENTE RISQUE DE HEURT DE VÉHICULE
Référence : 00284

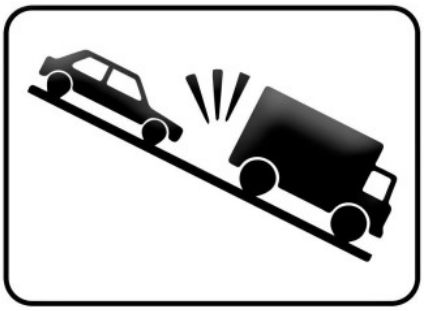

RESUME

Le panonceau M9j1 indique un risque de heurt de véhicules lents en descente.

Les points forts :

- Manipulation facile et sécurisé
- Rails de fixation inclus
- Conforme aux normes CE et NF
- Tests de durabilité et de résistance



DECLINAISONS

Taille	Classe
500 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
700 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
700 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
900 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
900 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
1000 x 600 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
1000 x 600 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)

DESCRIPTION

Description du panonceau descente risque de heurt de véhicule

Un panonceau offre une information complémentaire au panneau principal sous lequel il est placé. Les panonceaux de la

catégorie M9 apportent une indication supplémentaire sur le panneau qu'il accompagne.

Le panonceau M9j1 est rectangulaire avec un pictogramme d'une voiture descendant et heurtant un camion.

C'est un panonceau de forme évidée en aluminium 15/10ème, entièrement recyclable, avec bords arrondis non agressifs à la manipulation et rails collés et vissés en aluminium 15/10ème. Un traitement anti-graffitis peut être réalisé sur demande pour un nettoyage simple et efficace des graffitis ou des affichettes non désirées.

N'hésitez pas à jeter un œil à notre article de blog pour choisir correctement votre panonceau de type M.

Il existe aussi un panonceau pour le risque de heurt de véhicule en montée.

Fixation du panonceau descente risque de heurt de véhicule lent

Pour la fixation du panonceau sur un poteau, vous aurez besoin d'2 brides de fixation (vendues séparément) peu importe la dimension du panonceau choisie.

La boulonnerie est fournie avec les brides. La boulonnerie permet de fixer la bride au rail du panonceau : la bride entoure le poteau et assure ainsi une parfaite tenue du panonceau à son poteau.

Attention, chaque poteau a son propre type de bride : vous devez donc commander des brides compatibles avec le format de poteau choisi.

Caractéristiques du panonceau risque de heurt de véhicule en descente

Classes du panonceau

- Classe 1 : sa durée de vie minimale est de 7 ans. Sa visibilité peut être jusqu'à 100 m.
- Classe 2 : sa durée de vie minimale est de 10 ans. Sa visibilité peut être jusqu'à 250 m.

Pour en savoir plus, référez-vous à notre article de blog sur la classe d'un panonceau.

Tailles du panonceau

- Petite : 500 x 350 mm avec 2 rails au dos
- Normale : 700 x 350 mm avec 2 rails au dos
- Grande : 900 x 500 mm avec 2 rails au dos
- Très grande : 1000 x 600 mm avec 2 rails au dos

Pour en savoir plus, consultez notre article expliquant comment choisir la taille d'un panonceau.