K5C MINI - BALISE D'ALIGNEMENT
Référence : 02892



RESUME

La balise K5C Mini est utilisée pour signaler un danger ou une zone de travaux de manière temporaire. Elle permet de baliser un chantier à moindre coût. Cette balise est disponible en classe 2.

Avec ou sans support plastobloc en caoutchouc recyclé de 8 kg pour fixer la pâle.

Simple Face ou Double face pour une haute visibilité de jour comme de nuit.

Hauteur de la balise : 562 mm (soit 662 mm depuis le sol en comptant la hauteur du plastobloc)

Poignées de préhension pour faciliter le transport des balises K5C.

Les points forts :

- Clipsage aisé et mise en place par un seul homme
- Conforme pour usage sur voie publique
- Très grande résistance
- Mise en place facile






DECLINAISONS

Sens d'implantation	Support plastobloc	Tirefonds de fixation
Gauche / Gauche	Sans	Sans
Droite / Droite	Sans	Sans
Gauche / Droite	Sans	Sans
Gauche / Gauche	Avec plastobloc de 8 kg	Sans

Droite / Droite	Avec plastobloc de 8 kg	Sans
Gauche / Droite	Avec plastobloc de 8 kg	Sans
Gauche	Sans	Sans
Droite	Sans	Sans
Gauche	Avec plastobloc de 8 kg	Sans
Droite	Avec plastobloc de 8 kg	Sans
Gauche / Gauche	Avec plastobloc de 8 kg	Avec
Droite / Droite	Avec plastobloc de 8 kg	Avec
Gauche / Droite	Avec plastobloc de 8 kg	Avec
Droite	Avec plastobloc de 8 kg	Avec
Gauche	Avec plastobloc de 8 kg	Avec

DESCRIPTION

Description de la balise K5C mini

La balise se compose d'un élément rectangulaire souple en polymère avec une alternance de bandes blanches et rouges inclinées. Cette pale est autorelevable.

La balise ne possède aucune pièce métallique blessante, ce qui accentue la sécurité en cas de choc.

Grâce à son film réfléchissant de classe 2, cette balise est visible de jour comme de nuit, de loin comme de près.

La Mini K5C est conforme sur voie publique.

La balise est livrée avec ou sans support plastobloc jaune de 8 kg (à choisir lors de la commande). Attention, la Mini K5C n'est compatible qu'avec le plastobloc jaune de 8 kg que nous vendons avec. Le plastobloc est en caoutchouc recyclé. Il peut être posé directement sur la chaussée ou bien être fixé au sol à l'aide de tirefonds (à choisir lors de la commande).

Le plastobloc 8 kg possède une empreinte pour accueillir la Mini K5C ainsi qu'une empreinte 40 x 40 mm pouvant accueillir un poteau de même section.


Le plastobloc possède des poignées de préhension qui facilite son transport.

Utilisation de la balise d'alignement K5C mini

Cette mini balise K5C est toujours utilisée comme signalisation de position.

Elle est employée sur les routes à chaussées séparées, et peut l'être également, mais plus rarement, en milieu urbain.

Les balises K5C doivent toujours respecter le schéma d'implantation suivant :

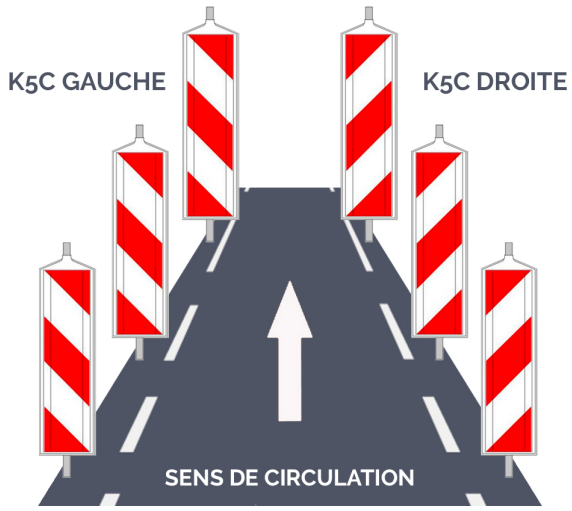

Caractéristiques de la mini balise d'alignement temporaire

Dimensions de la pale de la balise :

- Hauteur : 562 mm (soit 662 mm depuis le sol)
- Largeur : 130 mm
- Épaisseur : 3 mm (incurvé)

Poids : 0,5 kg

Support plastobloc de 8 kg : avec ou sans

Dimensions plastobloc :

- Hauteur : 100 mm
- Largeur : 250 mm
- Longueur : 620 mm

Classe : 2

Conditionnement sur une palette 80 x 120 cm :

- Corps de la balise : 300 pièces
- Plastobloc 8 kg : 60 pièces

Matière : polymère

La balise doit être orientée à droite ou à gauche vers la voie de circulation.

Choix des balises d'alignement :

- Balise simple face gauche
- Balise simple face droite
- Balise double face gauche / droite (balise la plus courante)
- Balise double face gauche / gauche
- Balise double face droite / droite

Nous vous proposons aussi deux autres modèles de K5C :

- Panneau K5C
- Balise K5C pas chère