PROZON

FICHE TECHNIQUE

BARRIÈRE PIVOTANTE BOIS DOUBLE BATTANT CHICANE
Référence : 03456



RESUME

Découvrez notre barrière pivotante bois double battant, type chicane, idéale pour sécuriser les endroits privés et limiter le flux d'automobilistes dans des lieux piétons.

3 largeurs de passage disponible :

- 3 m (2 barrières de 1,5 m)
- 4 m (2 barrières de 2 m)
- 6 m (2 barrières de 3 m)

Les barrières sont à sceller. Les deux poteaux support mesurent 180 cm hors tout et 16 cm de diamètre. Le poteau pivotant mesure 14 cm, alors que la lisse mesure Ø 12 cm avec une hauteur hors-sol de 1,10 m.

Système de verrouillage avec tige galvanisée, cadenas pompier (Ø14) et clé.

Déchargement à la charge du client.

Les points forts :

- Bois douglas autoclave traité selon la norme EN 335
- Résistante aux chocs et intempéries
- Plusieurs largeurs disponibles (lot de 2 barrières)



DECLINAISONS

Largeur de passage	Option cadenas pompier
3 m	Non
6 m	Non
4 m	Non
3 m	Oui
6 m	Oui
4 m	Oui

DESCRIPTION

En savoir plus sur la barrière pivotante double battant en bois

La barrière pivotante en bois permet de sécuriser les accès aux lieux publics ou aux voies privées. Fabriquée en douglas traité autoclave, elle se fond parfaitement dans l'environnement extérieur grâce à sa ligne simple et naturelle.

Très simple et rapide à installer, ce mobilier urbain est efficace et économique. Les barrières de sécurité empêchent les intrusions indésirables dans des lieux protégés. Dans un second temps, elle permet également de protéger les piétons. Cette clôture urbaine peut être installée aux abords de parkings, résidences, camping, parcs...

Notre barrière pivotante est livrée prémontée et est composée :

- Poteau d’appui gondé : rondin de 16 cm de diamètre, hauteur totale 1.80 m
- Lisse diamètre 12 cm (longueur variable selon largeur de passage),
- lisse diamètre 14 cm gondée
- lisse de contreventement diamètre 10 cm, ensemble relié par manchons en acier galvanisé
- Système de verrouillage avec tige galvanisée, cadenas pompier (diamètre 14) & clé

La hauteur hors-sol de la lisse est de 110 cm.

Nous vous proposons une gamme complète de barrière pivotante contrôle d'accès avec la barrière en bois simple battant et la barrière manuelle pivotante.

Pour autoriser le passage ponctuel des véhicules d'entretien ou de secours, optez pour un portique bois pivotant pour parking en complément de votre installation fixe.

Comment installer la barrière de sécurité pivotante bois double battant ?

1. Poser le poteau d’appui par scellement en couronne (profondeur 60 cm) afin d'atteindre une hauteur hors sol de 120 cm

2. Gonder la barrière

3. Mettre la barrière en position ouverte et visser le tirefond 10x60 au-dessus du gond mâle du poteau d’appui

4. Pour verrouiller la barrière, introduire l’axe de verrouillage et positionner le cadenas


5. Positionner le poteau d’accueil par scellement de profondeur 660 cm à l’entraxe du passage annoncé

6. Décaler ce poteau de 70 mm par rapport à l’axe de la barrière

7. Pour verrouiller la barrière, introduire l’axe de verrouillage et positionner le cadenas

Pour la réalisation des massifs béton, le dimensionnement de ces derniers peut être de 60*60*60 cm. Bien sûr ces mesures

sont à moduler en fonction de la nature du sol (sableux, rocailleux, argileux...).

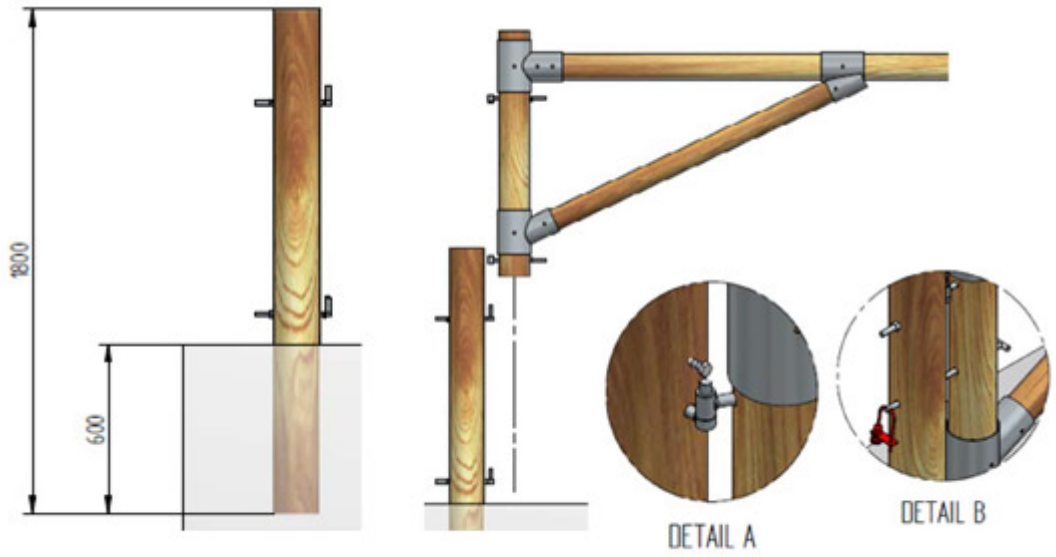

Caractéristiques de la barrière pivotante bois double battant

Largeur de passage :

- 3 mètres : 2 barrières pivotantes de 1,5 m
- 4 mètres : 2 barrières pivotantes de 2 m
- 6 mètres : 2 barrières pivotantes de 3 m

Hauteur hors sol : 1,10 mètre

Poids : 90 à 100 kg selon la largeur de passage

Fixation : Scellement direct dans le sol

Livraison et manutention : Les produits sont livrés sur palette avec déchargement à la charge du client ! Prévoir un engin de manutention.

Pour plus de choix, nous vous conseillons de consulter aussi notre barrière en bois levante.