BANDE D'AIDE À L'ORIENTATION BARRETTE - INSERT PVC
Référence : 03486



RESUME

Les Bandes d'Aide à l'Orientation (BAO) en barrette permettent de sécuriser et de faciliter les déplacements des personnes malvoyantes et non voyantes. La bande de guidage est détectable par les semelles de chaussures et permet de se déplacer le long des rails à l'aide d'une canne blanche.

Les points forts :

- Surface anti-dérapante
- Convient à des installations en intérieur et en extérieur

Les barrettes sont disponibles dans 7 modèles différents.

Produit fait à la demande, ni échangé, ni remboursé



DECLINAISONS

Fixation	Hauteur	Largeur	Longueur	Matière	Couleur Insert PVC
Avec tige	3,5 mm	17 mm	280 mm	Aluminium	Noir 175992
Avec tige	3,5 mm	17 mm	280 mm	Aluminium	Gris Foncé 175952
Avec tige	3,5 mm	17 mm	280 mm	Aluminium	Gris Clair 175032
Avec tige	3,5 mm	17 mm	280 mm	Aluminium	Blanc 171082
Avec tige	3,5 mm	17 mm	280 mm	Aluminium	Rouge 171562

Sans tige	3,5 mm	17 mm	280 mm	Aluminium	Noir 175992
Sans tige	3,5 mm	17 mm	280 mm	Aluminium	Gris Foncé 175952
Sans tige	3,5 mm	17 mm	280 mm	Aluminium	Gris Clair 175032
Sans tige	3,5 mm	17 mm	280 mm	Aluminium	Blanc 171082
Sans tige	3,5 mm	17 mm	280 mm	Aluminium	Rouge 171562
Autocollant	3,5 mm	17 mm	280 mm	Aluminium	Noir 175992
Autocollant	3,5 mm	17 mm	280 mm	Aluminium	Gris Foncé 175952
Autocollant	3,5 mm	17 mm	280 mm	Aluminium	Gris Clair 175032
Autocollant	3,5 mm	17 mm	280 mm	Aluminium	Blanc 171082
Autocollant	3,5 mm	17 mm	280 mm	Aluminium	Rouge 171562
Ouverture avec vis	3,5 mm	17 mm	280 mm	Aluminium	Noir 175992
Ouverture avec vis	3,5 mm	17 mm	280 mm	Aluminium	Gris Foncé 175952
Ouverture avec vis	3,5 mm	17 mm	280 mm	Aluminium	Gris Clair 175032
Ouverture avec vis	3,5 mm	17 mm	280 mm	Aluminium	Blanc 171082
Ouverture avec vis	3,5 mm	17 mm	280 mm	Aluminium	Rouge 171562
Avec tige	5 mm	17 mm	280 mm	Aluminium	Noir 175992
Avec tige	5 mm	17 mm	280 mm	Aluminium	Gris Foncé 175952
Avec tige	5 mm	17 mm	280 mm	Aluminium	Gris Clair 175032
Avec tige	5 mm	17 mm	280 mm	Aluminium	Blanc 171082
Avec tige	5 mm	17 mm	280 mm	Aluminium	Rouge 171562
Sans tige	5 mm	17 mm	280 mm	Aluminium	Noir 175992
Sans tige	5 mm	17 mm	280 mm	Aluminium	Gris Foncé 175952
Sans tige	5 mm	17 mm	280 mm	Aluminium	Gris Clair 175032
Sans tige	5 mm	17 mm	280 mm	Aluminium	Blanc 171082
Sans tige	5 mm	17 mm	280 mm	Aluminium	Rouge 171562
Autocollant	5 mm	17 mm	280 mm	Aluminium	Noir 175992
Autocollant	5 mm	17 mm	280 mm	Aluminium	Gris Foncé 175952
Autocollant	5 mm	17 mm	280 mm	Aluminium	Gris Clair 175032
Autocollant	5 mm	17 mm	280 mm	Aluminium	Blanc 171082
Autocollant	5 mm	17 mm	280 mm	Aluminium	Rouge 171562
Ouverture avec vis	5 mm	17 mm	280 mm	Aluminium	Noir 175992
Ouverture avec vis	5 mm	17 mm	280 mm	Aluminium	Gris Foncé 175952
Ouverture avec vis	5 mm	17 mm	280 mm	Aluminium	Gris Clair 175032
Ouverture avec vis	5 mm	17 mm	280 mm	Aluminium	Blanc 171082
Ouverture avec vis	5 mm	17 mm	280 mm	Aluminium	Rouge 171562

Avec tige	3,5 mm	25 mm	280 mm	Aluminium	Noir 175992
Avec tige	3,5 mm	25 mm	280 mm	Aluminium	Gris Foncé 175952
Avec tige	3,5 mm	25 mm	280 mm	Aluminium	Gris Clair 175032
Avec tige	3,5 mm	25 mm	280 mm	Aluminium	Blanc 171082
Avec tige	3,5 mm	25 mm	280 mm	Aluminium	Rouge 171562
Sans tige	3,5 mm	25 mm	280 mm	Aluminium	Noir 175992
Sans tige	3,5 mm	25 mm	280 mm	Aluminium	Gris Foncé 175952
Sans tige	3,5 mm	25 mm	280 mm	Aluminium	Gris Clair 175032
Sans tige	3,5 mm	25 mm	280 mm	Aluminium	Blanc 171082
Sans tige	3,5 mm	25 mm	280 mm	Aluminium	Rouge 171562
Autocollant	3,5 mm	25 mm	280 mm	Aluminium	Noir 175992
Autocollant	3,5 mm	25 mm	280 mm	Aluminium	Gris Foncé 175952
Autocollant	3,5 mm	25 mm	280 mm	Aluminium	Gris Clair 175032
Autocollant	3,5 mm	25 mm	280 mm	Aluminium	Blanc 171082
Autocollant	3,5 mm	25 mm	280 mm	Aluminium	Rouge 171562
Ouverture avec vis	3,5 mm	25 mm	280 mm	Aluminium	Noir 175992
Ouverture avec vis	3,5 mm	25 mm	280 mm	Aluminium	Gris Foncé 175952
Ouverture avec vis	3,5 mm	25 mm	280 mm	Aluminium	Gris Clair 175032
Ouverture avec vis	3,5 mm	25 mm	280 mm	Aluminium	Blanc 171082
Ouverture avec vis	3,5 mm	25 mm	280 mm	Aluminium	Rouge 171562
Avec tige	5 mm	25 mm	280 mm	Aluminium	Noir 175992
Avec tige	5 mm	25 mm	280 mm	Aluminium	Gris Foncé 175952
Avec tige	5 mm	25 mm	280 mm	Aluminium	Gris Clair 175032
Avec tige	5 mm	25 mm	280 mm	Aluminium	Blanc 171082
Avec tige	5 mm	25 mm	280 mm	Aluminium	Rouge 171562
Sans tige	5 mm	25 mm	280 mm	Aluminium	Noir 175992
Sans tige	5 mm	25 mm	280 mm	Aluminium	Gris Foncé 175952
Sans tige	5 mm	25 mm	280 mm	Aluminium	Gris Clair 175032
Sans tige	5 mm	25 mm	280 mm	Aluminium	Blanc 171082
Sans tige	5 mm	25 mm	280 mm	Aluminium	Rouge 171562
Autocollant	5 mm	25 mm	280 mm	Aluminium	Noir 175992
Autocollant	5 mm	25 mm	280 mm	Aluminium	Gris Foncé 175952
Autocollant	5 mm	25 mm	280 mm	Aluminium	Gris Clair 175032
Autocollant	5 mm	25 mm	280 mm	Aluminium	Blanc 171082
Autocollant	5 mm	25 mm	280 mm	Aluminium	Rouge 171562
Ouverture avec vis	5 mm	25 mm	280 mm	Aluminium	Noir 175992
Ouverture avec vis	5 mm	25 mm	280 mm	Aluminium	Gris Foncé 175952

Ouverture avec vis	5 mm	25 mm	280 mm	Aluminium	Gris Clair 175032
Ouverture avec vis	5 mm	25 mm	280 mm	Aluminium	Blanc 171082
Ouverture avec vis	5 mm	25 mm	280 mm	Aluminium	Rouge 171562
Avec tige	3,5 mm	30 mm	280 mm	Aluminium	Noir 175992
Avec tige	3,5 mm	30 mm	280 mm	Aluminium	Gris Foncé 175952
Avec tige	3,5 mm	30 mm	280 mm	Aluminium	Gris Clair 175032
Avec tige	3,5 mm	30 mm	280 mm	Aluminium	Blanc 171082
Avec tige	3,5 mm	30 mm	280 mm	Aluminium	Rouge 171562
Sans tige	3,5 mm	30 mm	280 mm	Aluminium	Noir 175992
Sans tige	3,5 mm	30 mm	280 mm	Aluminium	Gris Foncé 175952
Sans tige	3,5 mm	30 mm	280 mm	Aluminium	Gris Clair 175032
Sans tige	3,5 mm	30 mm	280 mm	Aluminium	Blanc 171082
Sans tige	3,5 mm	30 mm	280 mm	Aluminium	Rouge 171562
Autocollant	3,5 mm	30 mm	280 mm	Aluminium	Noir 175992
Autocollant	3,5 mm	30 mm	280 mm	Aluminium	Gris Foncé 175952
Autocollant	3,5 mm	30 mm	280 mm	Aluminium	Gris Clair 175032
Autocollant	3,5 mm	30 mm	280 mm	Aluminium	Blanc 171082
Autocollant	3,5 mm	30 mm	280 mm	Aluminium	Rouge 171562
Ouverture avec vis	3,5 mm	30 mm	280 mm	Aluminium	Noir 175992
Ouverture avec vis	3,5 mm	30 mm	280 mm	Aluminium	Gris Foncé 175952
Ouverture avec vis	3,5 mm	30 mm	280 mm	Aluminium	Gris Clair 175032
Ouverture avec vis	3,5 mm	30 mm	280 mm	Aluminium	Blanc 171082
Ouverture avec vis	3,5 mm	30 mm	280 mm	Aluminium	Rouge 171562
Avec tige	5 mm	30 mm	280 mm	Aluminium	Noir 175992
Avec tige	5 mm	30 mm	280 mm	Aluminium	Gris Foncé 175952
Avec tige	5 mm	30 mm	280 mm	Aluminium	Gris Clair 175032
Avec tige	5 mm	30 mm	280 mm	Aluminium	Blanc 171082
Avec tige	5 mm	30 mm	280 mm	Aluminium	Rouge 171562
Sans tige	5 mm	30 mm	280 mm	Aluminium	Noir 175992
Sans tige	5 mm	30 mm	280 mm	Aluminium	Gris Foncé 175952
Sans tige	5 mm	30 mm	280 mm	Aluminium	Gris Clair 175032
Sans tige	5 mm	30 mm	280 mm	Aluminium	Blanc 171082
Sans tige	5 mm	30 mm	280 mm	Aluminium	Rouge 171562
Autocollant	5 mm	30 mm	280 mm	Aluminium	Noir 175992
Autocollant	5 mm	30 mm	280 mm	Aluminium	Gris Foncé 175952
Autocollant	5 mm	30 mm	280 mm	Aluminium	Gris Clair 175032

Autocollant	5 mm	30 mm	280 mm	Aluminium	Blanc 171082
Autocollant	5 mm	30 mm	280 mm	Aluminium	Rouge 171562
Ouverture avec vis	5 mm	30 mm	280 mm	Aluminium	Noir 175992
Ouverture avec vis	5 mm	30 mm	280 mm	Aluminium	Gris Foncé 175952
Ouverture avec vis	5 mm	30 mm	280 mm	Aluminium	Gris Clair 175032
Ouverture avec vis	5 mm	30 mm	280 mm	Aluminium	Blanc 171082
Ouverture avec vis	5 mm	30 mm	280 mm	Aluminium	Rouge 171562
Avec tige	3,5 mm	35 mm	280 mm	Aluminium	Noir 175992
Avec tige	3,5 mm	35 mm	280 mm	Aluminium	Gris Foncé 175952
Avec tige	3,5 mm	35 mm	280 mm	Aluminium	Gris Clair 175032
Avec tige	3,5 mm	35 mm	280 mm	Aluminium	Blanc 171082
Avec tige	3,5 mm	35 mm	280 mm	Aluminium	Rouge 171562
Sans tige	3,5 mm	35 mm	280 mm	Aluminium	Noir 175992
Sans tige	3,5 mm	35 mm	280 mm	Aluminium	Gris Foncé 175952
Sans tige	3,5 mm	35 mm	280 mm	Aluminium	Gris Clair 175032
Sans tige	3,5 mm	35 mm	280 mm	Aluminium	Blanc 171082
Sans tige	3,5 mm	35 mm	280 mm	Aluminium	Rouge 171562
Autocollant	3,5 mm	35 mm	280 mm	Aluminium	Noir 175992
Autocollant	3,5 mm	35 mm	280 mm	Aluminium	Gris Foncé 175952
Autocollant	3,5 mm	35 mm	280 mm	Aluminium	Gris Clair 175032
Autocollant	3,5 mm	35 mm	280 mm	Aluminium	Blanc 171082
Autocollant	3,5 mm	35 mm	280 mm	Aluminium	Rouge 171562
Ouverture avec vis	3,5 mm	35 mm	280 mm	Aluminium	Noir 175992
Ouverture avec vis	3,5 mm	35 mm	280 mm	Aluminium	Gris Foncé 175952
Ouverture avec vis	3,5 mm	35 mm	280 mm	Aluminium	Gris Clair 175032
Ouverture avec vis	3,5 mm	35 mm	280 mm	Aluminium	Blanc 171082
Ouverture avec vis	3,5 mm	35 mm	280 mm	Aluminium	Rouge 171562
Avec tige	5 mm	35 mm	280 mm	Aluminium	Noir 175992
Avec tige	5 mm	35 mm	280 mm	Aluminium	Gris Foncé 175952
Avec tige	5 mm	35 mm	280 mm	Aluminium	Gris Clair 175032
Avec tige	5 mm	35 mm	280 mm	Aluminium	Blanc 171082
Avec tige	5 mm	35 mm	280 mm	Aluminium	Rouge 171562
Sans tige	5 mm	35 mm	280 mm	Aluminium	Noir 175992
Sans tige	5 mm	35 mm	280 mm	Aluminium	Gris Foncé 175952
Sans tige	5 mm	35 mm	280 mm	Aluminium	Gris Clair 175032

Sans tige	5 mm	35 mm	280 mm	Aluminium	Blanc 171082
Sans tige	5 mm	35 mm	280 mm	Aluminium	Rouge 171562
Autocollant	5 mm	35 mm	280 mm	Aluminium	Noir 175992
Autocollant	5 mm	35 mm	280 mm	Aluminium	Gris Foncé 175952
Autocollant	5 mm	35 mm	280 mm	Aluminium	Gris Clair 175032
Autocollant	5 mm	35 mm	280 mm	Aluminium	Blanc 171082
Autocollant	5 mm	35 mm	280 mm	Aluminium	Rouge 171562
Ouverture avec vis	5 mm	35 mm	280 mm	Aluminium	Noir 175992
Ouverture avec vis	5 mm	35 mm	280 mm	Aluminium	Gris Foncé 175952
Ouverture avec vis	5 mm	35 mm	280 mm	Aluminium	Gris Clair 175032
Ouverture avec vis	5 mm	35 mm	280 mm	Aluminium	Blanc 171082
Ouverture avec vis	5 mm	35 mm	280 mm	Aluminium	Rouge 171562

DESCRIPTION

Quels sont les avantages des bandes de guidages ?

Les bandes de guidages permettent aux personnes mal-voyante ou non voyante de se déplacer en toute autonomie et d'encourager leurs déplacements. Elles sont conçues pour avoir un fonctionnement qui soit simple et logique.

Les rails de guidage doivent être installés sur une surface lisse afin que la personne puisse bénéficier d'un effet maximal de transmission sans interférences. Il est nécessaire d'avoir un contraste visuel entre le sol et les barrettes.


Les barrettes ont également l'avantage d'être très esthétiques. Elles sont proposées dans différentes matières (en Inox, en Aluminium, en Bronze, en Laiton ou encore en Polyuréthane), modèles, couleurs pour s'adapter au mieux à leur environnement.

Quels sont les modes de fixation d'une barrette ?

- Pour une fixation en intérieur : n'importe quelle

méthode de fixation peut être utilisée. En revanche si il y a beaucoup de passage, le montage avec tige sera conseillé.

- Pour une fixation en extérieur : il est préférable d'utiliser la méthode de fixation avec tige ou avec ouverture pour vis.

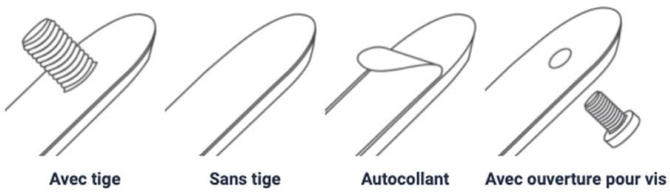

Pour surface en béton, asphalte, granit, dallage, marbre, bois, revêtement PVC et autres.

- **Montage avec tige**
  - Méthode la plus fiable et garantie à 100 %.
  - Perçage de trous dans le sol par un foret diamanté et pose à l'aide d'un gabarit de perçage pour un résultat propre et sans fissures.
  - Fixation de la tige dans les trous par ancrage chimique à base de résine polyester
- **Montage sans tige**
  - Fixation grâce à l'application d'une colle et pose à l'aide d'un gabarit de pose
  - Le type de colle se fait en fonction de la matière de la barrette et du sol
- **Montage avec autocollant**
  - Montage rapide recommandé uniquement en intérieur
  - Fixation des barrettes par surface autocollante et pose à l'aide d'un gabarit
- **Montage avec ouverture pour vis**
  - Les barrettes ont des ouvertures avec embrèvement et se fixent à l'aide de vis courantes
  - Méthode utilisée sur les planchers en bois, et revêtement en moquette

Quel matériel est nécessaire ?


Si le type de fixation est :

- Avec tige : de la colle + un gabarit de perçage
- Sans tige : de la colle + un gabarit de pose
- Autocollant : un gabarit de pose
- Ouverture pour vis : de la colle + un gabarit de perçage

Quel type de barrette choisir ?

Barrette de guidage pour extérieur


- Largeur minimale du BAO : 40 cm
- Nombre de barrettes : 4
- Hauteur des barrettes : entre 5 et 5,5 mm
- Largeur des barrettes : : entre 25 et 35 mm
- Entraxe des barrettes : : entre 60 et 80 mm

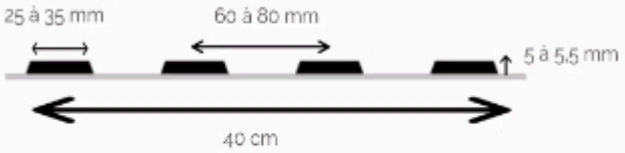

Barrette de guidage pour intérieur

◊ ERP de catégorie 1 ou 2 (sup. à 700 p.)


- Largeur minimale du BAO : 40 cm
- Nombre de barrettes : 4
- Hauteur des barrettes : entre 5 et 5,5 mm
- Largeur des barrettes : : entre 25 et 35 mm
- Entraxe des barrettes : : entre 60 et 80 mm

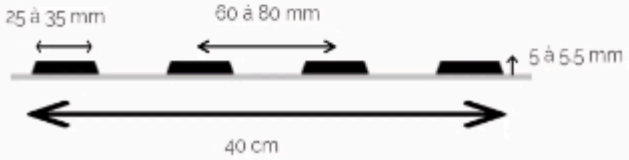

◊ ERP de catégorie 3, 4 ou 5 (inf. à 700 p.)


Nervures étroites

- Largeur minimale du BAO : 30 cm
- Nombre de barrettes : 4
- Hauteur des barrettes : entre 3 et 4 mm
- Largeur des barrettes : : entre 12 et 20 mm
- Entraxe des barrettes : : entre 50 et 70 mm

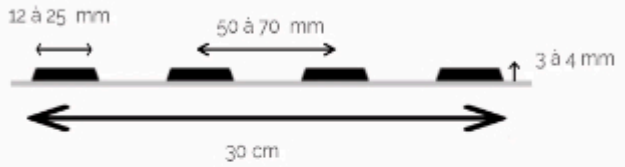

Nervures larges

- Largeur minimale du BAO : 40 cm
- Nombre de barrettes : 4
- Hauteur des barrettes : entre 5 et 5,5 mm
- Largeur des barrettes : : entre 25 et 35 mm
- Entraxe des barrettes : : entre 60 et 80 mm

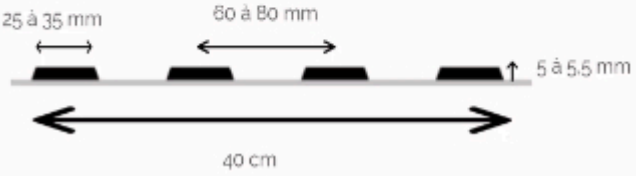

Quel type de modèle ?

Couleur	Coefficient d'antidérapant	Utilisation
Charcoal	R12	Extérieur
Elephant	R12	Extérieur
Smoke	R12	Extérieur
Snow	R10	Intérieur
Pepper	R10	Intérieur

Si vous désirez avoir plus de renseignements concernant les réglementations des bandes de guidage, vous pouvez consulter notre article.

Combien de barrettes faut-il par mètre linéaire ?

Mètre linéaire	Nombre de barrettes
1 m linéaire	12
2 m linéaire	28
3 m linéaire	40
4 m linéaire	52
5 m linéaire	64
6 m linéaire	80
7 m linéaire	92
8 m linéaire	104
9 m linéaire	120
10 m linéaire	132

Les caractéristiques des BAO

Matière Barrette :

- Aluminium

Couleur Insert PVC : Noir, gris clair, gris foncé, blanc, rouge

Modèle : 1,2,3,4,5,6,7

Largeur :

- 17 mm
- 25 mm
- 30 mm
- 35 mm

Longueur :

- 280 mm

Hauteur :

- 3,5 mm
- 5 mm

Fixation :

- Avec tige
- Sans tige
- Autocollant
- Ouverture pour vis