
CADRE ENCASTRABLE EN ALUMINIUM POUR TAPIS D'ACCUEIL
Référence : 03489

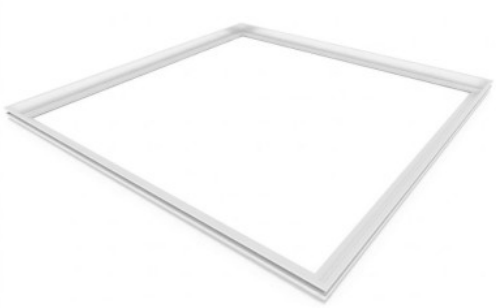

RESUME

Le cadre en aluminium encastrable est à placer dans une fosse afin de pouvoir y poser un tapis d'entrée sur mesure, un tapis brosse professionnel, un tapis gomme professionnel, un tapis d'accueil brosse et gomme, un tapis d'accueil brosse et textile ou un tapis d'accueil gomme et textile.

Il permet d'éviter les frottements du tapis avec le sol et réduit donc l'usure.

Reportez-vous au tableau suivant pour choisir la hauteur de votre cadre :

Hauteur du tapis	Épaisseur du cadre	Profondeur de la fosse
12 mm	12 mm	Environ 15 mm
19 mm	19 mm	Environ 22 mm

Attention : Veuillez suivre nos indications pour la sélection des dimensions.

Les points forts :

- Robuste
- Sur mesure
- Installation facile
- Préserve la durée de vie du tapis
- 5 ans de garantie

DECLINAISONS

Epaisseur du cadre
12 mm
19 mm

DESCRIPTION

Pourquoi installer un cadre pour paillasson encastrable ?

Les tapis profilés sont à installer dans une fosse afin d'éviter qu'ils ne dépassent du sol et ainsi, réduire le risque d'accident.

Le cadre encastrable se place entre la fosse et le tapis dans le but d'éviter que ce dernier ne soit en contact direct avec la fosse. Cela réduit l'usure du tapis à encastrer et permet de ne pas abîmer le sol.

Ce cadre est compatible avec :

- Tapis d’accueil antidérapant
- Tapis d'entrée caoutchouc
- Tapis d'entrée brosse
- Tapis d'entrée brosse et gomme
- Tapis d'entrée brosse et textile
- Tapis d'entrée gomme et textile

En cas de changement de tapis d'entrée, vous n'avez pas forcément besoin de changer le cadre en aluminium. Si ce

dernier est toujours en bon état, il peut accueillir le nouveau tapis sur mesure.

En fonction de la hauteur de votre tapis, sélectionnez un cadre sur mesure plus ou moins épais. Pour connaitre la hauteur du cadre à sélectionner, vous pouvez vous reporter au tableau ci-dessous :

Hauteur du tapis	Épaisseur du cadre	Profondeur de la fosse
12 mm	12 mm	Environ 15 mm
19 mm	19 mm	Environ 22 mm

Si vous commandez le tapis et le cadre ensemble (dans la même commande), notre équipe se chargera d'ajuster les dimensions. Vous pouvez alors choisir des dimensions identiques.

Si vous disposez déjà d'un des éléments, le tapis d'entrée professionnel sur mesure doit être 3 mm moins long et moins large que le cadre.

Le cadre doit mesurer 3 mm de moins que la fosse dans laquelle vous allez l'installer.

Ce cadre en aluminium est idéal pour recevoir nos tapis d'entrée grattants, mais aussi notre tapis d'entrée en caoutchouc.

Découvrez notre gamme complète de tapis à passage intensif pour vos entrées.

Pour renforcer l'hygiène de votre établissement, vous pouvez aussi choisir un bac de récupération pour tapis professionnel.

Comment installer le cadre pour tapis encastrable ?

L'idéal est de prévoir les dimensions du cadre et du tapis avant de poser la chape en béton. Ainsi, il faut la poser autour du cadre. Les pattes de scellement se retrouvent dans la chape et

le cadre est bien fixé.

Afin de vous faire économiser sur la livraison, le cadre pour tapis pmr vous sera livré en 4 profilés à monter. Pour les assembler, il suffit d'insérer les équerres (fournies) entre les deux profilés et de les visser à l'aide de deux boulons (fournis) par coin du cadre.

Les chevilles se glissent entre les profilés prévus à cet effet avant d'être installé dans la fosse.

Si la fosse est déjà présente, alors il faut installer le cadre à l'intérieur et le visser ou le coller aux parois de la fosse.

Le cadre d'entrée professionnel est ensuite prêt à accueillir un tapis encastrable. Il n'y a pas besoin de coller ni de visser le tapis, il faut simplement le poser dans le cadre.

Comment le cadre encastrable en aluminium est-il livré ?

Le cadre vous est livré sous la forme de 4 profilés à assembler à l'aide d'équerres de scellement (fournies). Le cadre est prêt à être assemblé et posé.

Caractéristiques du cadre pour tapis sur mesure

Matière : Aluminium

Couleur : Gris clair

Hauteur :

- 12 mm
- 19 mm

Poids :

- 12 mm : 1 kg/m2
- 19 mm : 1,5 kg/m2

Caractéristiques environnementales :

- Provenance matières premières : 100 % Union Européenne
- Aluminium recyclable à 100 %
- Fabrication à la main : 100 % Europe
- Garantie de 5 ans
- Fabrication engagée dans une démarche de sobriété (énergétique et de gestion des matières premières)