
PROZON

FICHE TECHNIQUE

CENDRIER DE SONDAGE EN ACIER
Référence : 03693

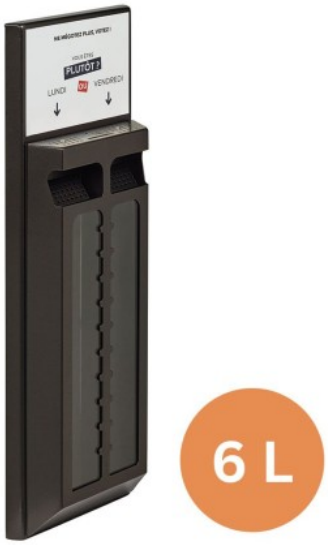

RESUME

Le cendrier de sondage personnalisable en acier traité anticorrosion et poudré anti-UV d'extérieur est idéal pour tout espace fumeur à moyenne ou forte affluence (entreprises, bars, universités)

Il possède une vitre en verre trempé de 4 mm résistante aux brûlures de cigarette.

Ce cendrier peut se fixer sur un mur, sur un poteau sur platine, sur un poteau à sceller ou sur un poteau sur socle à poser.

La contenance du cendrier est de 2 x 3 litres soit 3600 mégots. Il est disponible en gris manganèse.

Les points forts :

- S'intègre parfaitement dans les environnements urbains
- Résistant aux intempéries ainsi qu'au vandalisme
- Produit peu encombrant
- Vidage simple par retournement



DECLINAISONS

Fixation
Murale
Avec poteau sur platine
Avec poteau à sceller
Avec poteau sur socle à poser

DESCRIPTION

Pourquoi installer le cendrier sondage ?

Les fumeurs constituent une grande partie de la population. Il est donc très important d'installer des cendriers dans vos zones fumeurs (entreprises, bars, universités, etc.).

Ce cendrier sondage gradué incitera davantage de manière ludique la population à jeter ses mégots dans un endroit approprié. Cela permet de garder vos espaces fumeurs propres.

Ce cendrier d'extérieur possède un emplacement pour sticker de sondage de format A5. L'utilisateur peut choisir de jeter son mégot dans l'un des deux orifices en fonction de la réponse qu'il souhaite apporter à la question posée.

En acier poudré anti-UV traité anticorrosion, ce cendrier est fortement robuste au vandalisme et résistant aux intempéries.

Il sera livré avec 4 stickers : Vous êtes plutôt ?

- Bicyclette ou trottinette ?
- Lundi ou vendredi ?
- Thé ou café ?
- Matin ou soir ?

Ces stickers sont adhésifs à coller sur la plaque en plexiglass situé sur le cendrier de vote, au-dessus du récipient à mégot.

Sa contenance est de 2 x 3 litres ce qui permet d'y insérer environ 3600 mégots, idéal pour les sites à trafic moyen ou élevé.

Un cliquet discret vous permettra de retourner les cendriers afin de les vider facilement et rapidement.

Le cendrier de vote est résistant aux intempéries ainsi qu'au vandalisme grâce à sa conception en acier poudré anti-UV et

traité anticorrosion.

Les mégots de cigarettes s'éteignent en appuyant contre une plaque d'acier prévue à cet effet puis en se jetant dans un des contenants.

Pour garder vos espaces propres, découvrez aussi notre gamme de cendriers avec pied.

Avec un aspect ludique, découvrez aussi notre cendrier sur pied 3L aux couleurs d'une cigarette.

Où et comment installer le cendrier de vote ?

Depuis 2007, il est interdit de fumer dans les lieux recevant du public s'ils sont fermés et couverts. Par conséquent, l'espace fumeur doit être situé à l'extérieur. Ainsi, des espaces pour les fumeurs doivent être aménagés en extérieur. Le cendrier de sondage doit donc être installé en extérieur.

Il dispose de plusieurs points de fixation. Ce cendrier de vote est de ce fait très simple à mettre en place.

Pour fixer votre cendrier au mur, il vous suffit de percer le mur aux endroits indiqués, de placer les chevilles dans les trous, de présenter le support mural et d'ajuster sa position avec le niveau si besoin et enfin de visser les vis sur le support et dans le mur.

Pour la fixation sur socle à poser, il vous suffira de fixer le cendrier au poteau à l'aide de brides de fixation fournies en acier zingué.

Pour procéder à la fixation du poteau à sceller, faites un trou adapté à la dimension du poteau (Ø 50 mm) puis centrez le poteau à sceller dans le sol. Enfin, rebouchez le trou à l'aide d'enrobé à froid, disponible sur notre site ici.

Pour le fixage du cendrier avec poteau sur platine, créez des

trous de fixation au sol puis positionnez les chevilles, posez ensuite votre platine et vissez votre tirefond. Enfin, positionnez votre cendrier sur le poteau prévu à cet effet. La platine dispose de 3 trous de fixation.

Découvrez également notre cendrier en béton autoportant 3L.

Caractéristiques du cendrier de sondage en acier

Contenance : 2 x 3 litres (3600 mégots)

Matière : Acier traité anticorrosion et poudré anti-UV

Couleurs : Gris Manganèse

Dimensions : 243 x 80 x 725 mm

Poids :

- 6,15 kg (fixation murale)
- 13,3 kg (avec poteau sur platine)
- 12,1 kg (avec poteau à sceller)
- 14,4 (avec poteau sur socle à poser)