PROZON

FICHE TECHNIQUE

BANC PUBLIC EXTÉRIEUR DOUBLE EN BOIS
Référence : 03841



RESUME

Le banc public extérieur double en bois est un incontournable du mobilier urbain pour l'aménagement d'un parc ou d'un jardin public. Grâce à sa double assise, le banc en bois double permettra d'accueillir jusqu'à 8 personnes souhaitant se reposer ou encore contempler le paysage.

Le banc double en bois est fabriqué en pin traité autoclave classe 4, le protégeant des insectes, des champignons et de l'humidité.

Encombrement : L.200 x P.100 cm.

Les points forts :

- Fabriqué en France
- Bois imputrescible
- Peu d'entretien requis
- Certifié PEFC





DESCRIPTION

À quoi sert le banc extérieur double en bois ?

Découvrez notre banc public extérieur double en bois, idéal pour l'aménagement de votre commune. Le banc en bois double trouvera parfaitement sa place dans un parc, un jardin

ou une place publique. Ce banc, peu encombrant, permettra d'accueillir jusqu'à 8 personnes simultanément, désireuses de se reposer ou se retrouver entre amis. Chaque assise est équipée d'un dossier. Le banc double assise mesure 200 cm de long pour une profondeur de 100 cm.

Chaque face du banc en bois est composée de 4 lattes de pin, 2 pour l'assise et 2 pour le dossier.

Ce mobilier urbain est en pin traité autoclave classe IV. Le bois traité autoclave classe IV permet de protéger le banc des agressions extérieures comme les chocs, les insectes ou les intempéries. Le banc reste ainsi intact d'année en année. Le traitement autoclave est un procédé qui rend le bois extrêmement durable grâce à une technique d'imprégnation du produit de protection. Le bois traité est imputrescible et protégé. Le pin est certifié PEFC, label qui garantit que la production de bois respecte des pratiques garantissant la gestion durable des forêts et des habitants.

Découvrez également notre banc public en bois simple ainsi que nos bancs fabriqués en béton ou en acier.

Comment installer le banc en bois double ?

Le banc est livré pré-monté. La visserie est fournie.

Afin de le maintenir en place, il faudra le fixer par scellement.

Étapes pour sceller votre banc :


1. Commencez tout d'abord par creuser 4 trous d'une profondeur et d'une largeur de 30 cm.
2. Placez et centrez la structure dans les trous.
3. Remplissez intégralement les trous de béton ou jusqu'aux 3/4 si vous voulez par la suite recouvrir de terre pour masquer le béton.
4. À l'aide d'un niveau, assurez-vous que la structure soit bien droite et laissez sécher.

Caractéristiques du banc public en bois double

Matière : Pin traité autoclave classe 4

Dimensions :

- Encombrement L.2000 x P.1000 mm
- Lame assise et dossier section : 45 x 90 mm
- Montants section : 90 x 90 mm
- Hauteur d’assise hors-sol : 425 mm
- Hauteur d’assise totale : 675 mm

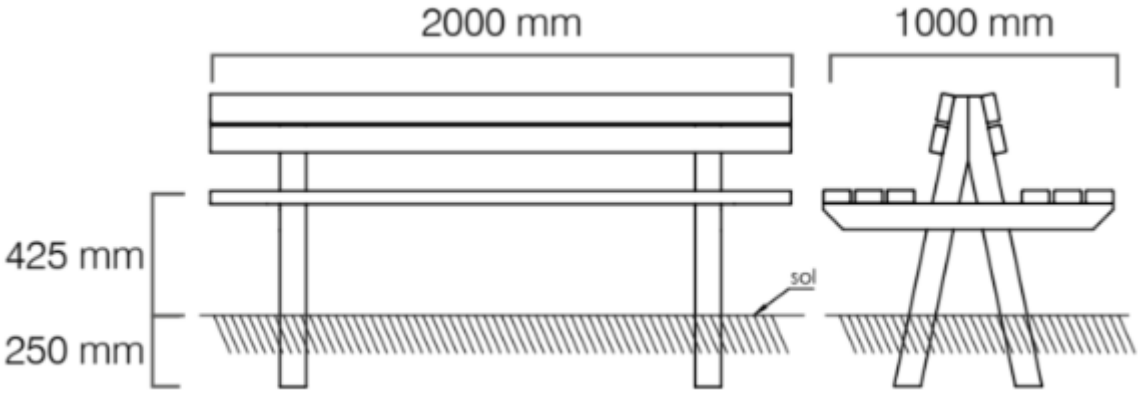

Conditionnement :

- Livré pré-monté
- Visserie acier galvanisé fournie

Fixation : À sceller au sol dans des plots en béton

Livraison et manutention :

Les produits sont livrés sur palette par un camion semi-remorque non équipé d'un hayon. Le déchargement des produits est donc à votre charge. Prévoir un engin de manutention. Si vous n'êtes pas équipé de chariot type Fenwick ou que le passage d'un camion semi-remorque est impossible, veuillez nous contacter pour que nous puissions organiser la livraison avec un camion plus petit, équipé d'un hayon.