
BRAS DE FORCE POUR CLÔTURE BARDÉE SUR GBA
Référence : 03977

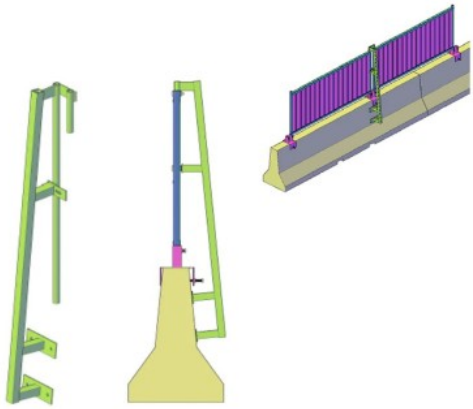

RESUME

Le bras de force pour clôture bardée sur GBA s'accroche sur une GBA et sur une clôture bardée installée via un support de fixation pour clôture bardée sur GBA.


Il permet de lutter contre les risques de chute des clôtures bardées qui sont positionnées sur des GBA.

Les points forts :

- Galvanisation à chaud du bras de force après assemblage : le support résiste à la corrosion
- Trous de fixation pour visser le bras de force dans la GBA (visserie non fournie)

Dimensions : voir schéma en images du produit

Poids : 10 kg



DESCRIPTION

A quoi sert le bras de force pour cloture bardée ?

Le bras de force pour clôture bardée est un système de contreventement qui empêche les clôtures bardées de tomber quand elles sont implantées sur des GBA.

Pour toute utilisation de clôtures bardées sur des glissières en béton armé (GBA) ou des doubles séparateurs en béton armé (DBA), nous préconisons d'installer nos bras de force pour clôtures bardées en plus des supports de fixation.

Combien de bras de force pour cloture bardée faut-il installer ?

Sur une route temporairement limitée à 30 km/h

Il convient d'installer un bras de force toutes les 3 clôtures ainsi que 2 systèmes de liaison pour clôture bardée sur GBA sur les deux sections restantes.

Sur une route temporairement limitée à 50 km/h

Il convient d'installer un bras de force toutes les 2 clôtures ainsi qu'un système de liaison pour clôture bardée sur GBA sur la section restante.

Sur une route temporairement limitée à 80 km/h

Il convient d'installer un bras de force sur toutes les clôtures.

Sur un route dont la vitesse maximale autorisée dépasse les 80 km/h

Le bras de force pour clôture bardée et le support de fixation pour clôture bardée sur GBA ne peuvent pas être utilisés car ils ne seront pas suffisants pour lutter contre les appels d'air provoqués par la vitesse élevée des véhicules.