
PANNEAU NE PAS ENCOMBRER - P023
Référence : 04255

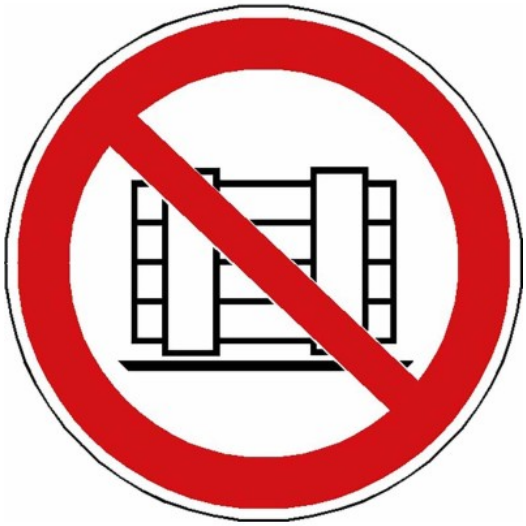

RESUME

Panneau stockage interdit avec pictogramme normé en PVC ou autocollant. Format rond avec contour et barre diagonale rouges.

Disponible en 5 dimensions différentes de diamètre 100 à 420 mm.

Les points forts :

- Pictogramme normé ISO 7010 facile à interpréter
- Fixation aisée avec la version autocollante et le panneau rigide avec adhésif au dos
- Large choix de dimensions pour être vu de près ou de loin
- Fabriqué en France

Aménagez votre entrepôt ou atelier d'une signalétique d'interdiction claire en optant pour la panneau interdiction de circuler à pied, le panneau chariot interdit et le panneau ne pas pousser.



DECLINAISONS

Dimension	Matière
⌀ 100 mm	Panneau PVC
⌀ 150 mm	Panneau PVC
⌀ 200 mm	Panneau PVC
⌀ 320 mm	Panneau PVC
⌀ 420 mm	Panneau PVC
⌀ 100 mm	Panneau PVC avec adhésif

⌀ 150 mm	Panneau PVC avec adhésif
⌀ 200 mm	Panneau PVC avec adhésif
⌀ 320 mm	Panneau PVC avec adhésif
⌀ 420 mm	Panneau PVC avec adhésif
⌀ 100 mm	Autocollant
⌀ 150 mm	Autocollant
⌀ 200 mm	Autocollant
⌀ 320 mm	Autocollant
⌀ 420 mm	Autocollant

DESCRIPTION

Panneau ne pas encombrer ISO 7010

Signalez les endroits où il est strictement interdit de stocker des marchandises à l'aide de ce panneau stockage interdit.

C'est le panneau de sécurité idéal puisqu'il est normé ISO et donc conforme à la réglementation en vigueur.

En effet, depuis le 1er janvier 2014, tous les panneaux de sécurité de prescription nouvellement installés doivent être composés de pictogrammes conformes à la norme ISO 7010. Cette norme vise à harmoniser les symboles utilisés dans les consignes de sécurité afin de garantir leur compréhension.

Elle a pour objet de faciliter le déchiffrage des panneaux de sécurité en réduisant au maximum l'usage des mots au profit des symboles.

Caractéristiques techniques

Matières

- Autocollant : Film PVC souple muni d’un adhésif acrylique pour une adhésion immédiate et permanente à l’intérieur et à l’extérieur. Très résistant aux agents atmosphériques, aux variations de températures allant de -20°C à + 70°C. Excellente tenue aux UV, bonne résistance aux solvants organiques (huiles, graisses, solvants, alcools…) et aux agents chimiques (acides et

alcalis dilués). Résistant au feu : M1 combustible non inflammable.
- PVC : Très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques. Bonne résistance à l’abrasion, aux rayures, à la plupart des solvants et des agents chimiques. Résiste aux températures de surfaces comprises entre -15°C et +45°C et à une variation de 60°C. Épaisseur : 1 mm. Résistance au feu M1. Disponible avec un adhésif collé au dos du panneau sur toute la surface (option).

Dimensions du panneau ne pas encombrer

- ⌀ 100 mm
- ⌀ 150 mm
- ⌀ 200 mm
- ⌀ 320 mm
- ⌀ 420 mm

Pictogramme d'interdiction P023 conforme à la norme NF EN ISO 7010 représentant une caisse de transport barrée d'un trait rouge.

Conditions d'utilisation

À fixer dans les lieux où l'espace doit rester vide et ne doit pas être encombrer. Il peut s'agir d'un couloir, d'une sortie de secours ou d'un voie de circulation dans un entrepôt ou un atelier. Le panneau résiste à un usage intérieur sur le très long terme et à l'extérieur sur le moyen terme.

- Autocollant : À appliquer sur une surface lisse, propre, dépoussiérée, dégraissée et sèche. Température d’application : + 5°C. Idéal pour un collage sur machine.
- PVC : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.
- PVC avec adhésif au dos : adhésif collé au dos du panneau recouvrant toute la surface, à appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée

et sèche.