
PROZON

FICHE TECHNIQUE

THERMOCOLLÉ SIGLE "PAYANT"
Référence : 00431

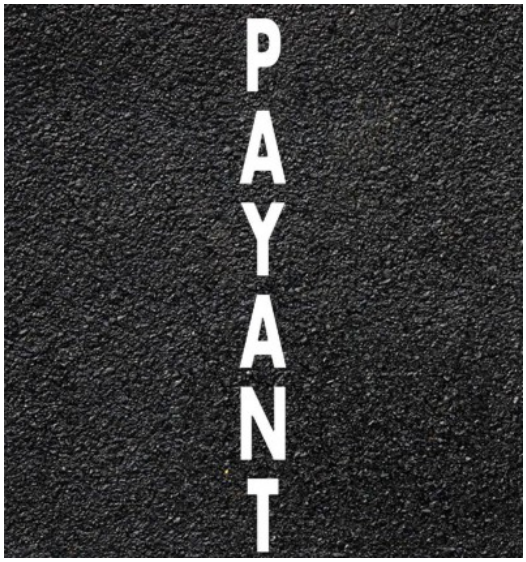

RESUME

Le marquage au sol thermocollé "PAYANT" indique que l'emplacement de stationnement n'est pas gratuit.

Vous avez le choix entre plusieurs modèles de tailles équivalentes : positif, négatif, négatif écriture noire ou encore un lot de positif et négatif.

Le thermocollé avec l'écriture noire sur le négatif permet une parfaite lisibilité de l'écriture et est conseillé notamment sur les pavés.

Le format des modèles est de 1850 x 180 mm. Ils sont vendus par lot de 5.

Les points forts :

- Certifiée NF par l'ASCQUER
- Remise en circulation quasi immédiate
- Rétro-réfléchissante
- Séchage entre 5 et 20 min
- Fabriquée en France
- Durable
- Anti-glissance



DECLINAISONS

Modèle de thermocollé
Positif 1850 x 180 mm
Négatif 1850 x 180 mm
Positif 1850 x 180 mm et négatif 1850 x 180 mm
Négatif écriture noire 1850 x 180 mm

DESCRIPTION

Description du thermocollé sigle Payant

Le thermocollé "payant" permet de signifier aux usagers de la route qu'ils doivent payer le stationnement de leur véhicule.

Le marquage thermocollé vous offre une nouvelle solution économique et rapide pour la mise en oeuvre d’une signalisation horizontale durable, de haute performance et de grande sécurité à destination de tous les usagers de la route.

Le marquage au sol thermoplastique est un produit thermoplastique, préformé, pré-billé (rétro-réfléchissant), et prêt à l'emploi. Il est certifié P5Q4R4S1.

Il est doté de témoins de chauffe, ce qui permet d'indiquer à l'opérateur lorsque le produit a été suffisamment chauffé pour une adhésion optimale.

Découvrez l'intégralité de nos thermocollées pour une signalisation au sol.

Allez plus loin avec le marquage au sol thermocollé "Payant"

Mise en œuvre et préparation du support :

Sur sol propre, sec et exempt de matière non adhérente. Le nettoyage peut se faire à l’aide d’un balai, d'une brosse ou par soufflage à l’air comprimé.

Sur quel support :

Votre marquage au sol par thermocollage peut s’appliquer directement sur un revêtement hydrocarboné. Pour les revêtements béton, pavé ou ancien enrobé, il faudra appliquer une couche de primaire pour thermocollé.

Application et conditions d’application :

Pour garantir une bonne adhésion, la surface à traiter doit être :

- Intacte au point de vue mécanique
- Exempte d’huile
- À une température > 5°C
- À une hygrométrie < 80 %
- Ne pas appliquer par risque d’averse

Les étapes :

Nous vous invitons à lire notre article de blog qui vous explique comment utiliser une résine marquage au sol. Découvrez aussi notre article de blog sur la réglementation du marquage au sol routier.

Votre parking est payant ? Abritez vos bornes de paiement avec notre aubette pour automate Modulo et notre aubette pour automate Voûte

Caractéristiques de la signalisation thermocollée texte payant

Dimensions : 1850 x 180 mm

Conditionnement :

- Positif : 5 unités par carton
- Négatif : 5 unités par carton
- Négatif écriture noire : 5 unités par carton
- Positif + négatif : 5 unités par carton

Matériel nécessaire : Chalumeau spécial thermocollé

Coloris : Blanc

Séchage : 5 à 20 min