
THERMOCOLLÉ ROUTE ÉTROITE
Référence : 00440

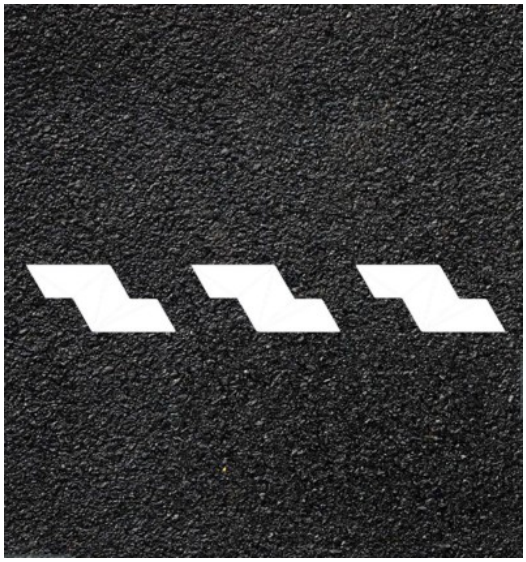

RESUME

Le thermocollé de marquage au sol annonce une route étroite.

Il vient par lot de 25 unités et chaque unité a une dimension de 445 x 200 mm.

Les points forts :

- Remise en circulation quasi immédiate
- Fait en France
- Plus durable qu'une peinture routière
- Séchage entre 5 et 20 min
- Antiglissance







DESCRIPTION

Description du thermocollé sigle route étroite

Motif en thermocollé préfabriqué indiquant que la route est étroite.

Notre modèle est rétro-réfléchissant, il est livré prêt à l'emploi et est certifié NF : P5Q4R4S1.

Notre thermocollé est fait en thermoplastique, préformé et pré-billé.

Il est vendu par lot de 25 unités. Chaque unité a une dimension

de 445 x 200 mm.

Découvrez nos lignes en marquage thermocollé ainsi que l'intégralité de notre offre de thermocollé pour une signalisation horizontale.

Conseils d'application du thermocollé route étroite

Pour garantir une bonne adhésion, la surface à traiter doit être :

- Intacte au point de vue mécanique
- Exempte d'huile
- À une température > 5°C
- À une hygrométrie < 80 %
- Ne pas appliquer par risque d'averse

Sur quel support :

Sur revêtement hydrocarboné :

Sur un revêtement neuf, l'application doit se faire au minimum un mois après sa réalisation, jusqu'à évacuation complète des huiles de ressuage.

Le produit peut être appliqué sur support hydrocarboné sans application de primaire au préalable.

Sur revêtement béton :

Faire un grenaillage puis appliquer une couche de primaire pour thermocollé au rouleau ou à la machine.

Sur une chape neuve :

Laisser au minimum 4 semaines de séchage, puis faire un grenaillage et appliquer une couche de primaire pour thermocollé.

Mise en oeuvre et préparation du support :

Nous vous invitons à consulter notre article sur l'installation d'un thermocollé !

Caractéristiques du thermocollé route étroite

Dimensions : 445 x 200 mm

Conditionnement : vendu par lot de 25

Matériel indispensable : Chalumeau pour marquage routier

Couleur : Blanc

Séchage : 5 à 20 minutes

À lire : Définition d'un marquage routier NF