
PICTOGRAMME DANGER ÉLECTRIQUE - W012
Référence : 04440

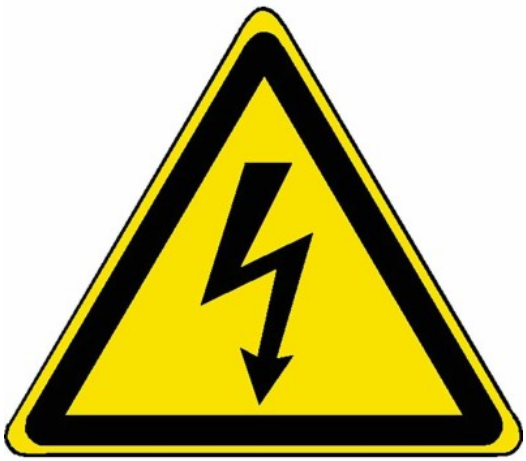

RESUME

Pictogramme Risque électrique normé ISO 7010 disponible en format triangle et en Autocollant, PVC rigide ou PVC rigide avec adhésif au dos. 5 Dimensions au choix.

Les points forts :

- Pictogramme normé, universel et facile à comprendre
- Large choix de matières, de modes de fixation et de dimensions
- Expédié et vendu à l'unité
- Fabriqué en France

Utilisez des panneaux de sécurité attention chaque fois qu'ils sont nécessaires afin d'améliorer la sécurité au sein de vos locaux.

Il existe une grande diversité de panneaux de danger électrique permettant de communiquer efficacement tous types de messages de prévention.



DECLINAISONS

Dimension	Matière
△ 80 mm	Panneau PVC
△ 120 mm	Panneau PVC
△ 200 mm	Panneau PVC
△ 250 mm	Panneau PVC
△ 400 mm	Panneau PVC
△ 80 mm	Panneau PVC avec adhésif
△ 120 mm	Panneau PVC avec adhésif

△ 200 mm	Panneau PVC avec adhésif
△ 250 mm	Panneau PVC avec adhésif
△ 400 mm	Panneau PVC avec adhésif
△ 80 mm	Autocollant
△ 120 mm	Autocollant
△ 200 mm	Autocollant
△ 250 mm	Autocollant
△ 400 mm	Autocollant

DESCRIPTION

Pictogramme risque électrique ISO 7010

Le pictogramme danger électrique est idéal pour prévenir d'un danger d'origine électrique. Il est normé ISO et codifié W012. Il représente un éclair de couleur noire sur fond jaune et est généralement représenté sur un panneau de format triangulaire dont les 3 côtés ont la même longueur.

Ce pictogramme est conforme aux normes internationales en vigueur. Il est à privilégier parce qu'il est universel, compris de tous et donc extrêmement efficace.

Il peut être associé au panneau danger électrocution, au panneau armoire électrique avec pictogramme et texte ainsi qu'au panneau local électrique en toutes lettres. Optez également pour un chevalet signalétique de danger électrique.

Caractéristiques du pictogramme Danger électrique

Matières

- Autocollant : Film PVC souple muni d’un adhésif acrylique pour une adhésion immédiate et permanente à l’intérieur et à l’extérieur. Très résistant aux agents atmosphériques, aux variations de températures allant de -20°C à + 70°C. Excellente tenue aux UV, bonne résistance aux solvants organiques (huiles, graisses, solvants, alcools…) et aux agents chimiques (acides et

alcalis dilués).
- PVC : Panneau rigide très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques. Bonne résistance à l’abrasion, aux rayures, à la plupart des solvants et des agents chimiques. Résiste aux températures de surfaces comprises entre -15°C et +45°C et à une variation de 60°C. Épaisseur : 1 mm. Résistance au feu M1.
- Panneau PVC rigide avec un adhésif collé au dos du panneau sur toute la surface (option).

Dimensions

Panneau disponible en 5 formats différents :

- △ 80 mm
- △ 120 mm
- △ 200 mm
- △ 250 mm
- △ 400 mm

Ce pictogramme de sécurité électrique W012 est conforme à la norme NF EN ISO 7010 représente un éclair.

Conditions d'utilisation

Usage intérieur et extérieur. À fixer pour signaler un risque électrique sur les armoires électriques, les locaux électriques ou toutes installations électriques.

- Autocollant : À appliquer sur une surface lisse, propre, dépoussiérée, dégraissée et sèche. Température d’application : + 5°C.
- PVC : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.
- PVC avec adhésif au dos : adhésif collé au dos du panneau recouvrant toute la surface, à appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée et sèche.
- Aluminium : À coller ou à visser (colle et fixation non

fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.

Découvrez aussi notre panneau danger démarrage automatique.