THERMOCOLLÉ SIGLE PIÉTON
Référence : 00446



RESUME

Le thermocollé sigle piéton annonce la présence de piétons sur la voie. Il donne une alerte visuelle aux automobilistes qui se doivent d'adapter leur vitesse et de faire preuve de vigilance.

Vous avez le choix entre 3 modèles différents, des tailles différentes ainsi qu'un piéton blanc contour noir. Cela permet d'améliorer la visibilité du marquage routier pour les système d'aide à la conduite.

Les points forts :

- Extra-blanc
- Antiglissance
- Homologué
- Durabilité
- Fabriqué en France
- Antiglissance



DECLINAISONS

Modèle de thermocollé
Piéton 1000 x 400 mm
Piéton sens de la marche à gauche 1000 x 551 mm
Piéton sens de la marche à droite 1000 x 551 mm
Piéton sens de la marche à droite 2300 x 850 mm
Piéton sens de la marche à gauche contour noir 1045 x 597 mm

DESCRIPTION

Description du thermocollé sigle piéton

Ce modèle de marquage au sol thermocollé annonce la présence de piétons sur la chaussée. Vous avez le choix entre plusieurs modèles ainsi que plusieurs tailles.

Optez pour la signalisation thermocollée blanche avec cerclage noir pour un plus grand contraste. Cela permet également au thermocollé d'être plus visible par le système d'aide à la conduite.

Les thermocollés sont dotés de témoins de chauffe qui permettent aux poseurs de savoir quand la fusion minimale recommandée est atteinte.

Découvrez par ailleurs notre marquage au sol thermocollé femme et enfant ainsi que l'intégralité de notre signalisation thermocollée.

Retrouvez aussi notre pochoir avec logo piéton en alu, bois ou PVC.

Allez plus loin avec le marquage au sol thermocollé prévention piéton

Les plus de la résine thermoplastique :

- Une seule personne nécessaire pour application
- Pose facile
- Remise en circulation rapide
- Résistant à plus de 1 000 000 de passages de roues
- S'adapte à beaucoup de supports différents
- Sans solvant et 100 % recyclable

Mise en oeuvre et préparation du support :


Sur sol propre, sec et exempt de matière non adhérente. Le nettoyage peut se faire à l’aide d’un balai, d'une brosse ou par soufflage à l’air comprimé.

1. Préparez le support
2. Éliminez l'humidité
3. Positionnez le produit
4. Faites la fusion avec le support

Application et conditions d’application :

Pour une adhésion de qualité, la surface doit être :

- Intacte
- Exempte d’huile et autres composants glissants
- Température > 5°C
- Hygrométrie < 80 %
- Ne pas appliquer si risque de pluie

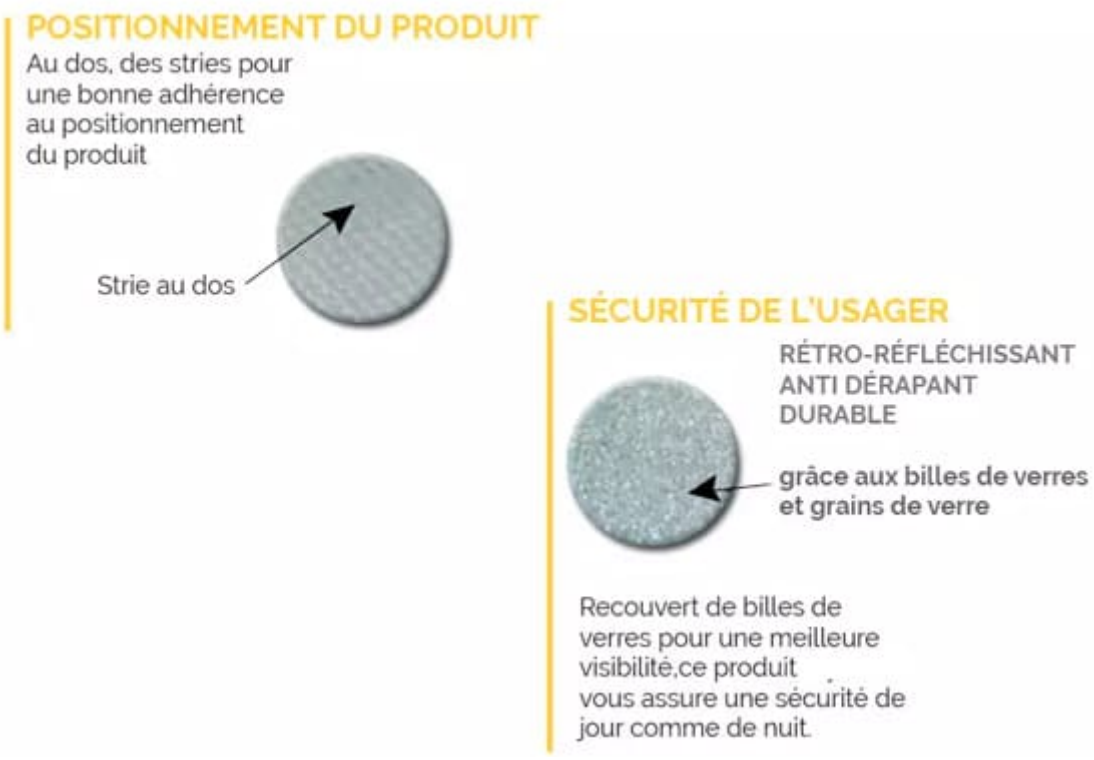

Sur quel support :

Votre marquage au sol par thermocollage peut s’appliquer directement sur un revêtement hydrocarboné. Pour les revêtements béton, pavé ou ancien enrobé, il faudra appliquer une couche de primaire spécial thermocollé.

Les étapes :

Découvrez les étapes de mise en place du thermocollé.

Caractéristiques du marquage thermocollé passage piétons

Dimensions :

- 1000 x 400 mm (vendu par lot de 5)
- 1000 x 551 mm (vendu par lot de 5)
- 1045 x 597 mm (vendu par lot de 5)
- 2300 x 850 mm (vendu par 1)

Matériel : Chalumeau

Coloris : Blanc

Temps de séchage : 5 à 20 minutes