GANT ANTI COUPURE NIVEAU E ENDUCTION LATEX CRÊPÉ PIP
Référence : 04599



RESUME

Le gant anti coupure niveau E de la marque PIP suit les normes européennes EN 388 et ISO 13997 et a une résistance de 3X42E.

Le gant de manutention anti coupure est en Polykor™.

L'enduction latex crêpé de la paire de gants anti coupure offre une excellente dextérité et protection de la main.

Il est à destination des manipulations en environnement sec ou bien légèrement humide. Il est idéal pour la découpe de verre, la manutention de métaux, la fixation ainsi que la construction.

La paire est disponible en taille 6, 7, 8, 9, 10 et 11.

Les points forts :

- Protection contre la coupure ISO 13997 : E
- Résistance à la déchirure : 4/4
- Jauge de maille maximale : 18
- Excellente dextérité et souplesse
- Frais de port offerts



DECLINAISONS

Taille des gants
Taille 9
Taille 10

DESCRIPTION

Description des gants anti coupures

Les gants anti coupures sont à destination de la manutention moyenne en milieu sec ou bien légèrement humide. Ils ont une sensibilité tactile. Ils sont très performants pour la découpe du verre, la manutention de métaux, la fixation de pièce, la construction.

Le gant de travail anti coupure est un excellent compromis entre dextérité et solidité puisqu'il a une jauge de tricot de 18 et une notation anti coupure E.

La jauge de tricot 18 est la jauge la plus élevée. Cela correspond à un tricot extrêmement fin. Plus le tricot est fin, plus la paire de gants de protection anti coupure est légère et souple et cela avec une bonne dextérité. La dextérité du gant confère donc au travailleur une excellente adresse de la main dans l'exécution de sa tâche.

Le poignet des gants anti coupure en tricot empêche les éléments tels que la saleté ou bien les débris de s'introduire dans la paire de gants de protection anti coupure.


Le gant protection coupure niveau E est construit sans couture pour plus de confort et d'aération de la main.

Le support de la paire de gants de protection anti coupure est en matière innovante Polykor™ et l'enduction est en latex crêpé.

Les gants anti coupure PIP sont de couleur bleue et noire et sont disponibles en taille 6, 7, 8, 9, 10 et 11.
Il est recommandé de nettoyer la paire à une température maximale de 40 °C avec un détergent non ionique. Le séchage par culbutage doit être réalisé à une température maximale de 60 °C.

La paire de gants résistants aux coupures a été testé selon les normes européennes sur les risques mécaniques EN 388 et ISO 13997 avec le test TDM sur les risques de coupure.

Elle a une résistance de 4/4 à la déchirure : le travailleur peut donc travailler sereinement avec ses gants anti coupures sans risque qu'il se déchire et qu'il se blesse. Le gant a une résistance de 3/4 à l'abrasion, ce qui signifie que le gant a une bonne protection contre l'usure qui provoque des trous. Le gant a une résistance de 2/4 à la perforation. Il a été testé selon la norme gant anti coupure ISO 13997 qui utilise le test TDM. La résistance attestée du gant est de E (Le maximum étant F) ce qui correspond à une très bonne résistance. Il faut une force de 22 Newton pour que la lame traverse le gant de protection anti coupure.

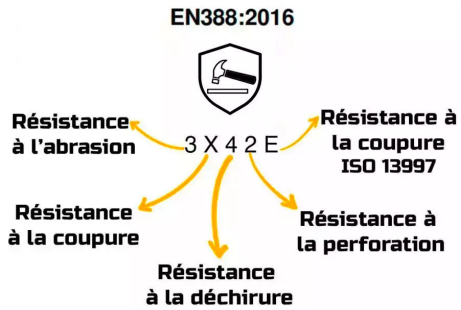

Découvrez nos gants de protection coupure de niveau C ainsi que tous nos gants anti coupures.

Quels matériaux pour le gant protection coupure ?

Les gants anti-coupure de niveau E sont fabriqués à partir de Polykor™ et d'une enduction latex crêpé.

Le Polykor™ est une innovation de la marque PIP. C'est un mélange de fils HPPE et de fils techniques développé

spécialement pour les gants anti coupure aux propriétés exclusives. Le fil Polykor™ est extrêmement fin (Jauge 18) et résistant à la fois. Il permet une durabilité prolongée du gant anti coupure professionnel. Sa résistance à la coupure est très bonne tout en étant très fin. Cette matière permet une sensibilité tactile.

L'enduction sur la paume et le bout des doigts est en latex crêpé. Le latex crêpé est une enduction respirante et flexible qui offre une très bonne dextérité sur les surfaces sèches et légèrement humides.

Quelle protection contre les risques mécanique et les risques de coupure ?

Le gant de protection anti coupure est fait pour lutter contre les risques mécaniques et contre les risques de coupure. Le niveau de résistance est de 3X42E selon la norme EN 420, la norme EN 388 et la nouvelle norme ISO 13997.

Notations	Niveau de protection
Résistance à l'abrasion	3/4
Résistance à la coupure	X
Résistance à la déchirure	4/4
Résistance à la perforation	2/4
Résistance à la coupure ISO 13997	E (Maximum : F)

Ce produit est idéal si vous travaillez sur une raboteuse et dégauchisseuse à bois, une dégauchisseuse raboteuse pro avec aspiration ou une dégauchisseuse raboteuse pour artisans.

Quelle taille de gants anti-coupure ?

Vous pouvez commander les gants anticoupure en taille 6, 7, 8, 9, 10 ou bien en taille 11.
Si vous ne connaissez pas votre taille de gant de sécurité anti coupure, merci de suivre les étapes suivantes :

1. Munissez-vous d’un mètre.
2. Sélectionnez votre main la plus forte.
3. Prenez le mètre et faites le tour au niveau de la paume de la main.



Tour de la main en cm	Taille	Correspondance de la taille
De 17 à 18 cm	6	XS
De 19 à 20 cm	7	S
De 20 à 22 cm	8	M
De 22 à 24 cm	9	L
De 24 à 26 cm	10	XL
De 26 à 28 cm	11	XL

Caractéristiques des gants de protection anti coupure PIP

Taille :

- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

Utilisation :

- Découpe de verre
- Manutention de métaux
- Fixation de pièce
- Construction

- Environnement sec ou légèrement humide