PEINTURE ROUTIÈRE À L’EAU EN COULEUR
Référence : 00479



RESUME

La peinture routière à l'eau de couleur permet de réaliser des marquages respectueux des hommes et de l’environnement.

Vous pouvez l'associer avec un saupoudrage de type grains de verre afin de renforcer sans anti-glissance.

Vous n'avez pas besoin de diluant spécifique : de l'eau suffit !

La peinture routière couleur sèche très rapidement.

Vous avez le choix entre 5 couleurs différentes et entre un format de 5 ou 7 kilos. Si vous souhaitez un RAL spécifique, contactez notre service client.

Découvrez aussi notre peinture routière à l'eau blanche.

Les points forts :

- Résistant
- Coloris au choix : jaune, rouge, vert, bleu ou noir
- Adhère aux chaussées hydrocarbonées récentes et anciennes
- Ouverte et fermeture facile du pot
- Application dés 5°C



DECLINAISONS

Couleur	Poids
Rouge signalisation RAL 3020	7 kg
Noir signalisation RAL 9017	7 kg
Bleu clair RAL 5012	7 kg
Vert signalisation RAL 6024	7 kg
Jaune signalisation RAL 1023	7 kg
Rouge signalisation RAL 3020	25 kg
Noir signalisation RAL 9017	25 kg
Bleu clair RAL 5012	25 kg
Vert signalisation RAL 6024	25 kg
Jaune signalisation RAL 1023	25 kg

DESCRIPTION

Description de la peinture routière à l'eau en couleur

La peinture routière à l'eau est généralement utilisée pour signaler des zones PMR, des zones spécifiques (véhicules électriques, places familles) ou encore simplement décorer la voirie.

Comme la peinture marquage routier est à l'eau, elle préserve la santé des travailleurs qui effectuent la peinture. Elle préserve aussi l'environnement. Elle est destinée à un usage professionnel.


Son temps de séchage est rapide : il est de 5 mn à 20°C. Vous n'avez donc pas à bloquer l'accès la route pendant un long moment.

Vous avez le choix entre 5 couleurs différentes :

- Jaune signalisation RAL 1023
- Rouge signalisation RAL 30230
- Vert signalisation RAL 6024
- Bleu claire RAL 5012
- Noir signalisation RAL 9017

Il est possible de commander le RAL de votre choix à partir de la commande de 200 kg. Pour cela, contactez le service client

qui vous établira un devis.

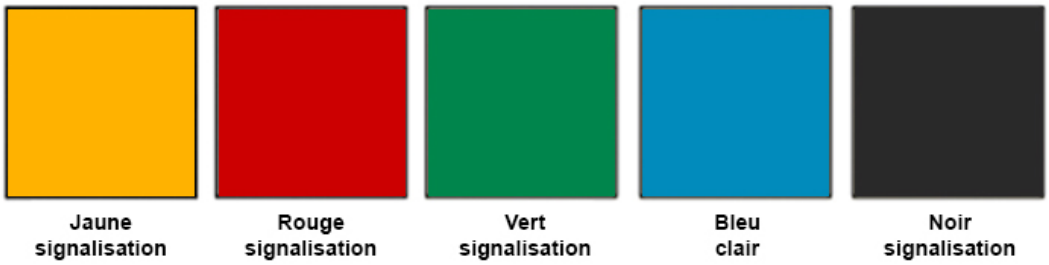

Avant d'appliquer la peinture routière, il sera peut-être utile d'utiliser une primaire pour peinture à séchage rapide pour une adhérence optimale.

Afin que la peinture soit antidérapante, vous pouvez ajouter un saupoudrage à base de grains de verre. Associé avec ce saupoudrage, l'anti-glissance de la peinture sera entre 0,55 et 0,60 SRT. Ce qui correspond à une bonne anti-glissance.

Découvrez également nos peintures routières de couleurs solvantées ainsi que notre peinture routière solvantée jaune certifiée.

Lire plus : les différentes normes et certifications de la peinture routière.

Conditions d'application de la peinture pour marquage au sol routier

Précaution d'emploi de la peinture routière couleur

Avant de procéder à l'application de la peinture sur route à l'eau, il est nécessaire de regarder la météo et d'être sûre qu'il ne va pas pleuvoir.

Il faut également vérifier que la surface est :

- Intacte au point de vue mécanique (pas de graisse, d'huile, de gravier...)
- Exempte d'huile
- La température est supérieure à 5°C
- L'hygrométrie est inférieure à 80 %
- La température au sol est 3 °C supérieur au point de rosé

Pour une formation optimale du film, nous vous conseillons cependant d'appliquer la peinture lorsque la température est supérieure à 15 °C.

La peinture routière couleur adhère aux chaussées hydrocarbonées récentes et anciennes.

Il est recommandé d'appliquer une primaire d'accrochage pour les revêtements suivants :

- Béton de plus de 28 jours
- Enrobé ancien pauvre en liant bitumineux

Afin de nettoyer vos outils, vous pouvez tout simplement utiliser de l'eau.


Application

La peinture peut s'appliquer grâce à la machine Airless.

Caractéristiques de la peinture routière à l'eau

Certification	Peinture	Temps de séchage	Saupoudrage	Densité	Primaire	Diluant	Couleurs disponibles

Pas de certification par l'ASCQUER	450 à 700 g/m²	5 mn à 20°C	Pour l'antidérapance Grains de verre 150-1000 microns 500 g/m²	1,5	Primaire pour peinture routière à l'eau	Eau	• RAL 9017 (noir) • RAL 6024 (vert) • RAL 3020 (rouge) • RAL 5012 (bleu) • RAL 1023 (jaune)

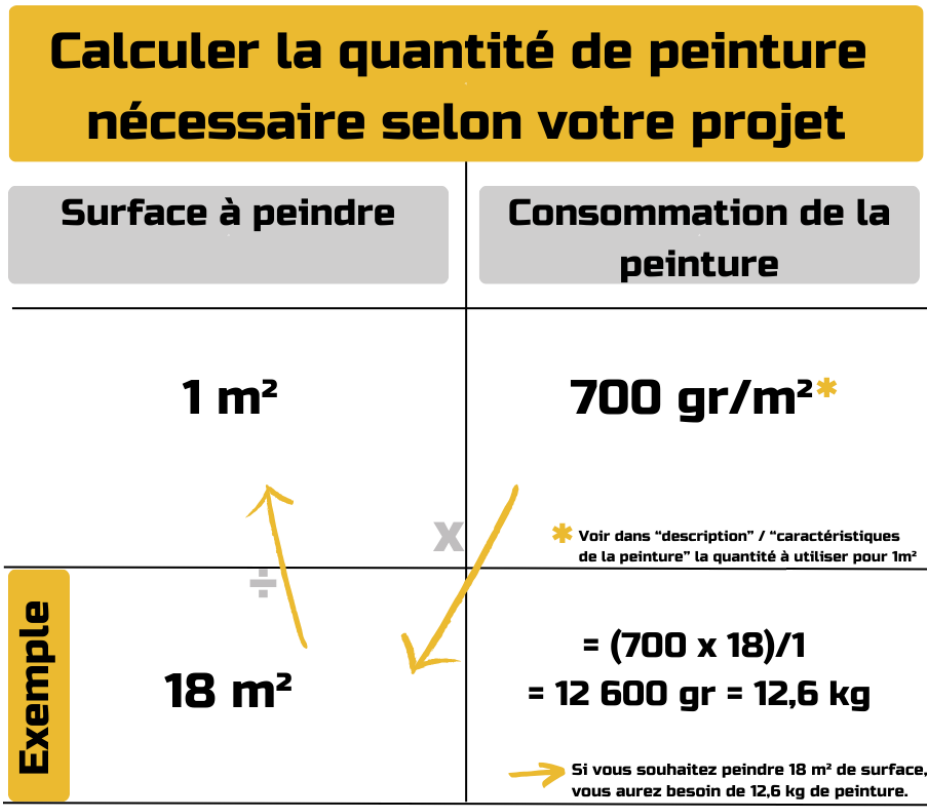

Conditionnement : seaux métalliques de 7 et 25 kg

Stockage et Conservation : 6 mois dans son emballage d'origine, non ouvert, à l'abri des sources de chaleur, de soleil et du gel. Passé ce délai, le produit peut être utilisé encore

pendant 12 mois mais sa viscocité peut varier.